



CATALOGO
2024|25

ZANZARIERE
VENEZIANE
TENDE A RULLO



Via Assisi, 1 / ang. Via Stradella 161 10147 Torino (To)
+39 338.88.75.713 | +39 011.3821763
www.phoenixhomedesign.it - direzione@phoenixhomedesign.it



PHOENIX

HOME DESIGN



PHOENIX


HOME DESIGN

Offriamo prodotti e soluzioni sempre all'avanguardia nel mondo del risparmio energetico con i nostri infissi e serramenti in PVC, controtelai, cassonetti e monoblocchi termoisolanti.


Completiamo la nostra offerta con persiane in alluminio, zanzariere e frangisole per esterni, per contraddistinguere ed impreziosire le vostre case.

La nostra gamma di prodotti è rivolta a soddisfare le esigenze di coloro che, progettisti o clienti finali, sono alla ricerca di prodotti di qualità per le proprie abitazioni.

INFISSI E SERRAMENTI IN PVC E RESINA



PERSIANE IN ALLUMINIO



AVVOLGIBILI



MOTORIZZAZIONI E DOMOTICA




CASSONETTI E SISTEMI PER CASSONETTI




FRANGISOLE



CONTROTELAI MONOBLOCCHI CASSONETTI




ZANZARIERE



Cataloghi per ogni esigenza:



ZANZARIERE




VENEZIANE



TENDE A RULLO



**TENDE TECNICHE
SU ANTA**



ZANZARIERE

18 Linea Plissettata



28 Linea Avvolgente



58 Linea da Incasso



74 Pannelli Rigidi



80 Extra



86 Reti e Colori



93 Listino Prezzi



VENEZIANE

114 Presa misure Kit assemblaggio Tipologie

117 Linea Alluminio



121 Optional



TENDE A RULLO

125 Presa misure

127 Linea Rullo a Catena



TENDE TECNICHE SU ANTA

133 Linea a Rullo su Anta



136 Attacco su anta


137 Mod. Plissé 20



138 Moduli ordine

142 Condizioni di Vendita

Zanzariere







La nostra idea di zanzariera

La zanzariera oggi è un prodotto di design a tutti gli effetti che combina tecnologia, estetica e funzionalità. Scegliere di installare o sostituire una zanzariera vuol dire scegliere di migliorare il livello di benessere e protezione degli ambienti di vita quotidiana.

Phoenix Home Design propone soluzioni studiate e testate per rispondere alle domande del mercato e alle reali esigenze dei consumatori coniugando tecnologia ed esperienza, ricerca costante e qualità della materia prima, ampie possibilità di personalizzazione, sia nell'aspetto stilistico che nelle funzionalità, e assistenza costante al cliente.

luce

aria

design


personalizzazione

benessere

protezione

funzionalità

tecnologia



C'è una sola Piuma che resiste al vento.

Piuma® è una zanzariera di nuova generazione, scegliere Piuma® significa proteggersi guardando al futuro in termini di design, funzionalità e comfort.

Piuma® assicura stabilità e tenuta anche in caso di forti sollecitazioni grazie all'innovativo e tecnologico sistema *anti-raffica*. Il sistema anti-intrusione perimetrale protegge efficacemente anche da altri insetti e piccoli animali. È un prodotto full optional nella sua versione di serie: sistema telescopico per adattarsi a situazioni di fuori squadra; apertura Press Up semplice e rapida; rete ad alta visibilità e sistema Slow per un azionamento sicuro e graduale. Piuma® si è classificata al 2° posto all'Oscar del Serramento italiano del 2022, nella categoria Effortless.



**2° classificato 2022
Categoria Effortless**



TOP
PRODUCT





**Protegge di più.
Resiste di più.**

Mega protezione, mega resistenza, mega confort per uno dei prodotti più apprezzati: una zanzariera a scorrimento laterale con guida a scomparsa a cingoli e sistema antivento.

Si chiama Mega® per la sua imponenza e robustezza, non solo intesa come resistenza al vento ma anche come solidità, stabilità nella struttura e capacità di coprire grandi aperture, conservando un design moderno ed elegante.


Mega® ha vinto l'Oscar del Serramento italiano, organizzato da Guida Finestra, come primo prodotto classificato nel 2021.



1° classificato 2021







SINCROPLISS

**L'unica con movimento
sincronizzato.**

Sincropliss è l'esclusiva zanzariera, progettata e brevettata con movimento simultaneo che permette di azionare entrambe le ante con un solo gesto. Nel 2018 è stato uno dei prodotti finalisti dell'Innovation Prize all'evento R+T di Stoccarda.







OLTRE® V

**Oltre il possibile.
Oltre ogni misura.**

Oltre® V è un sistema di protezione ad avvolgimento verticale per grandi aperture con zip antivento altamente resistente. Particolarmente indicata per grandi vani, pergole o verande, consente la scelta del sistema di schermatura per poter rispondere a diverse esigenze: rete Fabrinet ultrasensibile, telo oscurante o filtrante, telo trasparente in PVC.

Personalizzabile attraverso la scelta del sistema di azionamento argano o motore, offre anche la possibilità di incassare i profili.



TOP
PRODUCT



PHOENIX
HOME DESIGN



OLTRE® L

**Oltre il possibile.
Oltre ogni misura.**

Oltre® L è una zanzariera avvolgente di alta tecnologia che copre grandi dimensioni, riuscendo a realizzare anche aperture angolari. Oltre® L può raggiungere fino a 4,5 metri ad anta, 9 metri su due ante. È un prodotto unico: guide con zip superiore e inferiore; apertura controllata per fermare la zanzariera in qualsiasi posizione e profilo a pavimento di soli 12,5 mm. La maniglia è integrata nel profilo per garantire un design elegante e funzionale allo stesso tempo.



TOP
PRODUCT





SINCROPLISS

Zanzariera plissettata doppia anta ad apertura centrale sincronizzata e controllata ed ingombro ridotto



**APERTURA DELLE
DUE ANTE CON
UN SOLO GESTO**



CARATTERISTICHE / DI SERIE

- Rete plissettata nera piega 15 mm
- Apertura centrale sincronizzata e controllata
- Ingombro ridotto 18 mm
- Guida a terra 5 mm con biadesivo
- Adatta per grandi dimensioni
- Compensazione fuorisquadro in altezza

Reti e tessuti particolari su richiesta

- Rete plissettata
- Rete plissettata colorata
- Tessuto plissettato filtrante
- Tessuto plissettato oscurante

Optional su richiesta

- Profili per l'incasso compatibili

La zanzariera viene fornita
GIÀ REGISTRATA

FORO DRENANTE

sincropliss revers
Zanzariera ad apertura sincronizzata e controllata con pacchetto rete centrale

IN FASE DI ORDINE

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base per altezza e tipologia di misura fornita.

MISURA FINITA: la zanzariera avrà le stesse misure ordinate (ingombro massimo).

MISURA LUCE: la zanzariera avrà 2 mm in meno di base e di altezza rispetto alla dimensione del vano.

Compensazioni: 9 mm in altezza

MISURE CONSIGLIATE (mm)


Sincropliss	L/min	H/min	L/max	H/max
	500	600	6000	3000
Sincropliss Revers	L/min	H/min	L/max	H/max
	500	600	3000	3000



Misura pacchetto rete in base all'apertura (mm)

Apertura (L)	500	600	800	1000	1400
Pacchetto (P)	80	85	88	90	95
Apertura (L)	1500	1600	2000	2500	3000
Pacchetto (P)	100	105	105	125	150

INGOMBRI (mm)

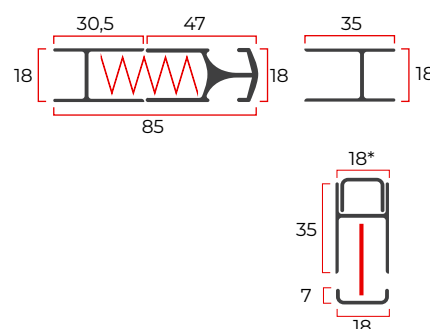

VARIANTI

*22 mm guida fissa superiore

Colori Alluminio

Bianco 9010	Avorio 1013	Argento 9006 verniciato
Bianco 9010 opaco	Grigio 7016 antracite	Bronzo verniciato
Nero 9005 opaco	Grigio 7001	Testa di moro verniciato
Verde 6005 opaco	Marrone 8017 opaco	

Bronzo scuro verniciato

Bianco 9010 soft	Grigio mix
Grigio ferro metallizzato	Marrone mix
Marrone Ramato	Verde mix

Noce 360-70R

Noce 102-70R

Noce medio natural

Noce scuro natural

Ciliegio ruvido

Ciliegio natural

Renolit chiaro

Renolit scuro

Castagno 378-70R

Douglas rigato

Renolit bianco


Ral

Ral Speciali

Particolari

Legno


! Le misure minime non possono sempre essere abbinate alle misure massime. Le misure consigliate sono state rilevate con rete di serie. Per le misure realizzabili con tessuti e reti particolari, consultare l'azienda. La garanzia decade se vengono richieste realizzazioni diverse da quelle consigliate. I colori riprodotti potrebbero essere suscettibili di variazioni dovute a lotti di produzione e fedeltà tipografica.

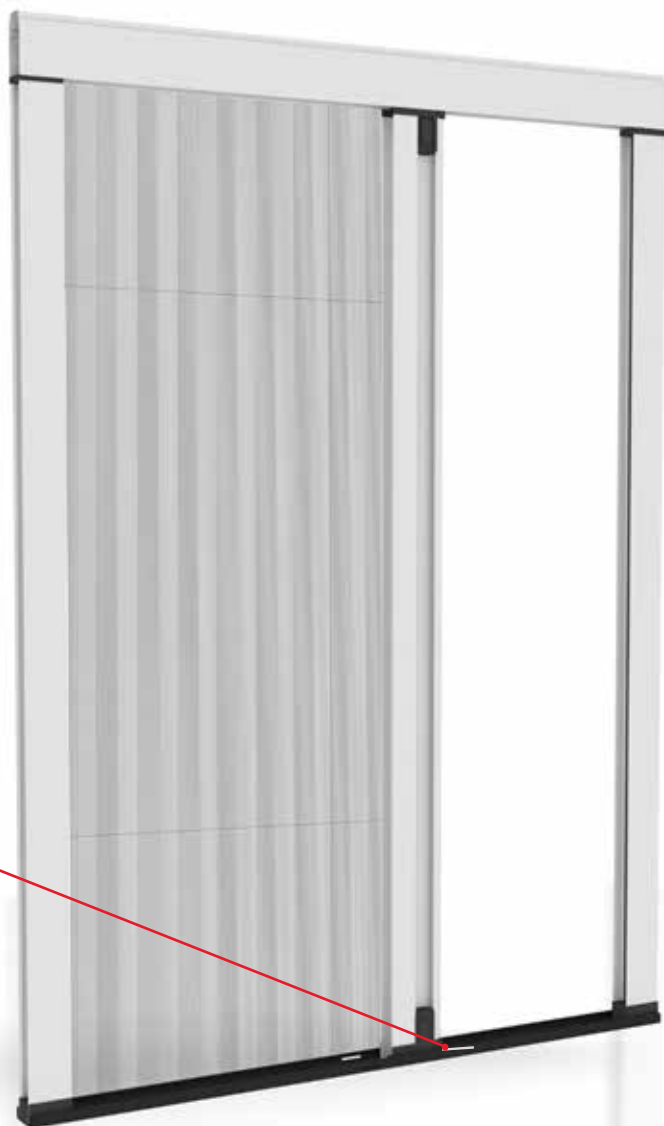

**FORO
DRENANTE**



Attacco
a baionetta
con compensatore



Guida superiore
fissa

colomba L

Zanzariera plissettata ad apertura controllata laterale e ingombro ridotto



CARATTERISTICHE / DI SERIE

Rete plissettata nera piega 15 mm
Ingombro ridotto 18 mm
Guida a terra biadesivata 5 mm
Barra maniglia ferma in qualsiasi posizione
Compensazione fuorisquadro in altezza

Reti e tessuti particolari su richiesta

Rete plissettata	● ●
Rete plissettata colorata	● ● ● ● ● ●
Tessuto plissettato filtrante	● ● ● ●
Tessuto plissettato oscurante	● ● ● ●

Optional su richiesta


Profili per l'incasso compatibili

VARIANTI


Attacco a baionetta con profilo compensatore

Guida superiore fissa

La zanzariera viene fornita
GIÀ REGISTRATA

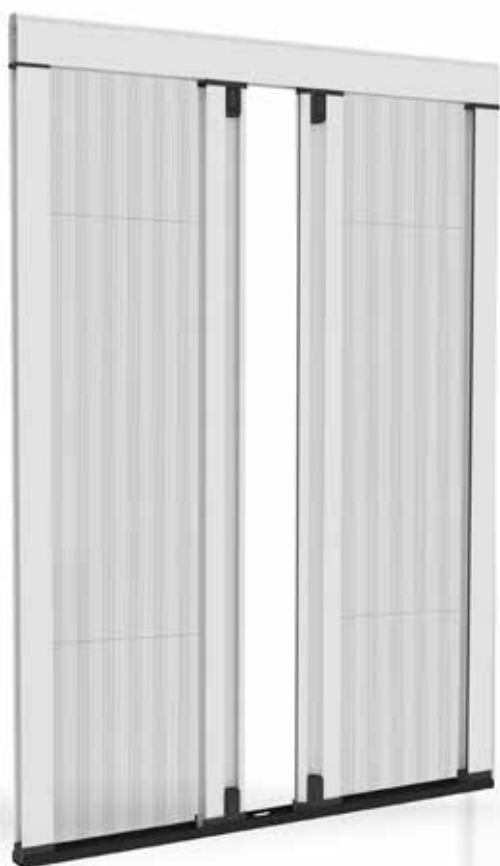

colomba double
Doppia anta

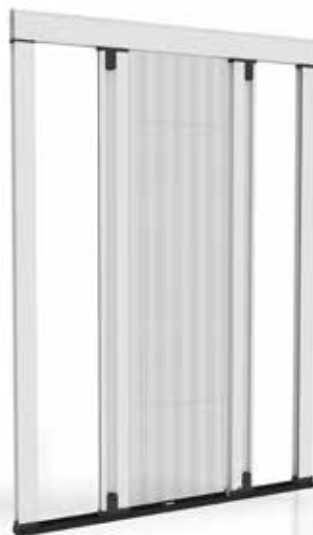

colomba reverse
Pacchetto rete centrale



colomba multiverse
Ante in sequenza

IN FASE DI ORDINE

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base per altezza e tipologia di misura fornita.

MISURA FINITA: la zanzariera avrà le stesse misure ordinate (ingombro massimo).

MISURA LUCE: la zanzariera avrà 2 mm in meno di base e di altezza rispetto alla dimensione del vano.

Compensazioni: 9 mm in altezza




Misura pacchetto rete in base all'apertura (mm)					
Apertura (L)	500	600	800	1000	1400
Pacchetto (P)	80	85	88	90	95
Apertura (L)	1500	1600	2000	2500	3000
Pacchetto (P)	100	105	105	125	150

MISURE CONSIGLIATE (in mm)

Colomba L	L/min	H/min	L/max	H/max
	400	500	3000	3000
Colomba Double	L/min	H/min	L/max	H/max
	800	500	6000	3000
Colomba Reverse	L/min	H/min	L/max	H/max
	400	500	3000	3000
Colomba Multiverse	L/min	H/min	L/max	H/max
	800	500	6000	3000

Per le versioni a doppia anta, assicurarsi anche che ciascuna anta rispetti le dimensioni consigliate per l'anta singola; specificare in fase di ordine, se si desidera, l'apertura decentrata.


INGOMBRI (mm)



VARIANTI

***28,3 mm** attacco a baionetta con profilo compensatore

****22 mm** con guida fissa superiore



Colori Alluminio

Bianco 9010	Avorio 1013	Argento 9006 verniciato
Bianco 9010 opaco	Grigio 7016 antracite	Bronzo verniciato
Nero 9005 opaco	Grigio 7001	Testa di moro verniciato
Verde 6005 opaco	Marrone 8017 opaco	

Ral

Bronzo scuro verniciato

Ral Speciali

Bianco 9010 soft	Grigio mix
Grigio ferro metallizzato	Marrone mix
Marrone Ramato	Verde mix

Particolari

Noce 360-70R	Ciliegio ruvido	Castagno 378-70R
Noce 102-70R	Ciliegio naturale	Douglas rigato
Noce medio naturale	Renolit chiaro	Renolit bianco
Noce scuro naturale	Renolit scuro	

Legno

Non disponibile a magazzino

! Le misure minime non possono sempre essere abbinate alle misure massime. Le misure consigliate sono state rilevate con rete di serie. Per le misure realizzabili con tessuti e reti particolari, consultare l'azienda. La garanzia decade se vengono richieste realizzazioni diverse da quelle consigliate. I colori riprodotti potrebbero essere suscettibili di variazioni dovute a lotti di produzione e fedeltà tipografica.



colomba V

Zanzariera plissettata ad apertura controllata verticale e ingombro ridotto



CARATTERISTICHE / DI SERIE

- Rete plissettata nera piega 15 mm
- Ingombro ridotto 18 mm
- Barra maniglia ferma in qualsiasi posizione

La zanzariera viene fornita
GIÀ REGISTRATA

VARIANTI

Colomba V Reverse con velcro

Reti e tessuti particolari su richiesta

- Rete plissettata
- Rete plissettata colorata
- Tessuto plissettato filtrante
- Tessuto plissettato oscurante

Optional su richiesta

Profili per l'incasso compatibili

Astina per apertura verticale
Disponibile in due misure: 41,5 cm - 100 cm



Specificare la misura desiderata, in mancanza di informazioni verrà fornita la versione da 41,5 cm.



colomba V reverse con velcro

Pacchetto rete centrale
e installazione con velcro
in appoggio.
Fornita di serie con
telo oscurante.

IN FASE DI ORDINE

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base per altezza e tipologia di misura fornita.

MISURA FINITA: la zanzariera avrà le stesse misure ordinate (ingombro massimo).

MISURA LUCE: la zanzariera avrà 2 mm in meno di base e di altezza rispetto alla dimensione del vano.




Misura pacchetto rete in base all'apertura (mm)					
Apertura (L)	500	600	800	1000	1400
Pacchetto (P)	80	85	88	90	95
Apertura (L)	1500	1600	2000	2500	3000
Pacchetto (P)	100	105	105	125	150

MISURE CONSIGLIATE (in mm)

Colomba V	L/min	H/min	L/max	H/max
	400	500	1600	2500
Reverse con velcro	L/min	H/min	L/max	H/max
	400	500	1600	2200

INGOMBRI (mm)



Colori Alluminio

Bianco 9010	Avorio 1013	Argento 9006 verniciato
Bianco 9010 opaco	Grigio 7016 antracite	Bronzo verniciato
Nero 9005 opaco	Grigio 7001	Testa di moro verniciato
Verde 6005 opaco	Marrone 8017 opaco	

Bronzo scuro verniciato

Bianco 9010 soft

Grigio ferro metallizzato

Marrone Ramato

Grigio mix

Marrone mix

Verde mix

Noce 360-70R

Noce 102-70R

Noce medio natural

Noce scuro natural

Ciliegio ruvido

Ciliegio natural

Renolit chiaro

Renolit scuro

Castagno 378-70R

Douglas rigato

Renolit bianco

Non disponibile a magazzino

Ral

Ral Speciali

Particolari

Legno

! Le misure minime non possono sempre essere abbinate alle misure massime. Le misure consigliate sono state rilevate con rete di serie. Per le misure realizzabili con tessuti e reti particolari, consultare l'azienda. La garanzia decade se vengono richieste realizzazioni diverse da quelle consigliate. I colori riprodotti potrebbero essere suscettibili di variazioni dovute a lotti di produzione e fedeltà tipografica.



colomba sole luna V
Apertura verticale



colomba sole luna

Zanzariera plissettata combinata con tessuto oscurante ad apertura controllata e ingombro ridotto



CARATTERISTICHE / DI SERIE

Rete plissettata e tessuto oscurante
Piega rete/tessuto 15 mm
Ingombro ridotto 18 mm
Barra maniglia ferma in qualsiasi posizione
Compensazione fuorisquadro in altezza*

La zanzariera viene
fornita
GIÀ REGISTRATA

Reti e tessuti particolari su richiesta

Rete plissettata	● ●
Rete plissettata colorata	● ● ● ● ● ●
Tessuto plissettato filtrante	● ● ● ● ●
Tessuto plissettato oscurante	● ● ● ● ●

Optional su richiesta

Profili per l'incasso compatibili

Astina per apertura verticale
Disponibile in due misure: 41,5 cm - 100 cm



Specificare la misura desiderata, in mancanza di informazioni verrà fornita la versione da 41,5 cm



colomba sole luna L
Apertura laterale



IN FASE DI ORDINE

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base per altezza e tipologia di misura fornita.

MISURA FINITA: la zanzariera avrà le stesse misure ordinate (ingombro massimo).

MISURA LUCE: la zanzariera avrà 2 mm in meno di base e di altezza rispetto alla dimensione del vano.


Compensazioni

9 mm in altezza solo per la versione ad apertura laterale*

MISURE CONSIGLIATE (in mm)

	L/min	H/min	L/max	H/max
Colomba Sole Luna V	400	500	1600	2200
Colomba Sole Luna L	400	500	2200	2300

INGOMBRI (mm)

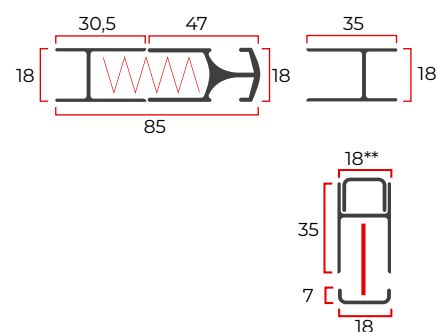

Colori Alluminio

Bianco 9010	Avorio 1013	Argento 9006 verniciato
Bianco 9010 opaco	Grigio 7016 antracite	Bronzo verniciato
Nero 9005 opaco	Grigio 7001	Testa di moro verniciato
Verde 6005 opaco	Marrone 8017 opaco	

Bronzo scuro verniciato

Bianco 9010 soft	Grigio mix
Grigio ferro metallizzato	Marrone mix
Marrone Ramato	Verde mix

Noce 360-70R
Noce 102-70R
Noce medio natural
Noce scuro natural

Ciliegio ruvido
Ciliegio natural
Renolit chiaro
Renolit scuro

Castagno 378-70R
Douglas rigato
Renolit bianco

Non disponibile a magazzino

Ral

Ral Speciali


Particolari

Legno

! Le misure minime non possono sempre essere abbinate alle misure massime. Le misure consigliate sono state rilevate con rete di serie. Per le misure realizzabili con tessuti e reti particolari, consultare l'azienda. La garanzia decade se vengono richieste realizzazioni diverse da quelle consigliate. I colori riprodotti potrebbero essere suscettibili di variazioni dovute a lotti di produzione e fedeltà tipografica.



**NESSUNA
BARRIERA**



**CATENA DI
CINGOLI
SUPERIORE**

plissè

Zanzariera plissettata ad apertura controllata laterale con guida mobile a scomparsa



CARATTERISTICHE / DI SERIE

Rete plissettata nera piega 20 mm
Guida a terra calpestabile in pvc
Catena di cingoli inferiore e superiore
Maniglia nera
Adatta per grandi dimensioni

VARIANTI

Plissè ante a seguire
Zanzariera plissettata due o tre ante a seguire,
ad apertura controllata laterale con guida mobile
a scomparsa

Reti e tessuti particolari su richiesta

Rete plissettata




Optional su richiesta

Profili per l'incasso compatibili



plissé double
Doppia anta

Sezione Orizzontale

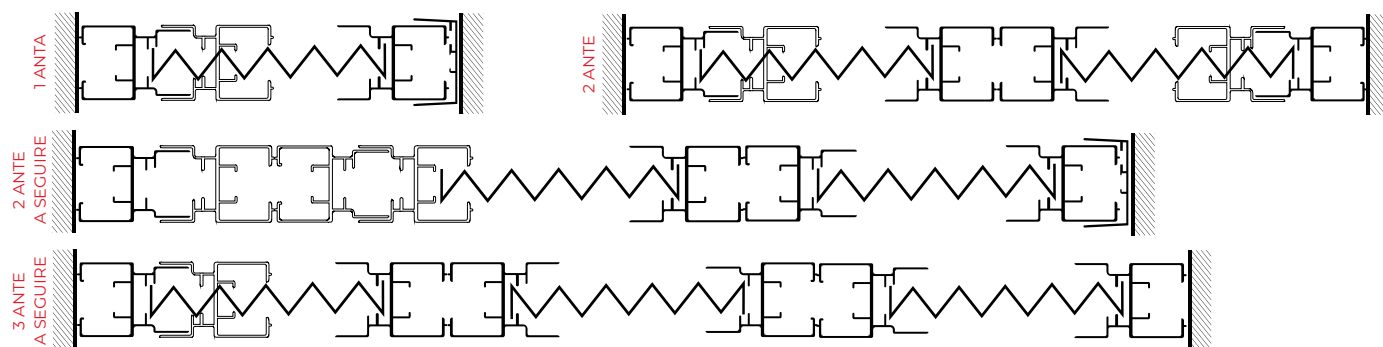

IN FASE DI ORDINE

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base per altezza e tipologia di misura fornita.

MISURA FINITA: la zanzariera avrà le stesse misure ordinate (ingombro massimo).

MISURA LUCE: la zanzariera avrà 2 mm in meno di base e di altezza rispetto alla dimensione del vano.

MISURE CONSIGLIATE (in mm)



Plissé	L/min	H/min	L/max	H/max
	400	600	2000	3000
Plissé Double	L/min	H/min	L/max	H/max
	800	600	4000	3000

N.B. L'altezza deve sempre superare di 20 cm la larghezza.

Per le versioni a doppia anta assicurarsi anche che ciascuna anta rispetti le dimensioni consigliate per l'anta singola; specificare in fase di ordine, se si desidera, l'apertura decentrata. **Per le dimensioni realizzabili con ante a seguire rivolgersi in azienda.**

In caso di larghezza maggiore di 1600 mm è consigliabile richiedere in fase ordine il rinforzo della rete.

INGOMBRI (mm)

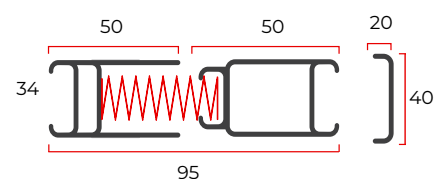

47* mm considerando l'ingombro delle cuffie

59* mm considerando l'ingombro delle maniglie in plastica

Colori Alluminio

Bianco 9010	Avorio 1013	Argento 9006 verniciato
Bianco 9010 opaco	Grigio 7016 antracite	Bronzo verniciato
Nero 9005 opaco	Grigio 7001	Testa di moro verniciato
Verde 6005 opaco	Marrone 8017 opaco	

Bronzo scuro verniciato	Bianco 9010 soft	Grigio mix
	Grigio ferro metallizzato	Marrone mix
	Marrone Ramato	Verde mix

Noce 360-70R	Ciliegio ruvido	Castagno 378-70R
Noce 102-70R	Ciliegio naturale	Douglas rigato
Noce medio naturale	Renolit chiaro	Renolit bianco
Noce scuro naturale	Renolit scuro	

Non disponibile a magazzino

Ral

Ral Speciali

Particolari

Legno

! Le misure minime non possono sempre essere abbinate alle misure massime. Le misure consigliate sono state rilevate con rete di serie. Per le misure realizzabili con tessuti e reti particolari, consultare l'azienda. La garanzia decade se vengono richieste realizzazioni diverse da quelle consigliate. I colori riprodotti potrebbero essere suscettibili di variazioni dovute a lotti di produzione e fedeltà tipografica.



**ANCORAGGIO
RETE CON
COESTRUSO**



aries

Zanzariera a molla ad avvolgimento
verticale con spazzolino

42

32



CARATTERISTICHE / DI SERIE 42

Rete in fibra di vetro grigia

Ancoraggio rete con coestruso

CARATTERISTICHE / DI SERIE 32

Rete in fibra di vetro grigia Bettervue

Fissaggio con clips in ferro

VARIANTI

Aries 42 con cuffie

Cuffie telescopiche
per compensazione

Aries 32/42 Fast

Maniglia a pulsante

Aries 42 Press Up

Maniglia per apertura
a pressione

Aries attacco frontale

Predisposizione per
fissaggio frontate

Reti e tessuti particolari su richiesta

Rete in fibra di vetro ●●	Fabrinet
Rete bicolore	Rete Bettervue ●●
Rete Lookout	Rete Tuffscreen
Rete Sunox antibatterica	Oscurante ●●●●●●
Rete antipolline	Filtrante ○●


Optional su richiesta

Clip fissaggio cassonetto 42	Dima di posizionamento 42/32
Spazzolino antivento 42/32	Guide 20 x 22 mm 42/32
Piedini regolabili 42/32	Sistema Slow (L/min 60 cm)


Versione motorizzata

Barre ed accessori





Cuffie telescopiche

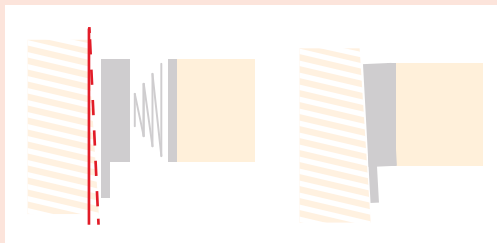


Aries attacco frontale
Predisposizione per fissaggio frontale



Aries Press UP
Apertura facilitata a pressione



Dima di posizionamento



Spazzolino antivento



Piedini regolabili



Aries Fast

Apertura con maniglietta a pulsante per una chiusura più salda. Possibilità di inserire un fermacricchetto per fermare la barra maniglia a metà apertura.

IN FASE DI ORDINE

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base per altezza e tipologia di misura fornita.

MISURA FINITA: la zanzariera avrà le stesse misure ordinate (ingombro massimo).

MISURA LUCE: la zanzariera avrà 2 mm in meno di base e di altezza rispetto alla dimensione del vano.

Compensazioni

Nella versione con cuffie max 9 mm per lato in larghezza. Con piedini regolabili max 6 mm in altezza.

Per la versione Aries 32 è consigliabile l'uso esclusivo della rete Bettervue, in caso di esigenze particolari rivolgersi all'azienda.


MISURE CONSIGLIATE (in mm)

Aries 42	L/min	H/min	L/max	H/max
	400	500	1600	2500
Aries 32	L/min	H/min	L/max	H/max
	400	500	1600	1600

Accessori colore bianco

Di serie sui colori alluminio Bianco 9010, neri sul resto delle colorazioni alluminio.

INGOMBRI (mm)

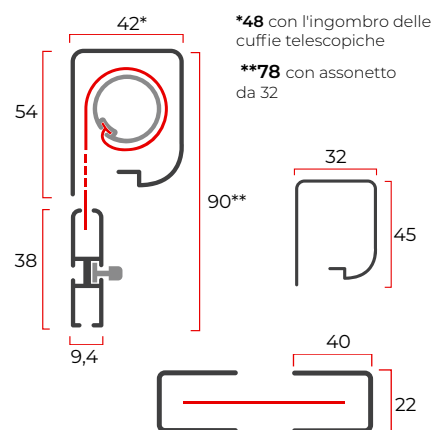

Colori Alluminio

Bianco 9010	Avorio 1013	Argento 9006 verniciato
Bianco 9010 opaco	Grigio 7016 antracite	Bronzo verniciato
Nero 9005 opaco	Grigio 7001	Testa di moro verniciato
Verde 6005 opaco	Marrone 8017 opaco	

Ral

Bronzo scuro verniciato

Ral Speciali

Bianco 9010 soft	Grigio mix
Grigio ferro metallizzato	Marrone mix
Marrone Ramato	Verde mix

Particolari

Noce 360-70R	Ciliegio ruvido	Castagno 378-70R
Noce 102-70R	Ciliegio naturale	Douglas rigato
Noce medio naturale	Renolit chiaro	Renolit bianco
Noce scuro naturale	Renolit scuro	

Legno

Non disponibile a magazzino

! Le misure minime non possono sempre essere abbinate alle misure massime. Le misure consigliate sono state rilevate con rete di serie. Per le misure realizzabili con tessuti e reti particolari, consultare l'azienda. La garanzia decade se vengono richieste realizzazioni diverse da quelle consigliate. I colori riprodotti potrebbero essere suscettibili di variazioni dovute a lotti di produzione e fedeltà tipografica.



ANCORAGGIO
RETE CON
COESTRUSO



aries self block

Zanzariera a molla ad avvolgimento verticale
con spazzolino e fissaggio ad espansione

42



CARATTERISTICHE / DI SERIE

Rete in fibra di vetro grigia

Guide laterali con spazzolino

Disposizione per installazione senza fori

Reti e tessuti particolari su richiesta

Rete in fibra di vetro ●●

Fabrinet

Rete bicolore

Rete Bettervue ●●

Rete Lookout

Rete Tuffscreen

Rete Sunox antibatterica

Oscurante ●●●●●●

Rete antipolline


Filtrante ○●

Optional su richiesta

Spazzolino antiventto

Sistema Slow (L/min 60 cm)

Dima di posizionamento

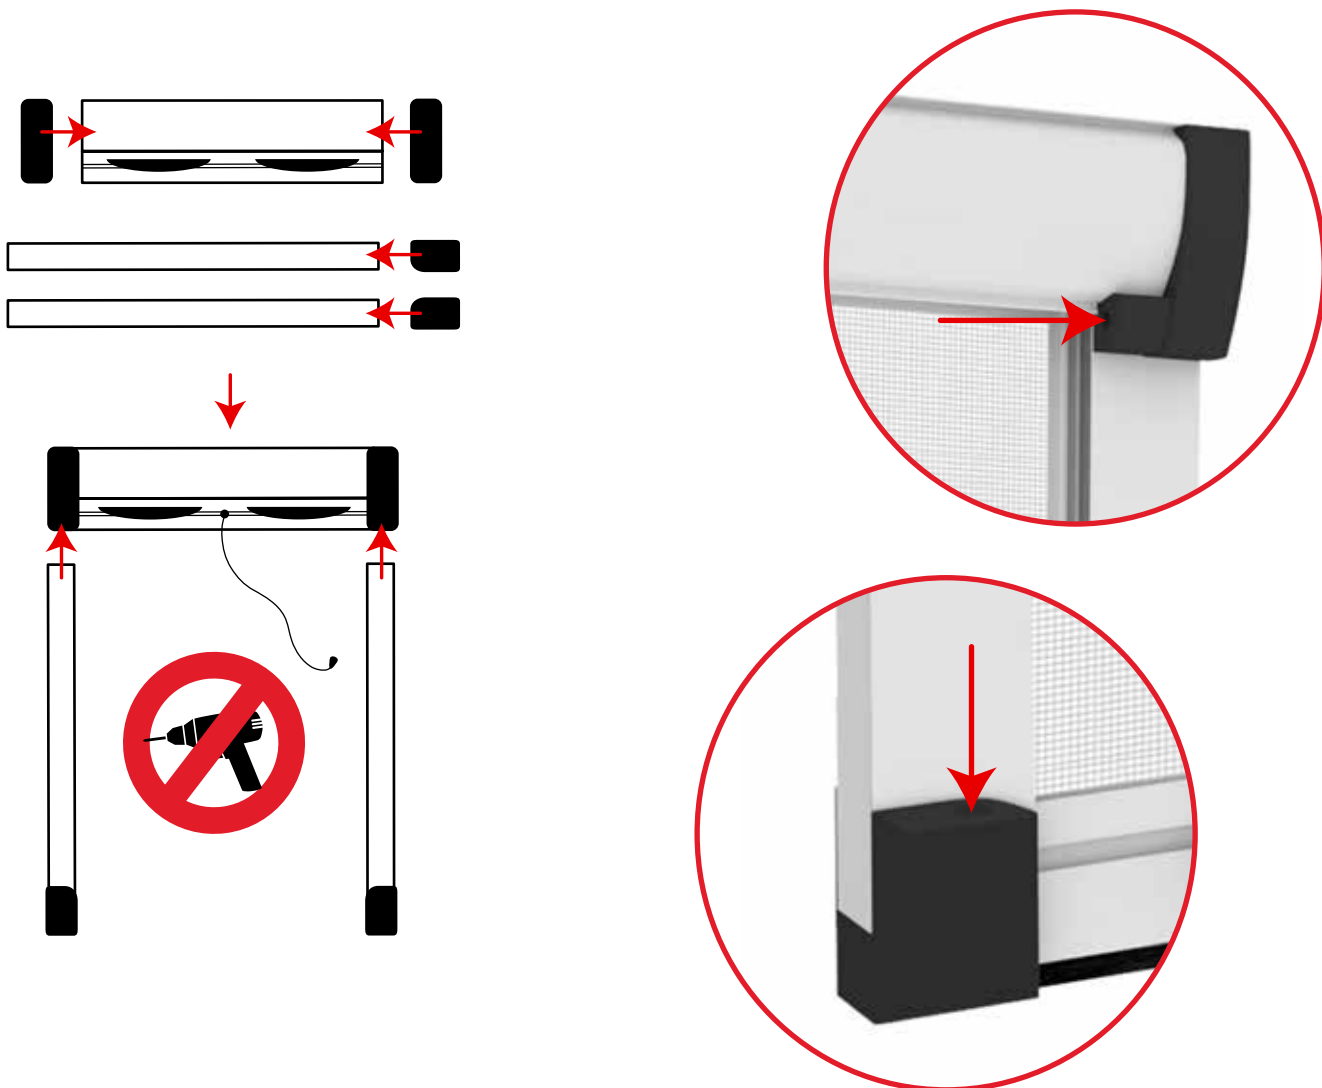

IN FASE DI ORDINE

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base per altezza e tipologia di misura fornita.

MISURA FINITA: la zanzariera avrà le stesse misure ordinate (ingombro massimo).

MISURA LUCE: la zanzariera avrà 2 mm in meno di base e di altezza rispetto alla dimensione del vano.

Compensazioni


Max 9 mm per lato in larghezza.

Max 9 mm in altezza.

MISURE CONSIGLIATE (in mm)

	L/min	H/min	L/max	H/max
Aries				
Self Block	400	500	1600	2500

INGOMBRI (mm)

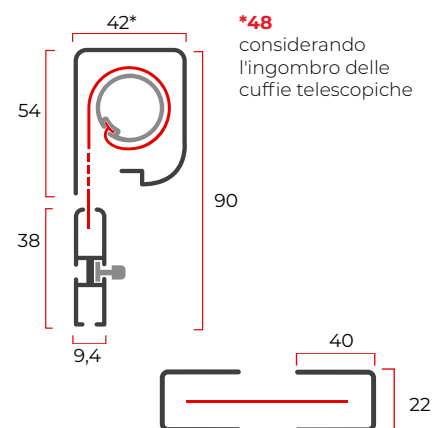

Colori Alluminio

Bianco 9010	Avorio 1013	Argento 9006 verniciato
Bianco 9010 opaco	Grigio 7016 antracite	Bronzo verniciato
Nero 9005 opaco	Grigio 7001	Testa di moro verniciato
Verde 6005 opaco	Marrone 8017 opaco	

Bronzo scuro verniciato

Bianco 9010 soft	Grigio mix
Grigio ferro metallizzato	Marrone mix
Marrone Ramato	Verde mix

Noce 360-70R	Ciliegio ruvido	Castagno 378-70R
Noce 102-70R	Ciliegio naturale	Douglas rigato
Noce medio naturale	Renolit chiaro	Renolit bianco
Noce scuro naturale	Renolit scuro	

Non disponibile a magazzino

Ral

Ral Speciali

Particolari

Legno

! Le misure minime non possono sempre essere abbinate alle misure massime. Le misure consigliate sono state rilevate con rete di serie. Per le misure realizzabili con tessuti e reti particolari, consultare l'azienda. La garanzia decade se vengono richieste realizzazioni diverse da quelle consigliate. I colori riprodotti potrebbero essere suscettibili di variazioni dovute a lotti di produzione e fedeltà tipografica.



**ANCORAGGIO
RETE CON
COESTRUSO**

Laries

Zanzariera a molla ad avvolgimento laterale con spazzolino



CARATTERISTICHE / DI SERIE 42

Rete in fibra di vetro grigia

Ancoraggio rete con coestruso

Clip di fissaggio cassonetto

CARATTERISTICHE / DI SERIE 32

Rete in fibra di vetro grigia Bettervue

Fissaggio con clips in ferro

VARIANTI

Laries 42 con cuffie

Cuffie telescopiche per compensazione

Laries 42/32 con ganci

Chiusura con ganci

Reti e tessuti particolari su richiesta

Rete in fibra di vetro	●●	Fabrinet	
Rete bicolore		Rete Bettervue	●●
Rete Lookout		Rete Tuffscreen	
Rete Sunox antibatterica		Oscurante	●●●○●●
Rete antipolline		Filtrante	○●

Optional su richiesta

Fissaggio senza clip 42	Dima di posizionamento 42/32
Spazzolino antivento 42/32	Barra maniglia rinforzata 42/32
Piedini regolabili 42/32	Sistema Slow (H/min 60 cm)
Kit alzaguida 42	
Barre ed accessori	



Laries double
Doppia anta




Chiusura con ganci



Barra maniglia rinforzata



Kit alzaguida con inserto per spazzolino



Spazzolino antivento



Cuffie telescopiche

IN FASE DI ORDINE

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base per altezza e tipologia di misura fornita.

MISURA FINITA: la zanzariera avrà le stesse misure ordinate (ingombro massimo).

MISURA LUCE: la zanzariera avrà 2 mm in meno di base e di altezza rispetto alla dimensione del vano.

Compensazioni

Nella versione con cuffie max 9 mm altezza. La molla viene applicata solo sulla testata superiore.

Per la versione Laries 32 è consigliabile l'uso esclusivo della rete Bettervue.

Nelle versioni Double le guide verranno fornite tagliate a metà con accessorio di giunzione in dotazione. È necessario specificare in fase di ordine, se si desidera, l'apertura decentrata.

MISURE CONSIGLIATE (in mm)


Laries 42	L/min	H/min	L/max	H/max
	400	500	1600	2500
Laries 42 Double	L/min	H/min	L/max	H/max
	800	500	3000	2500
Laries 32	L/min	H/min	L/max	H/max
	400	500	1400	2300
Laries 32 Double	L/min	H/min	L/max	H/max
	800	500	2600	2300

Per le versioni a doppia anta, assicurarsi che ciascuna anta rispetti le dimensioni consigliate per l'anta singola. Se non specificato verrà realizzata con cassonetto a sinistra (vista interna).

Accessori colore bianco

Di serie sui colori alluminio Bianco 9010, neri sul resto delle colorazioni alluminio.

INGOMBRI (mm)

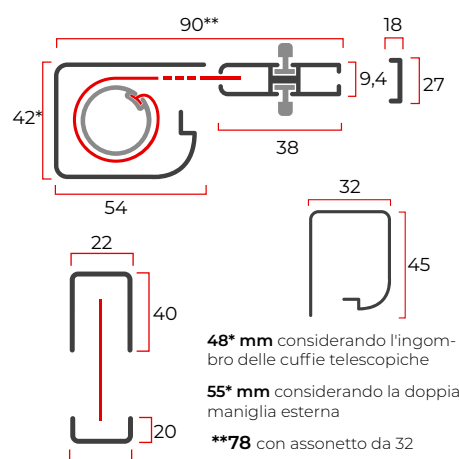

Colori Alluminio

Bianco 9010	Avorio 1013	Argento 9006 verniciato
Bianco 9010 opaco	Grigio 7016 antracite	Bronzo verniciato
Nero 9005 opaco	Grigio 7001	Testa di moro verniciato
Verde 6005 opaco	Marrone 8017 opaco	

Ral

Bronzo scuro verniciato	Bianco 9010 soft	Grigio mix
	Grigio ferro metallizzato	Marrone mix
	Marrone Ramato	Verde mix

Ral Speciali

Particolari

Noce 360-70R	Ciliegio ruvido	Castagno 378-70R
Noce 102-70R	Ciliegio naturale	Douglas rigato
Noce medio naturale	Renolit chiaro	Renolit bianco
Noce scuro naturale	Renolit scuro	

Legno

Non disponibile a magazzino

! Le misure minime non possono sempre essere abbinate alle misure massime. Le misure consigliate sono state rilevate con rete di serie. Per le misure realizzabili con tessuti e reti particolari, consultare l'azienda. La garanzia decade se vengono richieste realizzazioni diverse da quelle consigliate. I colori riprodotti potrebbero essere suscettibili di variazioni dovute a lotti di produzione e fedeltà tipografica.



ANCORAGGIO
RETE CON
COESTRUSO

Soft

LA BARRA MANIGLIA
SI FERMA IN QUALSIASI
POSIZIONE



aries soft

aries/laries soft

Zanzariera a molla con spazzolino
ad apertura controllata



CARATTERISTICHE / DI SERIE

Rete in fibra di vetro grigia
Guide con spazzolino
Ancoraggio rete con coestruso
Barra maniglia ferma in qualsiasi posizione
Clip fissaggio cassonetto per laterale

Barre ed accessori


Reti e tessuti particolari su richiesta

Rete in fibra di vetro	●●	Fabrinet	
Rete bicolore		Rete Bettervue	●●
Rete Lookout		Rete Tuffscreen	
Rete Sunox antibatterica		Oscurante	●●●●●●
Rete antipolline		Filtrante	○●


Optional su richiesta

Dima di posizionamento
Spazzolino antivento
Clip fissaggio cassonetto per verticale
Astina per apertura verticale



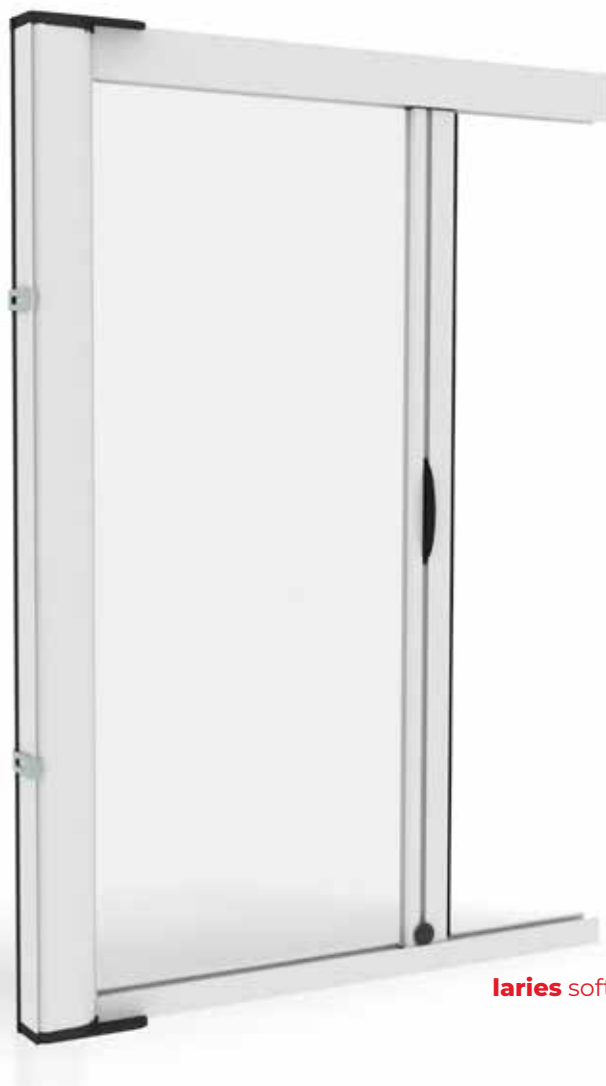

S-ft



**LA BARRA MANIGLIA
SI FERMA IN QUALSIASI
POSIZIONE**

laries soft

IN FASE DI ORDINE

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base per altezza e tipologia di misura fornita.

MISURA FINITA: la zanzariera avrà le stesse misure ordinate (ingombro massimo).

MISURA LUCE: la zanzariera avrà 2 mm in meno di base e di altezza rispetto alla dimensione del vano.

Per la realizzazione con cassonetto da 32, rivolgersi all'azienda per valutare la fattibilità.

Accessori colore bianco


Di serie sui colori alluminio Bianco 9010, neri sul resto delle colorazioni alluminio.

MISURE CONSIGLIATE (in mm)

Aries Soft	L/min	H/min	L/max	H/max
	400	500	1600	1600
Laries Soft	L/min	H/min	L/max	H/max
	400	500	1400	2500
Laries Soft Double	L/min	H/min	L/max	H/max
	800	500	2800	2500

Per le versioni a doppia anta, assicurarsi che ciascuna anta rispetti le dimensioni consigliate per l'anta singola; specificare in fase di ordine, se si desidera, l'apertura decentrata. Se non specificato diversamente, la zanzariera verrà realizzata con cassonetto a sinistra (vista interna).

INGOMBRI (mm)

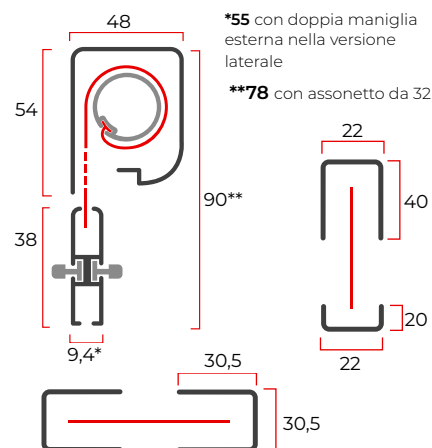

Colori Alluminio

Bianco 9010	Avorio 1013	Argento 9006 verniciato
Bianco 9010 opaco	Grigio 7016 antracite	Bronzo verniciato
Nero 9005 opaco	Grigio 7001	Testa di moro verniciato
Verde 6005 opaco	Marrone 8017 opaco	

Bronzo scuro verniciato	Bianco 9010 soft	Grigio mix
	Grigio ferro metallizzato	Marrone mix
	Marrone Ramato	Verde mix

Noce 360-70R	Ciliegio ruvido	Castagno 378-70R
Noce 102-70R	Ciliegio naturale	Douglas rigato
Noce medio naturale	Renolit chiaro	Renolit bianco
Noce scuro naturale	Renolit scuro	

Non disponibile a magazzino

Ral

Ral Speciali

Particolari

Legno

! Le misure minime non possono sempre essere abbinate alle misure massime. Le misure consigliate sono state rilevate con rete di serie. Per le misure realizzabili con tessuti e reti particolari, consultare l'azienda. La garanzia decade se vengono richieste realizzazioni diverse da quelle consigliate. I colori riprodotti potrebbero essere suscettibili di variazioni dovute a lotti di produzione e fedeltà tipografica.



ANCORAGGIO
RETE CON
COESTRUSO



caries

Zanzariera a molla-catena ad avvolgimento
verticale con spazzolino

42



CARATTERISTICHE / DI SERIE

Rete in fibra di vetro grigia

Sistema molla - catena

Guide laterali con spazzolino

Barre ed accessori

Reti e tessuti particolari su richiesta

Rete in fibra di vetro ●●

Fabrinet

Rete bicolore

Rete Bettervue ●●

Rete Lookout

Rete Tuffscreen

Rete Sunox antibatterica

Oscurante ●●●●●●

Rete antipolline

Filtrante ○●


Optional su richiesta

Clip fissaggio cassonetto

Spazzolino antivento

Dima di posizionamento

Doppio comando interno-esterno

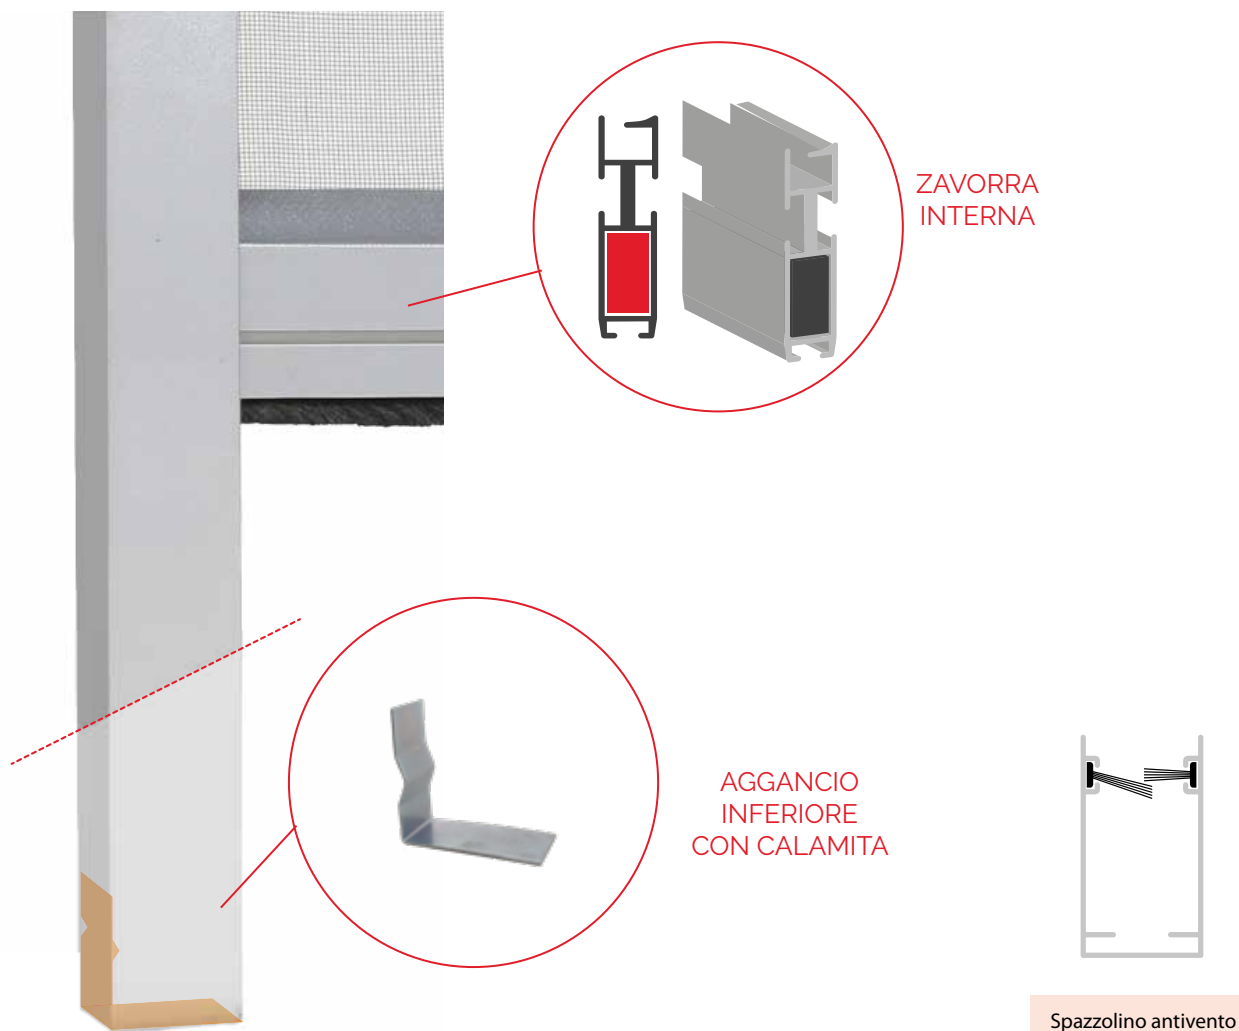

IN FASE DI ORDINE

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base per altezza e tipologia di misura fornita.

MISURA FINITA: la zanzariera avrà le stesse misure ordinate (ingombro massimo).

MISURA LUCE: la zanzariera avrà 2 mm in meno di base e di altezza rispetto alla dimensione del vano.

Specificare il lato del comando a catena (vista interna), in caso di mancate indicazioni verrà applicato sul lato destro (vista interna)

N.B. Se l'altezza è superiore alla larghezza tanto da necessitare un maggior peso per consentire l'azionamento, verrà applicata una zavorra esterna di **colore nero**.


MISURE CONSIGLIATE (in mm)

Caries	L/min	H/min	L/max	H/max
	400	500	1600	2600

Accessori colore bianco

Di serie sui colori alluminio Bianco 9010, neri sul resto delle colorazioni alluminio.

INGOMBRI (mm)

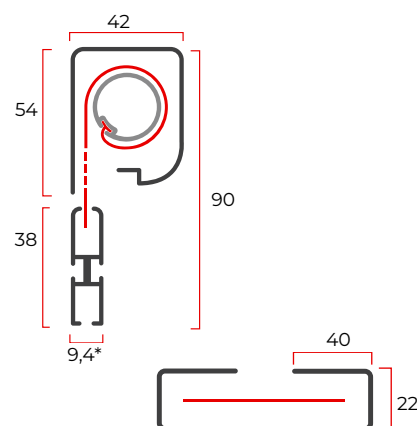

Colori Alluminio

Bianco 9010	Avorio 1013	Argento 9006 verniciato
Bianco 9010 opaco	Grigio 7016 antracite	Bronzo verniciato
Nero 9005 opaco	Grigio 7001	Testa di moro verniciato
Verde 6005 opaco	Marrone 8017 opaco	

Bronzo scuro verniciato

Bianco 9010 soft	Grigio mix
Grigio ferro metallizzato	Marrone mix
Marrone Ramato	Verde mix

Noce 360-70R	Ciliegio ruvido	Castagno 378-70R
Noce 102-70R	Ciliegio naturale	Douglas rigato
Noce medio naturale	Renolit chiaro	Renolit bianco
Noce scuro naturale	Renolit scuro	

Non disponibile a magazzino

Ral

Ral Speciali

Particolari

Legno


! Le misure minime non possono sempre essere abbinate alle misure massime. Le misure consigliate sono state rilevate con rete di serie. Per le misure realizzabili con tessuti e reti particolari, consultare l'azienda. La garanzia decade se vengono richieste realizzazioni diverse da quelle consigliate. I colori riprodotti potrebbero essere suscettibili di variazioni dovute a lotti di produzione e fedeltà tipografica.



**ANCORAGGIO
RETE CON
COESTRUSO**



**GUIDE CON
INVITI SUPERIORI**



**BUTTONI ANTIVENTO
A BORDO RETE**

ara

Zanzariera a molla ad avvolgimento
verticale con bottoni a bordo rete



CARATTERISTICHE / DI SERIE

Rete in fibra di vetro grigia

Rete saldata e rivettata

Bottoni antivento a bordo rete

VARIANTI

Fara

Maniglia a cricchetto

Tara

Guide telescopiche per il montaggio in vani
non perfettamente a squadra

Reti e tessuti particolari su richiesta

Rete in fibra di vetro ●●

Fabrinet

Rete bicolore

Rete Bettervue ●●

Rete Lookout

Rete Tuffscreen

Rete Sunox antibatterica

Oscurante ●●●●●●


Rete antipolline

Filtrante ○●

Optional su richiesta

Clip fissaggio cassonetto

Sistema Slow (L/min 60 cm)

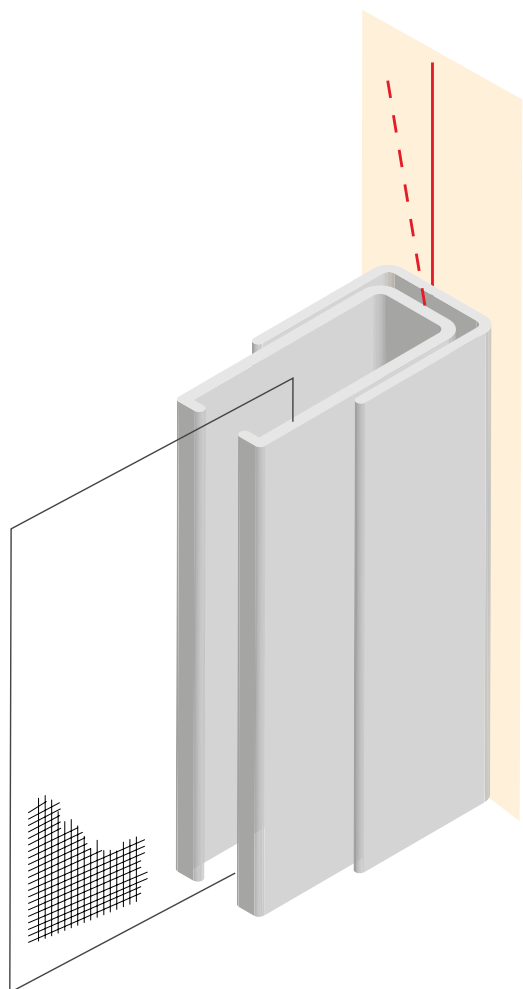

Maniglia a pulsante



Clip fissaggio cassonetto

Sistema telescopico

IN FASE DI ORDINE

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base per altezza e tipologia di misura fornita.

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (ingombro massimo).

MISURA LUCE ARA: la zanzariera verrà fornita con 2 mm di base e di altezza in meno rispetto alla dimensione del vano.

MISURA LUCE TARA: la zanzariera verrà fornita con 3 mm in meno sulle guide e 6 mm in meno sul cassonetto rispetto alla dimensione del vano.

Se non specificato diversamente, la zanzariera verrà realizzata con cassonetto da 50 mm.

MISURE CONSIGLiate (in mm)

Ara/Fara/Tara 50	L/min	H/min	L/max	H/max
	400	500	1800	2600

Ara/Fara/Tara 40	L/min	H/min	L/max	H/max
	400	500	1600	1400


Misure massime realizzabili con tessuto filtrante/oscurante:

Ara 50: L/max 1500 mm - H/max 1700 mm
Ara 40: L/max 1500 mm - H/max 1000 mm

Accessori colore bianco

Di serie sui colori alluminio Bianco 9010, neri sul resto delle colorazioni alluminio.

INGOMBRI (mm)

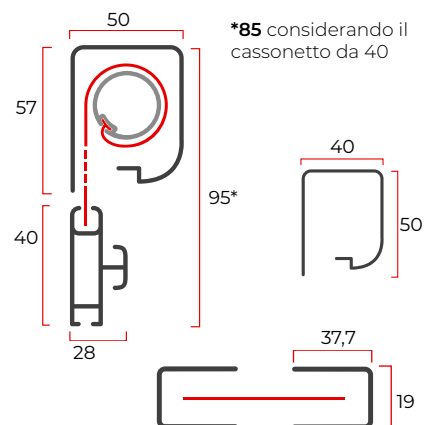

Colori Alluminio

Bianco 9010	Avorio 1013	Argento 9006 verniciato
Bianco 9010 opaco	Grigio 7016 antracite	Bronzo verniciato
Nero 9005 opaco	Grigio 7001	Testa di moro verniciato
Verde 6005 opaco	Marrone 8017 opaco	

Bronzo scuro verniciato

Bianco 9010 soft

Grigio ferro metallizzato

Marrone Ramato

Grigio mix

Marrone mix

Verde mix

Noce 360-70R

Noce 102-70R

Noce medio natural

Noce scuro natural

Ciliegio ruvido

Ciliegio natural

Renolit chiaro

Renolit scuro

Castagno 378-70R

Douglas rigato

Renolit bianco

Non disponibile a magazzino

Ral

Ral Speciali

Particolari

Legno


! Le misure minime non possono sempre essere abbinate alle misure massime. Le misure consigliate sono state rilevate con rete di serie. Per le misure realizzabili con tessuti e reti particolari, consultare l'azienda. La garanzia decade se vengono richieste realizzazioni diverse da quelle consigliate. I colori riprodotti potrebbero essere suscettibili di variazioni dovute a lotti di produzione e fedeltà tipografica.



**ANCORAGGIO
RETE CON
COESTRUSO**



**APERTURA
PRESS UP**



**BOTTONI ANTIVENTO
A BORDO RETE**

tara press up

Zanzariera telescopica a molla ad avvolgimento verticale
con bottoni a bordo rete e apertura facilitata a pressione



CARATTERISTICHE / DI SERIE

Rete in fibra di vetro grigia
Rete saldata e rivettata
Bottoni antivento a bordo rete
Apertura facilitata con sistema a pressione
Sistema Slow apertura sicura e decelerata
Sistema Slow apertura sicura


Reti e tessuti particolari su richiesta

Rete in fibra di vetro ●●	Fabrinet
Rete bicolore	Rete Bettervue ●●
Rete Lookout	Rete Tuffscreen
Rete Sunox antibatterica	Oscurante ●●●●●●
Rete antipolline	Filtrante ○●

Optional su richiesta

Clip fissaggio cassonetto


Kit Anticimice

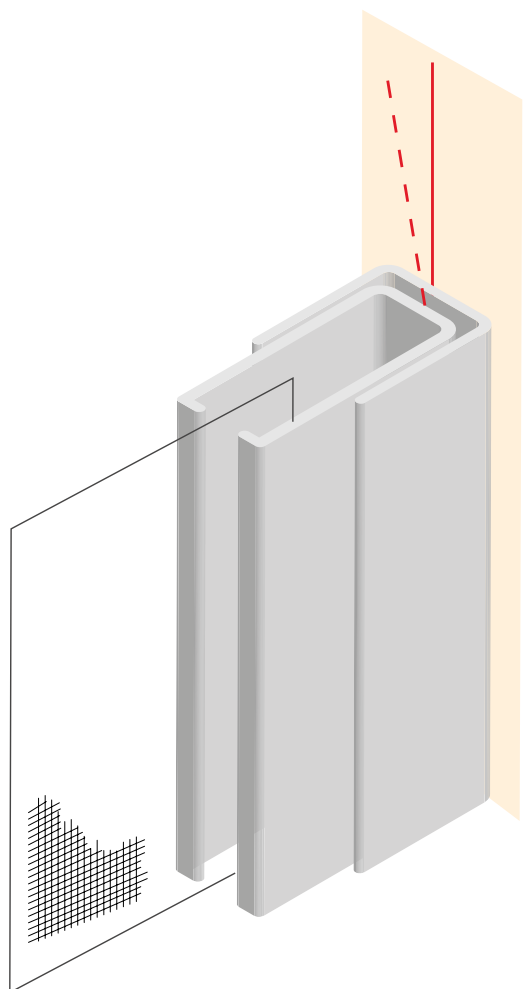

Sistema telescopico



APERTURA FACILITATA A PRESSIONE

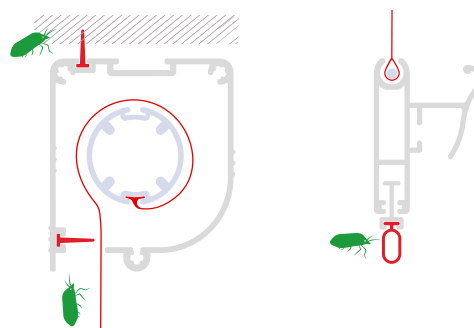

Kit anticimice



IN FASE DI ORDINE

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base per altezza e tipologia di misura fornita.

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (ingombro massimo).

MISURA LUCE: la zanzariera verrà fornita con 3 mm in meno in altezza e 6 mm in meno in larghezza rispetto alla dimensione del vano.

Se non specificato diversamente, la zanzariera verrà realizzata con cassonetto da 50 mm.

L/min per inserimento Slow 60 cm

Accessori colore bianco

Di serie sui colori alluminio Bianco 9010, neri sul resto delle colorazioni alluminio.


MISURE CONSIGLIATE (in mm)

Tara Press Up 50	L/min	H/min	L/max	H/max
	400	500	1800	2600
Tara Press Up 40	L/min	H/min	L/max	H/max
	400	500	1600	1400

Misure massime realizzabili con tessuto filtrante/oscurante:

Tara Press Up 50: L/max 1500 mm - H/max 1700 mm

INGOMBRI (mm)

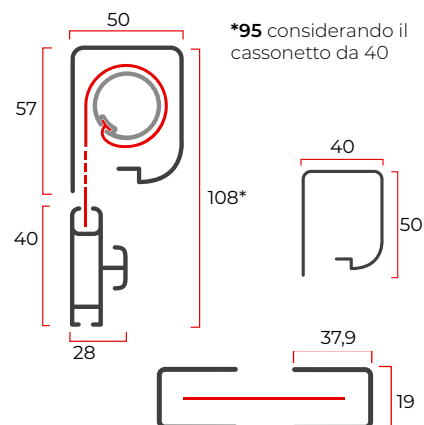

Colori Alluminio

Bianco 9010	Avorio 1013	Argento 9006 verniciato
Bianco 9010 opaco	Grigio 7016 antracite	Bronzo verniciato
Nero 9005 opaco	Grigio 7001	Testa di moro verniciato
Verde 6005 opaco	Marrone 8017 opaco	

Ral

Bronzo scuro verniciato	Bianco 9010 soft	Grigio mix
	Grigio ferro metallizzato	Marrone mix
	Marrone Ramato	Verde mix

Ral Speciali

Particolari

Noce 360-70R	Ciliegio ruvido	Castagno 378-70R
Noce 102-70R	Ciliegio naturale	Douglas rigato
Noce medio naturale	Renolit chiaro	Renolit bianco
Noce scuro naturale	Renolit scuro	

Legno

Non disponibile a magazzino


! Le misure minime non possono sempre essere abbinate alle misure massime. Le misure consigliate sono state rilevate con rete di serie. Per le misure realizzabili con tessuti e reti particolari, consultare l'azienda. La garanzia decade se vengono richieste realizzazioni diverse da quelle consigliate. I colori riprodotti potrebbero essere suscettibili di variazioni dovute a lotti di produzione e fedeltà tipografica.



**ANCORAGGIO
RETE CON
COESTRUSO**



**GUIDA SUPERIORE
CON INVITO**



**BUTTONI ANTIVENTO
A BORDO RETE**

idra

Zanzariera a molla ad avvolgimento laterale con bottoni a bordo rete



CARATTERISTICHE / DI SERIE

Rete in fibra di vetro grigia

Rete saldata e rivettata

Bottoni antivento a bordo rete

VARIANTI

Tidra

Guida superiore telescopica per il montaggio in vani non perfettamente a squadro

Idra con ganci

Attacco con ganci

Reti e tessuti particolari su richiesta

Rete in fibra di vetro	●●	Fabrinet	
Rete bicolore		Rete Bettervue	●●
Rete Lookout		Rete Tuffscreen	
Rete Sunox antibatterica		Oscurante	●●●●●●
Rete antipolline		Filtrante	○●

Optional su richiesta


Kit Anticimice

Clip fissaggio cassonetto


Sistema Slow (H/min 60 cm)



eridano
Doppia anta

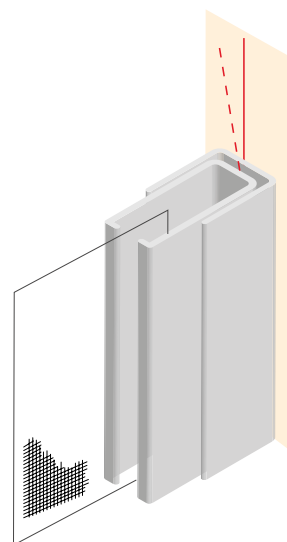

Sistema telescopico



Kit anticimice



IN FASE DI ORDINE

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base per altezza e tipologia di misura fornita.

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (ingombro massimo).

MISURA LUCE IDRA: la zanzariera verrà fornita con 2 mm di base e di altezza in meno rispetto alla dimensione del vano.

MISURA LUCE TIDRA: la zanzariera verrà fornita con 4 mm di base e di altezza in meno rispetto alla dimensione del vano.

La guida bassa è fornita di serie in colore argento. Per le versioni a doppia anta, assicurarsi che ciascuna anta rispetti le dimensioni consigliate per l'anta singola; specificare in fase di ordine, se si desidera, l'apertura decentrata. Se non specificato, la zanzariera verrà realizzata con cassonetto a sinistra (vista interna) e cassonetto da 50.


MISURE CONSIGLIATE (in mm)

Idra 50	L/min	H/min	L/max	H/max
	400	500	1600	2500
Eridano 50	L/min	H/min	L/max	H/max
	800	500	3200	2500
Idra 40	L/min	H/min	L/max	H/max
	400	500	1400	2500
Eridano 40	L/min	H/min	L/max	H/max
	800	500	2800	2500

Misure massime realizzabili con tessuto filtrante/oscurante:

Idra 50: L/max 900 mm - H/max 2300 mm
Eridano 50: L/max 1800 mm - H/max 2300 mm
Idra 40: L/max 800 mm - H/max 2300 mm
Eridano 40: L/max 1600 mm - H/max 2300 mm

INGOMBRI (mm)

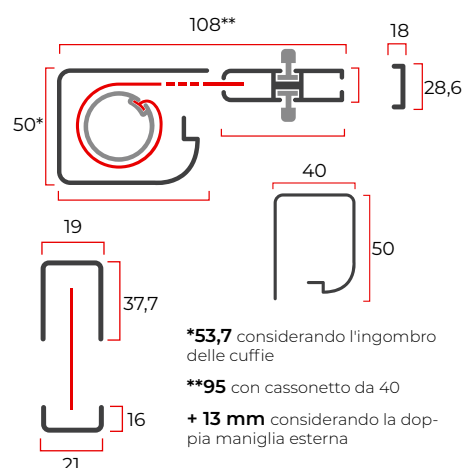

Colori Alluminio

Bianco 9010	Avorio 1013	Argento 9006 verniciato
Bianco 9010 opaco	Grigio 7016 antracite	Bronzo verniciato
Nero 9005 opaco	Grigio 7001	Testa di moro verniciato
Verde 6005 opaco	Marrone 8017 opaco	

Ral

Bronzo scuro verniciato	Bianco 9010 soft	Grigio mix
	Grigio ferro metallizzato	Marrone mix
	Marrone Ramato	Verde mix

Ral Speciali

Particolari

Noce 360-70R	Ciliegio ruvido	Castagno 378-70R
Noce 102-70R	Ciliegio naturale	Douglas rigato
Noce medio naturale	Renolit chiaro	Renolit bianco
Noce scuro naturale	Renolit scuro	

Legno

Non disponibile a magazzino


! Le misure minime non possono sempre essere abbinate alle misure massime. Le misure consigliate sono state rilevate con rete di serie. Per le misure realizzabili con tessuti e reti particolari, consultare l'azienda. La garanzia decade se vengono richieste realizzazioni diverse da quelle consigliate. I colori riprodotti potrebbero essere suscettibili di variazioni dovute a lotti di produzione e fedeltà tipografica.



**ANCORAGGIO
RETE CON
COESTRUSO**



**GUIDE CON
INVITI SUPERIORI**



**BUTTONI ANTIVENTO
A BORDO RETE**

leo

Zanzariera a catena ad avvolgimento
verticale con bottoni a bordo rete



CARATTERISTICHE / DI SERIE

Rete in fibra di vetro grigia

Rete saldata e rivettata

Bottoni antivento a bordo rete

VARIANTI

Leo T

Guide telescopiche per il montaggio in vani
non perfettamente a squadra.

Reti e tessuti particolari su richiesta

Rete in fibra di vetro ●●

Fabrinet

Rete bicolore

Rete Bettervue ●●

Rete Lookout

Rete Tuffscreen

Rete Sunox antibatterica

Oscurante ●●●●●●


Rete antipolline

Filtrante ○●

Optional su richiesta

Doppio comando esterno

Clip fissaggio cassetto

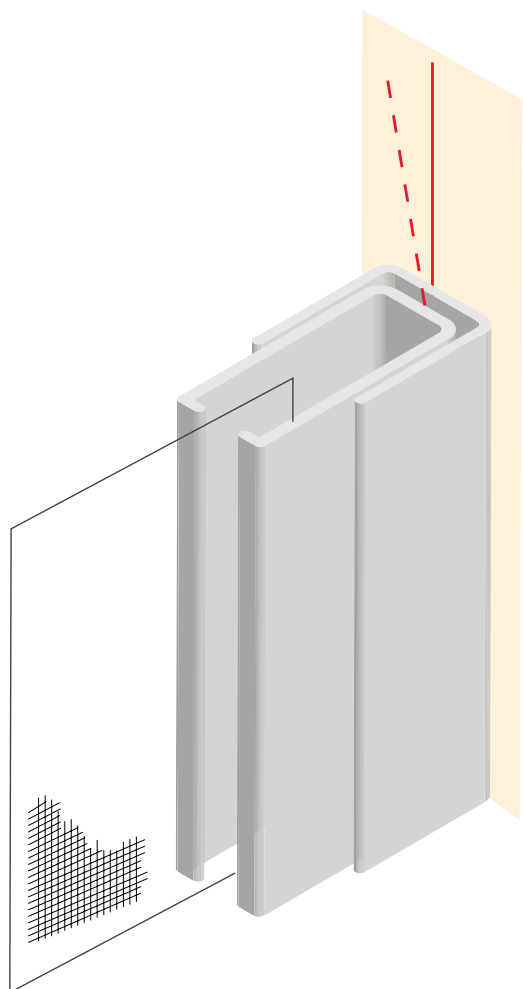

Guide con inviti superiori



Sistema telescopico

Clip fissaggio cassonetto

IN FASE DI ORDINE

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base per altezza e tipologia di misura fornita.

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (ingombro massimo).

MISURA LUCE: la zanzariera verrà fornita con 2 mm di base e di altezza in meno rispetto alla dimensione del vano.

Specificare il lato del comando a catena (vista interna), in caso di mancate indicazioni verrà applicato sul lato destro.

MISURE CONSIGLIATE (in mm)

Leo	L/min	H/min	L/max	H/max
	400	500	1600	2600

Misure massime realizzabili con tessuto oscurante:

Leo: L/max 1500 mm - H/max 2200 mm


Misure massime realizzabili con tessuto filtrante:

Leo: L/max 1500 mm - H/max 1800 mm

Accessori colore bianco

Di serie sui colori alluminio Bianco 9010, neri sul resto delle colorazioni alluminio.

INGOMBRI (mm)

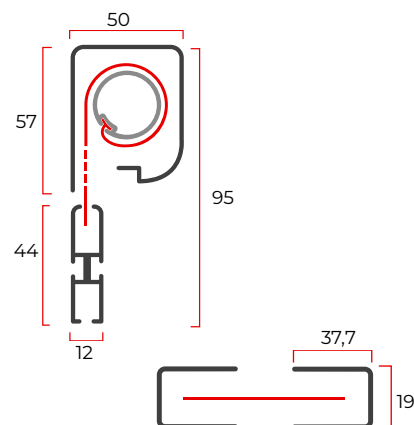

Colori Alluminio

Bianco 9010	Avorio 1013	Argento 9006 verniciato
Bianco 9010 opaco	Grigio 7016 antracite	Bronzo verniciato
Nero 9005 opaco	Grigio 7001	Testa di moro verniciato
Verde 6005 opaco	Marrone 8017 opaco	

Ral

Bronzo scuro verniciato

Ral Speciali

Bianco 9010 soft	Grigio mix
Grigio ferro metallizzato	Marrone mix
Marrone Ramato	Verde mix


Particolari

Noce 360-70R	Ciliegio ruvido	Castagno 378-70R
Noce 102-70R	Ciliegio naturale	Douglas rigato
Noce medio naturale	Renolit chiaro	Renolit bianco
Noce scuro naturale	Renolit scuro	

Legno

Non disponibile a magazzino

! Le misure minime non possono sempre essere abbinate alle misure massime. Le misure consigliate sono state rilevate con rete di serie. Per le misure realizzabili con tessuti e reti particolari, consultare l'azienda. La garanzia decade se vengono richieste realizzazioni diverse da quelle consigliate. I colori riprodotti potrebbero essere suscettibili di variazioni dovute a lotti di produzione e fedeltà tipografica.



APERTURA
PRESS UP


PIUMA®

Zanzariera telescopica a molla ad avvolgimento
verticale con sistema *anti-raffica*



CARATTERISTICHE / DI SERIE

- Rete Bettervue nera ad alta visibilità
- Sistema *anti-raffica*
- Anti-intrusione su tutto il perimetro
- Sistema telescopico
- Sistema Slow apertura sicura e decelerata
- Apertura facilitata con sistema a pressione

VARIANTI

Piuma® C **Novità**

Zanzariera telescopica a catena ad avvolgimento
verticale con sistema *anti-raffica*

Reti e tessuti particolari su richiesta

Rete Bettervue



Optional su richiesta


Clip fissaggio cassonetto

Kit anticimice

**TOP
PRODUCT**



Clip fissaggio cassonetto

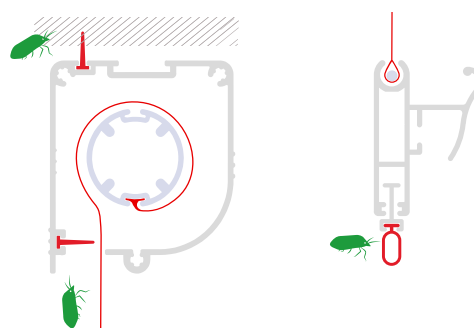

Kit anticimice



Piuma® C **Novità**

Zanzariera telescopica a catena ad avvolgimento verticale con sistema *anti-raffica*

IN FASE DI ORDINE

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base per altezza e tipologia di misura fornita.

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (ingombro massimo).

MISURA LUCE: la zanzariera verrà fornita con 3 mm in meno in altezza e 6 mm in meno in larghezza rispetto alla dimensione del vano.


L/min per inserimento sistema Slow 60 cm

MISURE CONSIGLiate (in mm)

Piuma® V	L/min	H/min	L/max	H/max
	400	500	1800	1800

Piuma® C	L/min	H/min	L/max	H/max
	400	500	1800	1800

INGOMBRI (mm)

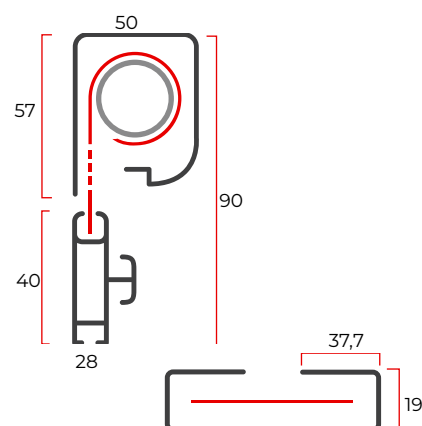

Accessori colore bianco

Di serie sui colori alluminio Bianco 9010, neri sul resto delle colorazioni alluminio.

Colori Alluminio

Bianco 9010	Avorio 1013	Argento 9006 verniciato
Bianco 9010 opaco	Grigio 7016 antracite	Bronzo verniciato
Nero 9005 opaco	Grigio 7001	Testa di moro verniciato
Verde 6005 opaco	Marrone 8017 opaco	

Bronzo scuro verniciato

Bianco 9010 soft	Grigio mix
Grigio ferro metallizzato	Marrone mix
Marrone Ramato	Verde mix

Non disponibile a magazzino

Noce 360-70R	Ciliegio ruvido	Castagno 378-70R
Noce 102-70R	Ciliegio naturale	Douglas rigato
Noce medio naturale	Renolit chiaro	Renolit bianco
Noce scuro naturale	Renolit scuro	

Ral

Ral Speciali

Particolari

Legno

! Le misure minime non possono sempre essere abbinate alle misure massime. Le misure consigliate sono state rilevate con rete di serie. Per le misure realizzabili con tessuti e reti particolari, consultare l'azienda. La garanzia decade se vengono richieste realizzazioni diverse da quelle consigliate. I colori riprodotti potrebbero essere suscettibili di variazioni dovute a lotti di produzione e fedeltà tipografica.



**NESSUNA
BARRIERA**



**ANCORAGGIO
RETE CON
COESTRUSO**



**Cingoli
Spazzolati**



**Sistema antivento rete
No Out**

**M
MEGA®**

Zanzariera antivento ad avvolgimento controllato
laterale con guida mobile a scomparsa



CARATTERISTICHE / DI SERIE

- Rete in fibra di vetro grigia
- Spazzolino antivento nei cingoli
- Guida a terra calpestabile in pvc
- Profili con attacco magnetico
- Barra maniglia ferma in qualsiasi posizione
- Sistema antivento rete No Out

VARIANTI

Mega® con ganci **Novità**

Attacco con gancio registrabile, compensazione
fino a 5 mm di fuori squadra

Reti e tessuti particolari su richiesta

Rete in fibra di vetro	●●	Fabrinet	
Rete bicolore		Rete Bettervue	●●
Rete Lookout		Rete Tuffscreen	
Rete Sunox antibatterica		Oscurante	●●●●●●
Rete antipolline		Filtrante	○●

Optional su richiesta

- Profili per l'incasso compatibili
- Maniglia in cuoio. Colori disponibili: Bianco, Avorio, Marrone, Cuoio Naturale
- Installazione con biadesivo
- Installazione con clips



**TOP
PRODUCT**



Mega® Double
Doppia anta



Rete non allineata

Mega® con ganci **Novità**

Attacco con gancio registrabile, compensazione fino a 5 mm di fuori squadra

IN FASE DI ORDINE

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base per altezza e tipologia di misura fornita.

MISURA FINITA: la zanzariera avrà le stesse misure ordinate (ingombro massimo).

MISURA LUCE: la zanzariera avrà 2 mm in meno di base e di altezza rispetto alla dimensione del vano.

Accessori colore bianco

Di serie sui colori alluminio Bianco 9010, neri sul resto delle colorazioni alluminio. I cingoli sono disponibili solo in colore nero.



MISURE CONSIGLIATE (in mm)

Mega®	L/min	H/min	L/max	H/max
	400	500	2000	3000
Mega® Double	L/min	H/min	L/max	H/max
	800	500	4000	3000

NB. L'altezza deve superare la larghezza di almeno 10 cm.

Per le versioni a doppia anta, assicurarsi anche che ciascuna anta rispetti le dimensioni consigliate per l'anta singola; specificare in fase di ordine, se si desidera, l'apertura decentrata.

INGOMBRI (mm)

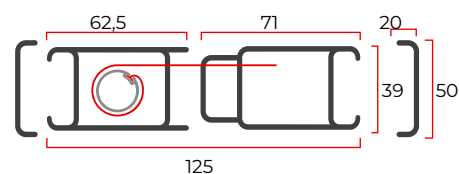

53 mm considerando le cuffie superiori

Colori Alluminio

Bianco 9010	Avorio 1013	Argento 9006 verniciato
Bianco 9010 opaco	Grigio 7016 antracite	Bronzo verniciato
Nero 9005 opaco	Grigio 7001	Testa di moro verniciato
Verde 6005 opaco	Marrone 8017 opaco	

Bronzo scuro verniciato

Bianco 9010 soft	Grigio mix
Grigio ferro metallizzato	Marrone mix
Marrone Ramato	Verde mix

Noce 360-70R	Ciliegio ruvido	Castagno 378-70R
Noce 102-70R	Ciliegio naturale	Douglas rigato
Noce medio naturale	Renolit chiaro	Renolit bianco
Noce scuro naturale	Renolit scuro	

Non disponibile a magazzino


Ral

Ral Speciali

Particolari

Legno

! Le misure minime non possono sempre essere abbinate alle misure massime. Le misure consigliate sono state rilevate con rete di serie. Per le misure realizzabili con tessuti e reti particolari, consultare l'azienda. La garanzia decade se vengono richieste realizzazioni diverse da quelle consigliate. I colori riprodotti potrebbero essere suscettibili di variazioni dovute a lotti di produzione e fedeltà tipografica.



Zip antivento



OLTRE® V

Zanzariera ad avvolgimento verticale
con zip antivento per grandi dimensioni

83

103



CARATTERISTICHE / DI SERIE

Rete Tuffscreen ultra resistente
Autoportante
Installazione facile
Zip antivento saldato
Supporti fissaggio cassonetto a soffitto
Cassonetto 103 ispezionabile
Molle antipiega

VARIANTI

Azionamento ad argano

Azionamento a motore (specificare il
tipo di motore in fase di ordine)


Reti e tessuti particolari su richiesta

Fabrinet	☒ ☐	Oscurante	☐ ☐ ☐ ☐
Cristal trasparente/fumè	☐ ☐	Filtrante	☐ ☐

Optional su richiesta

Motore meccanico
Motore radio
Radiocomando 5 canali
Radiocomando 16 canali



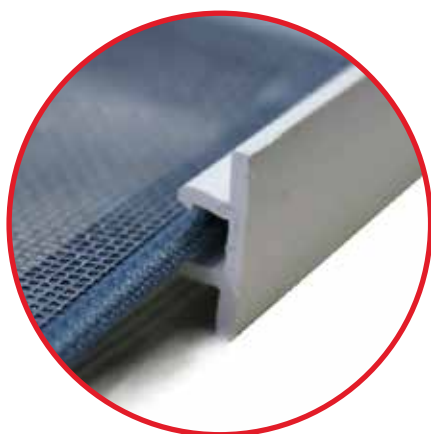

Zip antivento saldata
e inserto in pvc




Molle antipiega



Cristal PVC




**Cristal PVC
fumé**



**Tuffscreen
Fabrinet**



Oscurante



Filtrante

IN FASE DI ORDINE

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base per altezza e tipologia di misura fornita.

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (ingombro massimo).

MISURA LUCE: la zanzariera verrà fornita con 2 mm di base e di altezza in meno rispetto alla dimensione del vano.


Specificare il lato motore o lato argano. In mancanza di informazioni il lato di installazione dell'argano o del motore sarà il destro

In caso di versione motorizzata specificare il tipo di motore.

MISURE CONSIGLIATE (in mm)

Oltre® V 83 argano	L/min	H/min	L/max	H/max
	600	700	2800	2400
Oltre® V 83 motore	L/min	H/min	L/max	H/max
	670	700	2800	2400
Oltre® V 103 argano	L/min	H/min	L/max	H/max
	600	700	4500	3000
Oltre® V 103 motore	L/min	H/min	L/max	H/max
	820	700	4500	3000

INGOMBRI (mm)

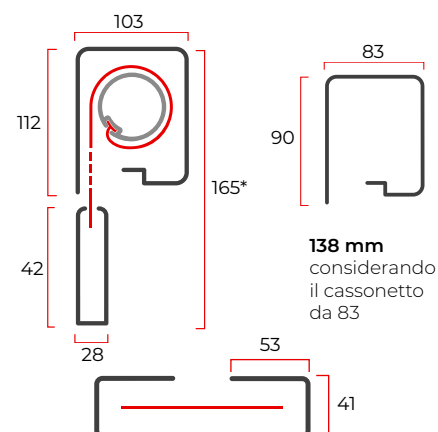

Colori Alluminio

Bianco 9010	Avorio 1013	Argento 9006 verniciato
Bianco 9010 opaco	Grigio 7016 antracite	Bronzo verniciato
Nero 9005 opaco	Grigio 7001	Testa di moro verniciato
Verde 6005 opaco	Marrone 8017 opaco	

Ral

Bronzo scuro verniciato

Ral Speciali

Bianco 9010 soft	Grigio mix
Grigio ferro metallizzato	Marrone mix
Marrone Ramato	Verde mix


Particolari

Noce 360-70R	Ciliegio ruvido	Castagno 378-70R
Noce 102-70R	Ciliegio naturale	Douglas rigato
Noce medio naturale	Renolit chiaro	Renolit bianco
Noce scuro naturale	Renolit scuro	

Legno

Non disponibile a magazzino

! Le misure minime non possono sempre essere abbinate alle misure massime. Le misure consigliate sono state rilevate con rete di serie. Per le misure realizzabili con tessuti e reti particolari, consultare l'azienda. La garanzia decade se vengono richieste realizzazioni diverse da quelle consigliate. I colori riprodotti potrebbero essere suscettibili di variazioni dovute a lotti di produzione e fedeltà tipografica.



Zip antivento

OLTRE® L

Zanzariera ad avvolgimento laterale
con zip antivento per grandi dimensioni

CARATTERISTICHE / DI SERIE

Rete Strongnet ultra resistente

Zip antivento

Grandi aperture


Guida inferiore carrabile

Reti e tessuti particolari su richiesta

Rete ultra-resistente Strongnet

VARIANTI

Apertura angolare

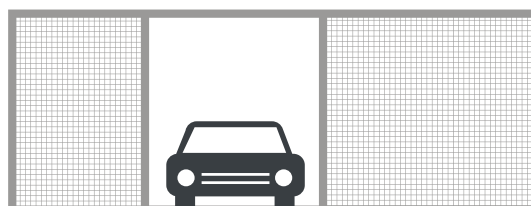

Guida inferiore carrabile



Oltre® L double
Doppia anta



Oltre® L angolo
Doppia anta ad angolo


IN FASE DI ORDINE

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base per altezza e tipologia di misura fornita.

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (ingombro massimo).

MISURA LUCE: la zanzariera verrà fornita con 2 mm di base e di altezza in meno rispetto alla dimensione del vano.

Per l'apertura angolare specificare la vista interna secondo il seguente schema A/B

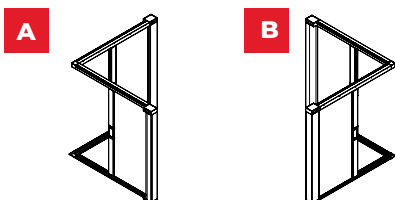


MISURE CONSIGLIATE (in mm)

Oltre® L	L/min	H/min	L/max	H/max
	600	800	4500	3000
Oltre® L Double	L/min	H/min	L/max	H/max
	1200	800	9000	3000

Nella versione ad apertura angolare fare riferimento, per ogni anta, alle misure consigliate per la Oltre® L. Per le versioni a doppia anta, assicurarsi anche che ciascuna anta rispetti le dimensioni consigliate per l'anta singola; specificare in fase di ordine, se si desidera, l'apertura decentrata e la posizione del cassonetto. Se non specificato diversamente, la zanzariera verrà realizzata con cassonetto a sinistra (vista interna).

INGOMBRI (mm)

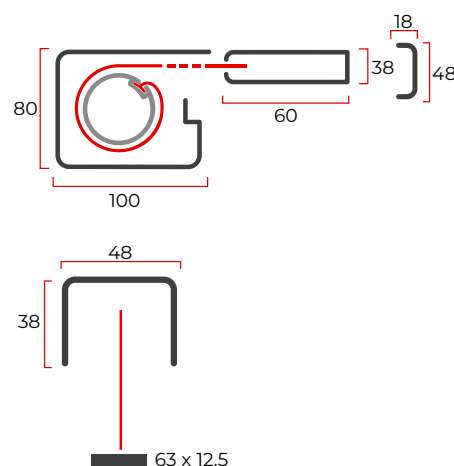

Colori Alluminio

Bianco 9010	Avorio 1013	Argento 9006 verniciato
Bianco 9010 opaco	Grigio 7016 antracite	Bronzo verniciato
Nero 9005 opaco	Grigio 7001	Testa di moro verniciato
Verde 6005 opaco	Marrone 8017 opaco	

Ral

Bronzo scuro verniciato	Bianco 9010 soft	Grigio mix
Grigio ferro metallizzato	Marrone Ramato	Verde mix
Marrone mix		

Ral Speciali

Particolari

Noce 360-70R	Ciliegio ruvido	Castagno 378-70R
Noce 102-70R	Ciliegio naturale	Douglas rigato
Noce medio naturale	Renolit chiaro	Renolit bianco
Noce scuro naturale	Renolit scuro	

Legno

Non disponibile a magazzino

! Le misure minime non possono sempre essere abbinate alle misure massime. Le misure consigliate sono state rilevate con rete di serie. Per le misure realizzabili con tessuti e reti particolari, consultare l'azienda. La garanzia decade se vengono richieste realizzazioni diverse da quelle consigliate. I colori riprodotti potrebbero essere suscettibili di variazioni dovute a lotti di produzione e fedeltà tipografica.



**NESSUNA
BARRIERA**



**ANCORAGGIO
RETE CON
COESTRUSO**

scenipro

Zanzariera ad avvolgimento laterale
con guida a scomparsa



CARATTERISTICHE / DI SERIE

- Rete in fibra di vetro
- No binario inferiore e profilo chiusura
- Cassonetto con spazzolino 45°
- Blocco rete in qualsiasi posizione
- Guide con sistema antivento
- Guida a scomparsa con inserto fluorescente
- Compensazione fuorisquadro

VARIANTI

Installazione con biadesivo

Installazione con fissaggio frontale

Reti e tessuti particolari su richiesta

- | | | |
|--------------------------|---|-----------------------|
| Rete in fibra nera | ● | Fabrinet |
| Rete bicolore | | Rete Bettervue ● ● |
| Rete Lookout | | Rete Tuffscreen |
| Rete Sunox antibatterica | | Oscurante ● ● ● ● ● ● |

Optional su richiesta

- Riscontro con biadesivo
- Guida a terra con biadesivo
- Maniglia in cuoio.
- Colori disponibili: Bianco, Avorio, Marrone, Cuoio Naturale
- Profili per incasso compatibili



Scenipro Double
Doppia anta



Rete non allineata

IN FASE DI ORDINE

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base per altezza e tipologia di misura fornita.

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (ingombro massimo).

MISURA LUCE: la zanzariera verrà fornita con 2 mm di base e di altezza in meno rispetto alla dimensione del vano.

Compensazione fuorisquadro

Max 15 mm in altezza e max 7 mm in larghezza; con riscontro max 15 mm in larghezza.

Spazio di installazione minimo 45 mm

Per le versioni a doppia anta, assicurarsi anche che ciascuna anta rispetti le dimensioni consigliate; specificare in fase di ordine, se si desidera, l'apertura decentrata.

MISURE CONSIGLIATE (in mm)

Scenipro

L/min	400	L/max	2000
H/min	500	H/max	3000

Scenipro Double

L/min	800	L/max	4000
H/min	500	H/max	3000

N.B. L'altezza deve sempre superare di 8 cm la larghezza

Colori Alluminio

Non disponibile a magazzino

Bianco 9010	Marrone 8017 opaco
Avorio 1013	Verde 6005 opaco
Grigio 7001	Nero 9005 opaco
Rosso 3003	Testa di moro verniciato
Bronzo verniciato	Argento verniciato

Ral

Marrone 8017 ruvido	Grigio mix
Grigio ferro metallizzato	Verde antico
Marrone ragg. ruggine	Marrone antico
Verde mix	Bronzo scuro verniciato
Marrone mix	

Ral Speciali

Nero silver
Verde ramato
Marrone ramato

Particolari

Noce 360-70R	Ciliegio ruvido 317-70R	Renolit bianco
Noce 102-70R	Ciliegio natural 312-79R	Castagno 378-70R
Noce 363-70R	Douglas rigato	Pino con nodi 319-80R
Noce medio nat. 158-76R	Renolit chiaro	
Noce scuro nat. 158-70R	Renolit scuro	

Legno

! Le misure minime non possono sempre essere abbinate alle misure massime. Le misure consigliate sono state rilevate con rete di serie. Per le misure realizzabili con tessuti e reti particolari, consultare l'azienda. La garanzia decade se vengono richieste realizzazioni diverse da quelle consigliate. I colori riprodotti potrebbero essere suscettibili di variazioni dovute a lotti di produzione e fedeltà tipografica.



**NESSUNA
BARRIERA**



picoscenica

Zanzariera ad avvolgimento laterale con guida a scomparsa e ingombro ridotto



CARATTERISTICHE / DI SERIE

- Rete in fibra di vetro grigia Bettervue
- No binario inferiore e profilo chiusura
- Blocco rete in qualsiasi posizione
- Guide con sistema antivento
- Guida a scomparsa con inserto fluorescente
- Compensazione fuorisquadro

VARIANTI

Installazione con biadesivo

Reti e tessuti particolari su richiesta

Rete Bettervue



Optional su richiesta

- Riscontro con biadesivo
- Guida a terra con biadesivo
- Guarnizioni "Rasomuro" per compensazione fuorisquadro





Picoscenica Double
Doppia anta

IN FASE DI ORDINE

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base per altezza e tipologia di misura fornita.

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (ingombro massimo).

MISURA LUCE: la zanzariera verrà fornita con 2 mm di base e di altezza in meno rispetto alla dimensione del vano.

Compensazione fuorisquadro

Max 15 mm in altezza e max 7 mm in larghezza; con riscontro max 15 mm in larghezza.

MISURE CONSIGLIATE (in mm)

Picoscenica

L/min	500	L/max	1380
H/min	600	H/max	2800

Picoscenica Double

L/min	1000	L/max	2760
H/min	600	H/max	2800


N.B. L'altezza deve sempre superare di 10 cm la larghezza.

Colori Alluminio

Non disponibile a magazzino

Bianco 9010	Marrone 8017 opaco	Marrone 8017 ruvido	Grigio mix	Nero silver	Noce 360-70R	Ciliegio ruvido 317-70R	Renolit bianco
Avorio 1013	Verde 6005 opaco	Grigio ferro metallizzato	Verde antico	Verde ramato	Noce 102-70R	Ciliegio natural 312-79R	Castagno 378-70R
Grigio 7001	Nero 9005 opaco	Marrone ragg. ruggine	Marrone antico	Marrone ramato	Noce 363-70R	Douglas rigato	Pino con nodi 319-80R
Rosso 3003	Testa di moro verniciato	Verde mix	Bronzo scuro verniciato		Noce medio nat. 158-76R	Renolit chiaro	
Bronzo verniciato	Argento verniciato	Marrone mix			Noce scuro nat. 158-70R	Renolit scuro	
Ral	Ral Speciali	Particolari	Legno				

! Le misure minime non possono sempre essere abbinate alle misure massime. Le misure consigliate sono state rilevate con rete di serie. Per le misure realizzabili con tessuti e reti particolari, consultare l'azienda. La garanzia decade se vengono richieste realizzazioni diverse da quelle consigliate. I colori riprodotti potrebbero essere suscettibili di variazioni dovute a lotti di produzione e fedeltà tipografica.

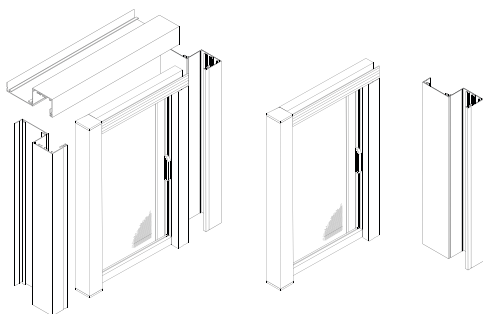

La caratteristica principale che le differenzia dalle altre tipologie di prodotto è sia pratica che estetica. I profili della zanzariera vengono "incassati" all'interno del vano, per questo motivo vengono anche dette zanzariere a scomparsa. In questo modo i profili sono nascosti e vi è una perfetta integrazione con tapparelle e avvolgibili. Sono particolarmente indicate nel caso di nuove installazioni o ristrutturazioni.

Quando si sceglie di installare una zanzariera da incasso ci si trova di fronte a varie possibilità: è possibile acquistare la zanzariera completa di kit per l'incasso; è possibile acquistare il solo kit per predisporre il vano, ma installare la zanzariera successivamente; oppure è possibile acquistare la sola zanzariera da installare a scomparsa direttamente nel vano o in un kit di guide da incasso già esistente.

Di seguito, una panoramica delle soluzioni e dei profili disponibili.

Zanzariere da incasso: orientarsi tra le possibilità disponibili

Soluzione Full

Zanzariera completa di kit incasso

Verrà fornito il modello di zanzariera completo di kit scelto con predisposizione per l'incasso più accessori (se previsti).

Solo zanzariera

Verrà fornito il modello di zanzariera scelto predisposto per l'incasso. In questo caso è possibile installare la zanzariera semplicemente a scomparsa usando le alette in dotazione. Se invece si vuole installare la zanzariera in un vano già predisposto per l'incasso sarà necessario indicare, in fase di ordine, quale kit da incasso è installato o se sono già presenti guide in uso.

Solo kit da incasso


Se si vuole predisporre il vano, ma non si è ancora pronti per installare la zanzariera, è possibile richiedere il solo kit da incasso. Sarà poi necessario indicare la tipologia di kit già installato, nel momento in cui verrà scelta la zanzariera.

Prodotto	Guide	Tipologia incasso	Cassonetto	Orientamenti
Apus A	Spazzolino	Installazione con alette o in vani predisposti	45	Verticale
Lapus A	Spazzolino	Installazione con alette o in vani predisposti	45	Laterale e Double
Apus Full Duo	Spazzolino	Zanzariera completa di kit incasso Duo	45	Verticale
Lapus Full Duo	Spazzolino	Zanzariera completa di kit incasso Duo	45	Laterale e Double
Apus Full 51	Spazzolino	Zanzariera completa di kit incasso 51	45	Verticale
Lapus Full 51	Spazzolino	Zanzariera completa di kit incasso 51	45	Laterale e Double
Apus Full Ghost	Spazzolino	Zanzariera completa di kit incasso Ghost	45	Verticale
Lapus Full Ghost	Spazzolino	Zanzariera completa di kit incasso Ghost	45	Laterale e Double
Lince V-A	Bottoni	Installazione con alette o in vani predisposti	45	Verticale
Lince L-A	Bottoni	Installazione con alette o in vani predisposti	45	Laterale e Double
Lince V Full Duo	Bottoni	Zanzariera completa di kit incasso Duo	45	Verticale
Lince L Full Duo	Bottoni	Zanzariera completa di kit incasso Duo	45	Laterale e Double
Lince V Full 51	Bottoni	Zanzariera completa di kit incasso 51	45	Verticale
Lince L Full 51	Bottoni	Zanzariera completa di kit incasso 51	45	Laterale e Double
Lince V Full Ghost	Bottoni	Zanzariera completa di kit incasso Ghost	45	Verticale
Lince L Full Ghost	Bottoni	Zanzariera completa di kit incasso Ghost	45	Laterale e Double
Moon	Bottoni	Installazione a scomparsa con alette di fissaggio	50	Verticale
Perseo	Bottoni	Installazione a scomparsa con alette di fissaggio	50	Verticale catena
Aquila	Bottoni	Installazione a scomparsa con alette di fissaggio	50	Laterale e Double

Kit da incasso


Kit incasso Duo

Kit da incasso monoblocco zanzariera e avvolgibile con inserti per magneti e/o spazzolino fornito di accessori.

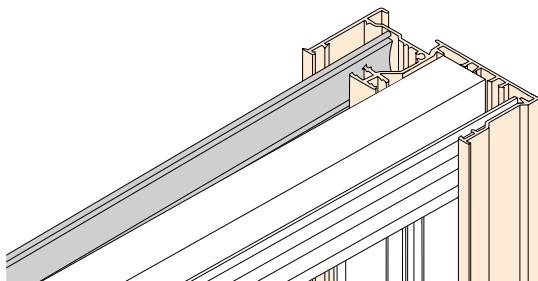


Colori disponibili a magazzino

Bianco 9010 Avorio 1013 Marrone 8017 opaco Bronzo verniciato Renolit chiaro Renolit scuro

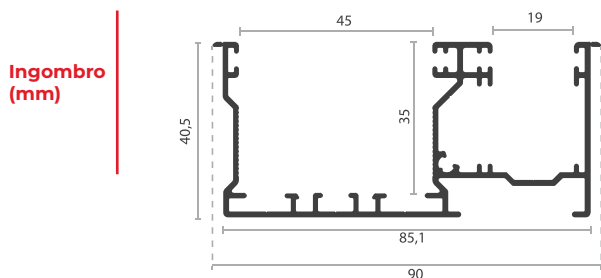


Kit incasso 51

Kit da incasso con inserti per magneti e/o spazzolino fornito di accessori.

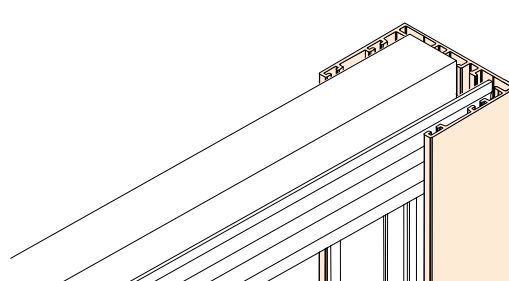


Colori disponibili a magazzino

Bianco 9010 Avorio 1013 Marrone 8017 opaco Bronzo verniciato Renolit chiaro Renolit scuro

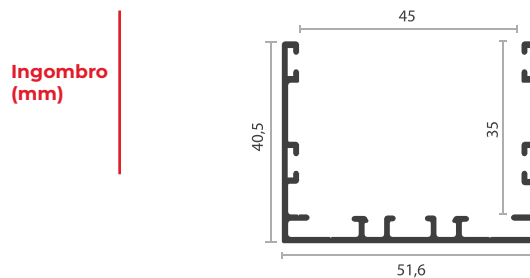


Kit incasso Ghost

Kit incasso con distanziale adatta per finestre dotate di persiane.

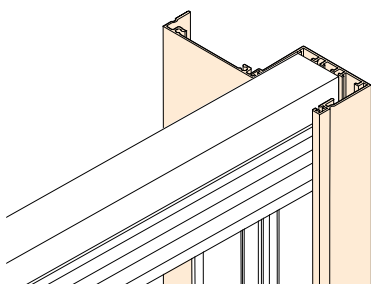


Ingombro (mm)

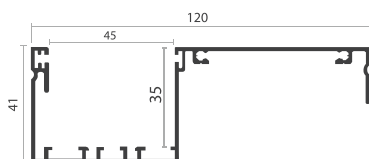


Adattatore Colomba - Sincropliss

Guida adattatore per profili Colomba - Sincropliss da usare da sola o in combinazione con altri kit da incasso.



Ingombro (mm)




Colori


Bianco 9010

Carter

Profilo di chiusura da usare quando non si intende completare l'installazione della zanzariera.



Ingombro (mm)



Si rimanda alle schede prodotto nelle pagine a seguire per dettagli, optional e altri modelli di zanzariera compatibili con l'incasso.



ANCORAGGIO
RETE CON
COESTRUSO



Lapus



Lapus Double

apus

Zanzariera a molla con spazzolino
e kit con predisposizione per l'incasso



CARATTERISTICHE / DI SERIE

Rete in fibra di vetro grigia

Cassonetto a scomparsa

Guide con spazzolino

Alette di fissaggio in dotazione nelle versioni
Apus A | Lapus A | Lapus Double A

VARIANTI

Fast

Apertura a cricchetto per verticale

Apus motorizzata

Barre ed accessori

Reti e tessuti particolari su richiesta

Rete in fibra di vetro	●●	Fabrinet	
Rete bicolore		Rete Bettervue	●●
Rete Lookout		Rete Tuffscreen	
Rete Sunox antibatterica		Oscurante	●●●○●●
Rete antipolline		Filtrante	○●

Optional su richiesta

Spazzolino antivento

Sistema Slow (L-H/min 60 cm)



Dima di posizionamento

Kit alzaguida



Carter in alluminio

Predisposizioni per l'incasso



Zanzariera con kit incasso Duo

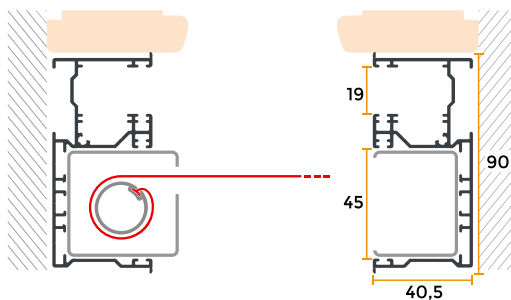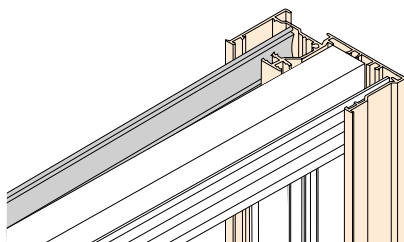

Zanzariera con kit incasso 51

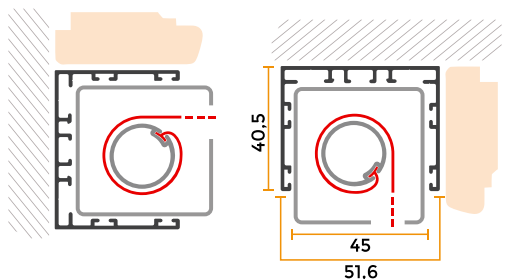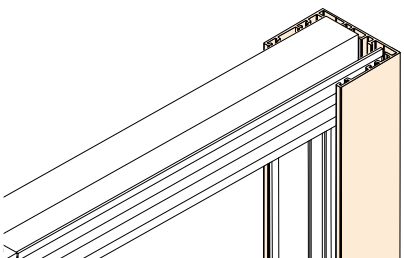

Zanzariera con Kit incasso Ghost

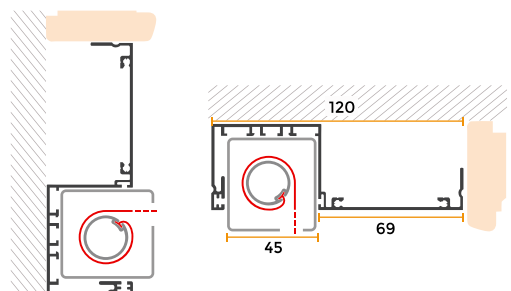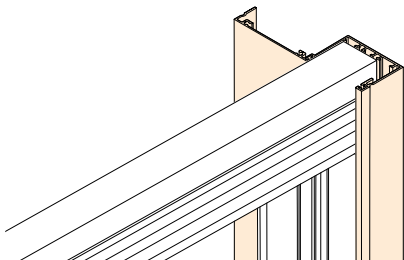

Zanzariera e kit incasso sono ordinabili separatamente

Apus A

Verrà fornita la sola zanzariera modello Apus (Apus, Lapus o Lapus Double). Il modello scelto sarà fornito con alette di fissaggio da utilizzare in caso di installazione a scomparsa senza kit. Se si desidera installare la zanzariera in un vano già predisposto, specificarlo in fase di ordine indicando il kit da incasso installato.

Apus Full

Verrà fornita la zanzariera modello Apus (Apus, Lapus o Lapus Double) completa di kit scelto con predisposizione per l'incasso più accessori (se previsti).

Apus Full Duo

Zanzariera completa di kit incasso Duo

Lapus Full Duo

Lapus Double Full Duo

Zanzariera completa di kit incasso Duo

Apus Full 51

Zanzariera completa di kit incasso 51

Lapus Full 51

Lapus Double Full 51

Zanzariera completa di kit incasso 51

Apus Full Ghost

Zanzariera completa di kit incasso Ghost

Lapus Full Ghost

Lapus Double Full Ghost

Zanzariera completa di kit incasso Ghost

IN FASE DI ORDINE

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base per altezza e tipologia di misura fornita.

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (ingombro massimo).

MISURA LUCE

La zanzariera verrà fornita con misure maggiorate come di seguito

MISURA LUCE VANI NON PREDISPOSTI

APUS A*: L + 69 mm / H + 52 mm

LAPUS A*: L + 87 mm / H + 35 mm

LAPUS A DOUBLE*: L + 102 mm / H + 35 mm

*non si considera lo spessore delle alette

APUS/LAPUS FULL DUO: L + 82 mm / H misura luce

APUS/LAPUS FULL 51 (3 lati): L + 82 mm / H + 41 mm

APUS FULL GHOST: L + 82 mm / H + 41 mm

MISURA LUCE VANI PREDISPOSTI CON UNO DEI KIT A CATALOGO

APUS/LAPUS A PER KIT DUO

L + 69 mm H pari a misura luce

APUS/LAPUS A PER KIT 51 (3 lati)

L + 69 mm / H + 35 mm

APUS/LAPUS A PER KIT GHOST

L + 69 mm / H + 35 mm

In caso di vani predisposti con profili non a catalogo, fornire **MISURA FINITA**.

MISURE CONSIGLIATE (in mm)

Apus	L/min	H/min	L/max	H/max
	400	500	1800	2400
Lapus	L/min	H/min	L/max	H/max
	400	500	1500	2600
Lapus Double	L/min	H/min	L/max	H/max
	800	500	3000	2600

Per le versioni a doppia anta, assicurarsi che ciascuna anta rispetti le dimensioni consigliate per l'anta singola; specificare in fase di ordine, se si desidera, l'apertura decentrata. Per le versioni ad apertura laterale, se non specificato diversamente, la zanzariera verrà realizzata con cassonetto a sinistra (vista interna).

Colori Alluminio



Ral

Ral Speciali

Particolari

Legno

Non disponibile a magazzino



! Le misure minime non possono sempre essere abbinate alle misure massime. Le misure consigliate sono state rilevate con rete di serie. Per le misure realizzabili con tessuti e reti particolari, consultare l'azienda. La garanzia decade se vengono richieste realizzazioni diverse da quelle consigliate. I colori riprodotti potrebbero essere suscettibili di variazioni dovute a lotti di produzione e fedeltà tipografica.




Lince L




Lince L Double



ANCORAGGIO
RETE CON
COESTRUSO



BUTTONI ANTIVENTO
A BORDO RETE



Novità
VERTICALE
PRESS UP

lince

Zanzariera a molla con bottoni antivento e kit con predisposizione per l'incasso



CARATTERISTICHE / DI SERIE

Rete in fibra di vetro grigia saldata e rivettata

Cassonetto a scomparsa

Bottoni antivento a bordo rete

Alette di fissaggio in dotazione nelle versioni
Lince V A | Lince L A | Lince L Double A

VARIANTI

Fast

Apertura a cricchetto per verticale

Lince V Press UP **Novità**

Apertura facilitata a pressione per verticale

Reti e tessuti particolari su richiesta

Rete in fibra di vetro ●●

Fabrinet

Rete bicolore

Rete Bettervue ●●

Rete Lookout

Rete Tuffscreen

Rete Sunox antibatterica

Oscurante ●●●●●●●●

Rete antipolline

Filtrante ○●



Optional su richiesta

Carter in alluminio



Sistema Slow (L-H/min 60 cm)

Predisposizioni per l'incasso



Zanzariera con kit incasso Duo

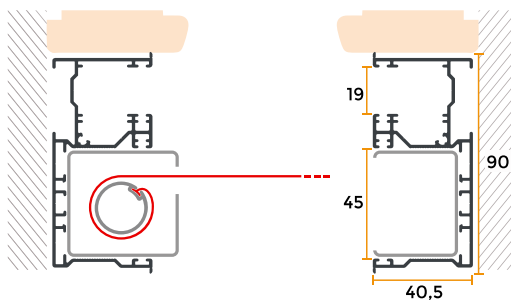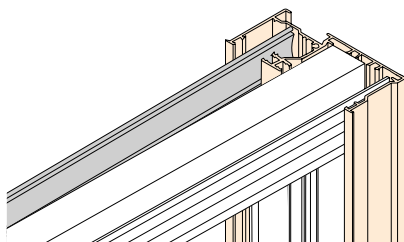

Zanzariera con kit incasso 51

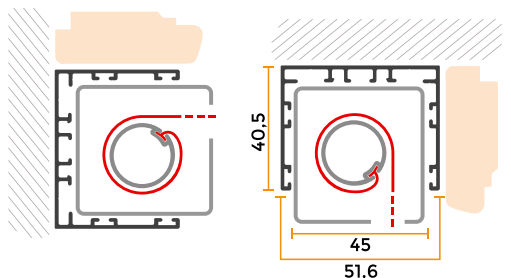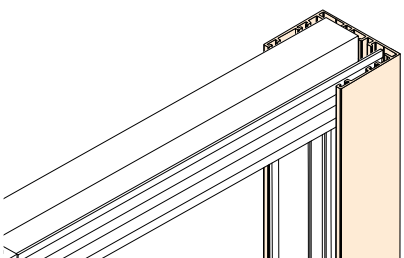

Zanzariera con Kit incasso Ghost

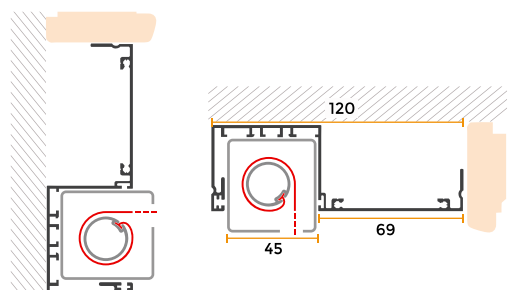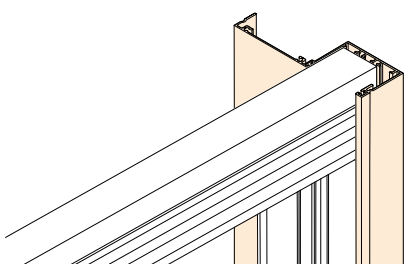

Zanzariera e kit incasso sono ordinabili separatamente

Lince A

Verrà fornita la sola zanzariera modello Lince (Lince V, Lince L o Lince L Double). Il modello scelto sarà fornito con alette di fissaggio da utilizzare in caso di installazione a scomparsa senza kit. Se si desidera installare la zanzariera in un kit esistente, specificarlo in fase di ordine indicando il kit da incasso già installato.

Lince Full

Verrà fornita la zanzariera modello Lince (Lince V, Lince L o Lince L Double) completa di kit scelto con predisposizione per l'incasso più accessori (se previsti).

Lince V Full Duo

Zanzariera completa di kit incasso Duo

Lince L Duo

Lince L Full Duo

Zanzariera completa di kit incasso Duo

Lince V 51

Zanzariera completa di kit incasso 51

Lince L Full 51

Lince L Full 51

Zanzariera completa di kit incasso 51

Lince V Full Ghost

Zanzariera completa di kit incasso Ghost

Lince L Full Ghost

Lince L Double Full Ghost

Zanzariera completa di kit

IN FASE DI ORDINE

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base per altezza e tipologia di misura fornita.

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (ingombro massimo).

MISURA LUCE

La zanzariera verrà fornita con misure maggiorate come di seguito

MISURA LUCE VANI NON PREDISPOSTI

LINCE A*: L + 69 mm / H + 52 mm

LINCE A*: L + 87 mm / H + 35 mm

LINCE A DOUBLE*: L + 102 mm / H + 35 mm

*non si considera lo spessore delle alette

LINCE V-L FULL DUO: L + 82 mm / H misura luce

LINCE V-L FULL 51 (3 lati): L + 82 mm / H + 41 mm

LINCE V-L FULL GHOST: L + 82 mm / H + 41 mm

MISURA LUCE VANI PREDISPOSTI CON UNO DEI KIT A CATALOGO

LINCE V-L A PER KIT DUO

L + 69 mm H pari a misura luce

LINCE V-L A PER KIT 51 (3 lati)

L + 69 mm / H + 35 mm

LINCE V-L A PER KIT GHOST

L + 69 mm / H + 35 mm

In caso di vani predisposti con profili non a catalogo, fornire **MISURA FINITA**.

Lince A e Lince L/Lince L Double A vengono fornite con alette di fissaggio da utilizzare in caso di installazione a scomparsa senza kit. Se si desidera installare la zanzariera in un vano già predisposto, specificarlo in fase di ordine indicando il kit da incasso installato.

MISURE CONSIGLIATE (in mm)

Lince V	L/min	H/min	L/max	H/max
	400	500	1600	2500
Lince L	L/min	H/min	L/max	H/max
	400	500	1400	2600
Lince L Double	L/min	H/min	L/max	H/max
	800	500	2800	2600

Per le versioni a doppia anta, assicurarsi che ciascuna anta rispetti le dimensioni consigliate per l'anta singola; specificare in fase di ordine, se si desidera, l'apertura decentrata. Per le versioni ad apertura laterale, se non specificato diversamente, la zanzariera verrà realizzata con cassonetto a sinistra (vista interna).

Colori Alluminio



Ral

Ral Speciali


Particolari

Legno


Non disponibile a magazzino



Le misure minime non possono sempre essere abbinate alle misure massime. Le misure consigliate sono state rilevate con rete di serie. Per le misure realizzabili con tessuti e reti particolari, consultare l'azienda. La garanzia decade se vengono richieste realizzazioni diverse da quelle consigliate. I colori riprodotti potrebbero essere suscettibili di variazioni dovute a lotti di produzione e fedeltà tipografica.

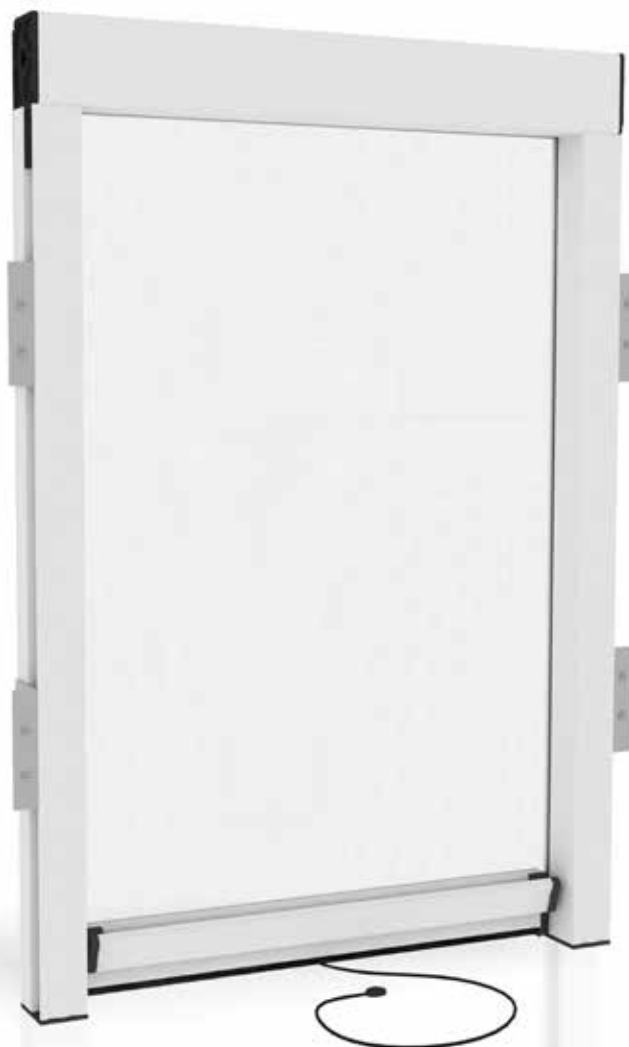

**ANCORAGGIO
RETE CON
COESTRUSO**



**BUTTONI ANTIVENTO
A BORDO RETE**



**Novità
VERTICALE
PRESS UP**

moon

Zanzariera da incasso con
avvolgimento verticale a molla



CARATTERISTICHE / DI SERIE

Rete in fibra di vetro grigia saldata e rivettata
Cassonetto a scomparsa
Bottoni antivento a bordo rete
Alette di fissaggio

VARIANTI

Moon Fast

Apertura a cricchetto per verticale a molla

Moon Press UP **Novità**

Apertura facilitata a pressione per verticale
a molla

Reti e tessuti particolari su richiesta

Rete in fibra di vetro	●●	Fabrinet	
Rete bicolore		Rete Bettervue	●●
Rete Lookout		Rete Tuffscreen	
Rete Sunox antibatterica		Oscurante	●●○●●●●
Rete antipolline		Filtrante	○●

Optional su richiesta

Sistema Slow (L/min 60 cm)



perseo

Zanzariera da incasso con avvolgimento verticale a catena

IN FASE DI ORDINE

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base per altezza e tipologia di misura fornita.

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (ingombro massimo).

MISURA LUCE: la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate:

Moon

L + 69 mm / H + 50 mm

Perseo


L + 69 mm / H + 50 mm

Nella determinazione delle misure in tabella, non viene preso in considerazione lo spessore delle alette di fissaggio.

MISURE CONSIGLIATE (in mm)

	L/min	H/min	L/max	H/max
Moon	400	500	1600	2400
Perseo	400	500	1400	2600

INGOMBRI (mm)

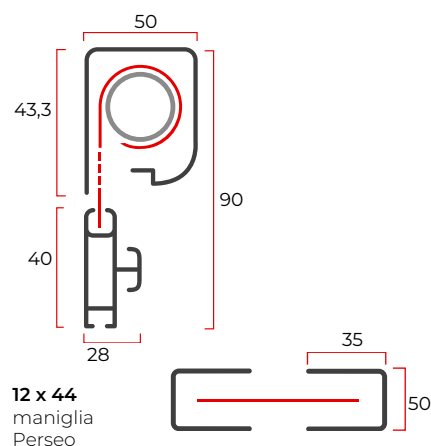

Colori Alluminio

Bianco 9010	Avorio 1013	Argento 9006 verniciato
Bianco 9010 opaco	Grigio 7016 antracite	Bronzo verniciato
Nero 9005 opaco	Grigio 7001	Testa di moro verniciato
Verde 6005 opaco	Marrone 8017 opaco	

Ral

Bronzo scuro verniciato	Bianco 9010 soft	Grigio mix
Grigio ferro metallizzato	Marrone Ramato	Verde mix

Ral Speciali

Particolari

Noce 360-70R	Ciliegio ruvido	Castagno 378-70R
Noce 102-70R	Ciliegio naturale	Douglas rigato
Noce medio naturale	Renolit chiaro	Renolit bianco
Noce scuro naturale	Renolit scuro	


Legno

Non disponibile a magazzino

! Le misure minime non possono sempre essere abbinate alle misure massime. Le misure consigliate sono state rilevate con rete di serie. Per le misure realizzabili con tessuti e reti particolari, consultare l'azienda. La garanzia decade se vengono richieste realizzazioni diverse da quelle consigliate. I colori riprodotti potrebbero essere suscettibili di variazioni dovute a lotti di produzione e fedeltà tipografica.



**ANCORAGGIO
RETE CON
COESTRUSO**



**II ANTIVENTO
RDO RETE**

aquila

Zanzariera da incasso laterale
a molla con bottoni



CARATTERISTICHE / DI SERIE

Rete in fibra di vetro grigia saldata e rivettata

Cassonetto a scomparsa

Bottoni antivento a bordo rete

Alette di fissaggio

Reti e tessuti particolari su richiesta

Rete in fibra di vetro ●●

Fabrinet

Rete bicolore

Rete Bettervue ●●

Rete Lookout

Rete Tuffscreen

Rete Sunox antibatterica

Oscurante ●●●●●●

Rete antipolline

Filtrante ○●

Optional su richiesta

Sistema Slow (H/min 60 cm)



aquila double
doppia anta

IN FASE DI ORDINE

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base per altezza e tipologia di misura fornita.

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (ingombro massimo).

MISURA LUCE: la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate:

Aquila

L + 85 mm / H + 35 mm

Aquila Double

L + 100 mm / H + 35 mm


Nella determinazione delle misure in tabella, non viene preso in considerazione lo spessore delle alette di fissaggio.

MISURE CONSIGLIATE (in mm)

Aquila	L/min	H/min	L/max	H/max
	400	500	1500	2500
Aquila Double	L/min	H/min	L/max	H/max
	800	500	3000	2500

Per le versioni a doppia anta, assicurarsi che ciascuna anta rispetti le dimensioni consigliate per l'anta singola; specificare in fase di ordine, se si desidera, l'apertura decentrata. Se non specificato diversamente, la zanzariera verrà realizzata con cassonetto a sinistra (vista interna).

INGOMBRI (mm)

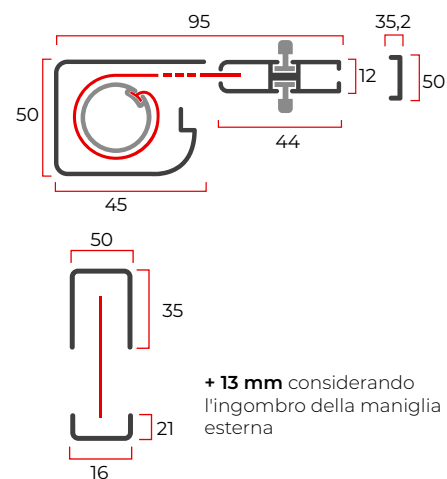

Colori Alluminio

Bianco 9010	Avorio 1013	Argento 9006 verniciato
Bianco 9010 opaco	Grigio 7016 antracite	Bronzo verniciato
Nero 9005 opaco	Grigio 7001	Testa di moro verniciato
Verde 6005 opaco	Marrone 8017 opaco	

Ral

Bronzo scuro verniciato

Ral Speciali

Bianco 9010 soft	Grigio mix
Grigio ferro metallizzato	Marrone mix
Marrone Ramato	Verde mix

Particolari

Noce 360-70R	Ciliegio ruvido	Castagno 378-70R
Noce 102-70R	Ciliegio naturale	Douglas rigato
Noce medio naturale	Renolit chiaro	Renolit bianco
Noce scuro naturale	Renolit scuro	

Legno

Non disponibile a magazzino

! Le misure minime non possono sempre essere abbinate alle misure massime. Le misure consigliate sono state rilevate con rete di serie. Per le misure realizzabili con tessuti e reti particolari, consultare l'azienda. La garanzia decade se vengono richieste realizzazioni diverse da quelle consigliate. I colori riprodotti potrebbero essere suscettibili di variazioni dovute a lotti di produzione e fedeltà tipografica.



**NESSUNA
BARRIERA**



**ANCORAGGIO
RETE CON
COESTRUSO**



**Cingoli anti-intrusione
con spazzolino**



**Sistema antivento rete
NO OUT**



MEGA[®] incasso

Zanzariera antivento a scorrimento laterale con guida a scomparsa e kit da incasso disponibile in varie versioni



CARATTERISTICHE / DI SERIE

Rete in fibra di vetro grigia
Spazzolino antivento nei cingoli
Guida a terra calpestabile in pvc
Profili con attacco magnetico
Barra maniglia ferma in qualsiasi posizione
Sistema antivento rete No Out

Reti e tessuti particolari su richiesta

Rete in fibra di vetro ●●	Fabrinet
Rete bicolore	Rete Bettervue ●●
Rete Lookout	Rete Tuffscreen
Rete Sunox antibatterica	Oscurante ●●●●●●
Rete antipolline	Filtrante ○●


Optional su richiesta

Maniglia in cuoio.
Colori disponibili: Bianco, Avorio, Marrone,
Cuoio Naturale


Portamagnete per kit da incasso

Predisposizioni per l'incasso

Zanzariera con kit incasso Duo

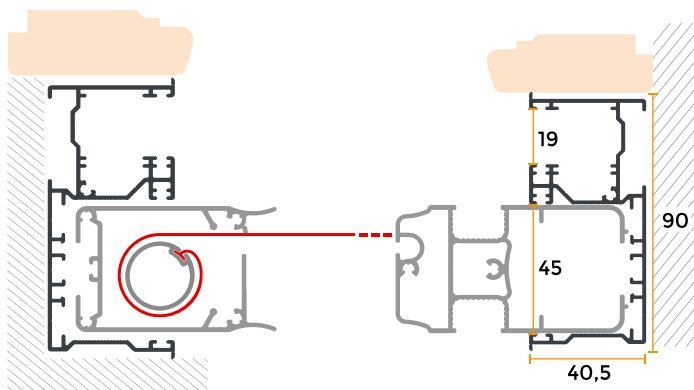

Zanzariera con Kit incasso 51

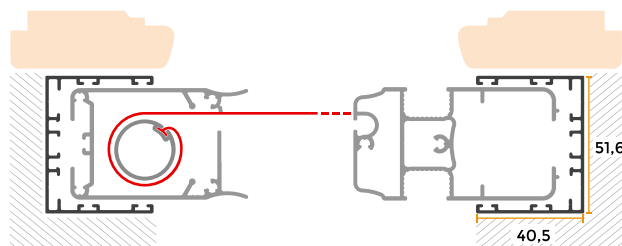

Zanzariera e guide sono ordinabili separatamente

Mega® Full completa di kit incasso

Verrà fornita la zanzariera completa di kit scelto con predisposizione per l'incasso più accessori (se previsti). **Es. per ordinare zanzariera Mega® con kit incasso Duo, scrivere Mega® Full Duo.**

Mega® A (solo zanzariera)

Verrà fornita solo la zanzariera predisposta per l'incasso. **Es. per ordinare solo zanzariera Mega® per incasso, scrivere Mega® A. Indicare il tipo di guide da incasso in uso.**

È possibile richiedere anche il solo kit da incasso predisposto per la zanzariera Mega® più accessori (se previsti).

NB

In caso di guide per l'incasso già installate, specificare in fase di ordine.

In caso di kit Duo specificare il lato cassonetto (SX o DX vista interna)

IN FASE DI ORDINE

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base per altezza e tipologia di misura fornita.

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (ingombro massimo).

MISURA LUCE: misure maggiorate come di seguito

VANI NON PREDISPOSTI

Mega® Full Duo: L+82 mm / H misura luce
Mega® Full 51 (2 lati): L+82 mm / H misura luce
Mega® Full 51 (3 lati): L+82 mm / H+41 mm

VANI PREDISPOSTI CON UNO DEI KIT A CATALOGO

Mega® A per kit Duo: L+69 mm / H misura luce
Mega® A per kit 51 (3 lati): L+69 mm / H + 35 mm

In caso di vani predisposti con profili non a catalogo, fornire **MISURA FINITA**.

NB Mega® A viene fornita senza i profili di riscontro, è possibile richiedere un portamagnete da inserire nei profili del kit da incasso a catalogo.

MISURE CONSIGLIATE (in mm)



Mega®	L/min	H/min	L/max	H/max
	400	500	2000	3000
Mega® Double	L/min	H/min	L/max	H/max
	800	500	4000	3000

NB. L'altezza deve superare la larghezza di almeno 10 cm.

In caso di kit Duo specificare il lato cassonetto (SX o DX vista interna)

Per le versioni a doppia anta, assicurarsi che ciascuna anta rispetti le dimensioni consigliate per l'anta singola; specificare in fase di ordine, se si desidera, l'apertura decentrata.

INGOMBRI (mm)

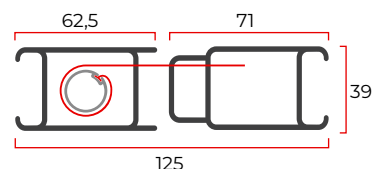

Colori Alluminio Per i colori a magazzino dei profili da incasso consultare le pagine dedicate.

Bianco 9010	Avorio 1013	Argento 9006 verniciato	Bronzo scuro verniciato
Bianco 9010 opaco	Grigio 7016 antracite	Bronzo verniciato	
Nero 9005 opaco	Grigio 7001	Testa di moro verniciato	
Verde 6005 opaco	Marrone 8017 opaco		

Ral

Ral Speciali

Particolari

Noce 360-70R	Ciliegio ruvido	Castagno 378-70R
Noce 102-70R	Ciliegio naturale	Douglas rigato
Noce medio naturale	Renolit chiaro	Renolit bianco
Noce scuro naturale	Renolit scuro	


Legno

Non disponibile a magazzino

! Le misure minime non possono sempre essere abbinate alle misure massime. Le misure consigliate sono state rilevate con rete di serie. Per le misure realizzabili con tessuti e reti particolari, consultare l'azienda. La garanzia decade se vengono richieste realizzazioni diverse da quelle consigliate. I colori riprodotti potrebbero essere suscettibili di variazioni dovute a lotti di produzione e fedeltà tipografica.



**NESSUNA
BARRIERA**



**CATENA DI
CINGOLI
SUPERIORE**

plissè da incasso

Zanzariera plissettata a scorrimento laterale e guida a scomparsa con kit da incasso



CARATTERISTICHE / DI SERIE

Rete plissettata nera piega 20 mm

Guida a terra calpestabile in pvc

Doppia catena di cingoli

Maniglia nera

Adatta per grandi dimensioni

VARIANTI


Plissè ante a seguire
Zanzariera plissettata due o tre ante a seguire,
ad apertura controllata laterale con guida mobile
a scomparsa

Reti e tessuti particolari su richiesta

Rete plissettata	● ●
Rete plissettata colorata	● ● ● ● ● ●
Tessuto plissettato filtrante	● ● ● ●
Tessuto plissettato oscurante	● ● ● ●

Optional su richiesta

Profili per l'incasso compatibili

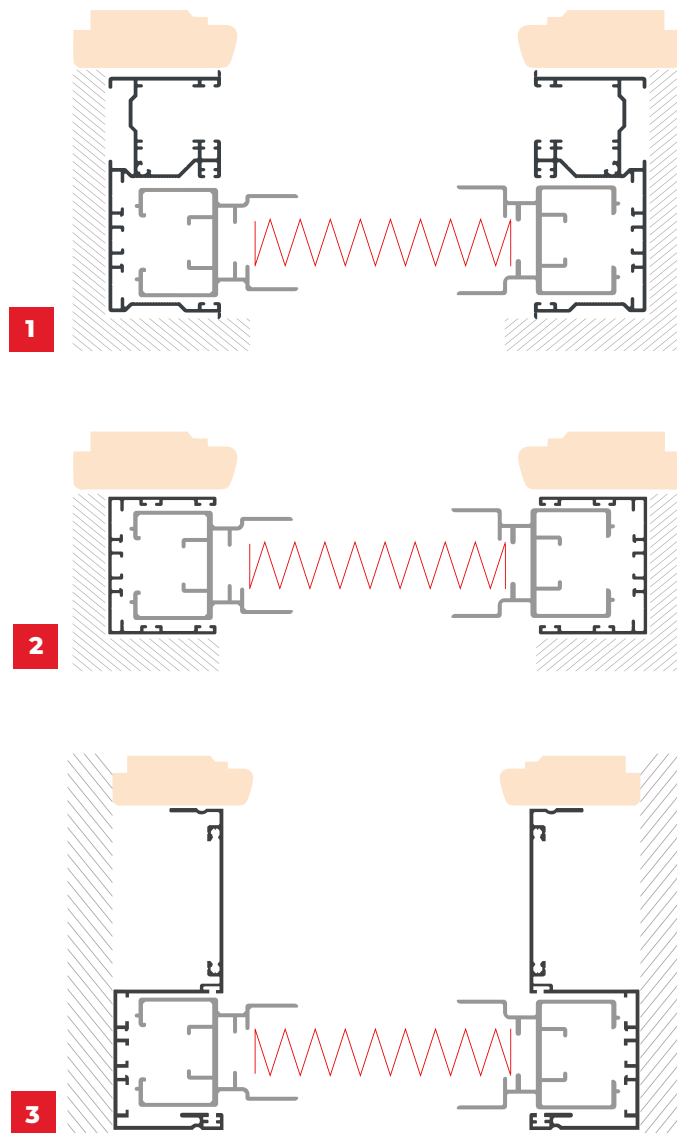

IN FASE DI ORDINE

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base per altezza e tipologia di misura fornita.

MISURA FINITA: il prodotto verrà fornito con le stesse misure ordinate (ingombro massimo).

MISURA LUCE: il prodotto verrà fornito con misure maggiorate:

Plissè Full Duo: L + 82 mm / H pari a misura luce

Plissè Full 51 (3 lati): L + 82 mm / H + 60 mm

Plissè Full Ghost: L + 82 mm / H + 41 mm

In caso di vani predisposti con profili non a catalogo, fornire **MISURA FINITA**.

Plissè completa di kit incasso

1. Plissè Full Duo
2. Plissè Full 51
3. Plissè Full Ghost

Per le caratteristiche della zanzariera, consultare la scheda dedicata.

NB

In caso di guide per l'incasso già installate, specificare in fase di ordine.

Zanzariera e guide sono ordinabili separatamente

Plissè completa di kit incasso

Verrà fornita la zanzariera completa di kit scelto con predisposizione per l'incasso più accessori (se previsti). **Es. per ordinare zanzariera Plissè con kit incasso Duo, scrivere Plissè Full Duo.**

Plissè A (solo zanzariera)

Verrà fornita solo la zanzariera predisposta per l'incasso, senza kit da incasso. **Es. per ordinare solo zanzariera Plissè per incasso scrivere Plissè A + indicare il tipo di guide da incasso in uso.**

È possibile richiedere anche il solo kit da incasso predisposto per la zanzariera Plissè più accessori (se previsti).

Colori Alluminio Per i colori a magazzino dei profili da incasso consultare le pagine dedicate.

Bianco 9010	Avorio 1013	Argento 9006 verniciato
Bianco 9010 opaco	Grigio 7016 antracite	Bronzo verniciato
Nero 9005 opaco	Grigio 7001	Testa di moro verniciato
Verde 6005 opaco	Marrone 8017 opaco	

Ral

Ral Speciali

Particolari

Noce 360-70R	Ciliegio ruvido	Castagno 378-70R
Noce 102-70R	Ciliegio naturale	Douglas rigato
Noce medio naturale	Renolit chiaro	Renolit bianco
Noce scuro naturale	Renolit scuro	

Legno


! Le misure minime non possono sempre essere abbinate alle misure massime. Le misure consigliate sono state rilevate con rete di serie. Per le misure realizzabili con tessuti e reti particolari, consultare l'azienda. La garanzia decade se vengono richieste realizzazioni diverse da quelle consigliate. I colori riprodotti potrebbero essere suscettibili di variazioni dovute a lotti di produzione e fedeltà tipografica.



Profili compatibili anche per modello


SINCROPLISS

 **FORO
DRENANTE**

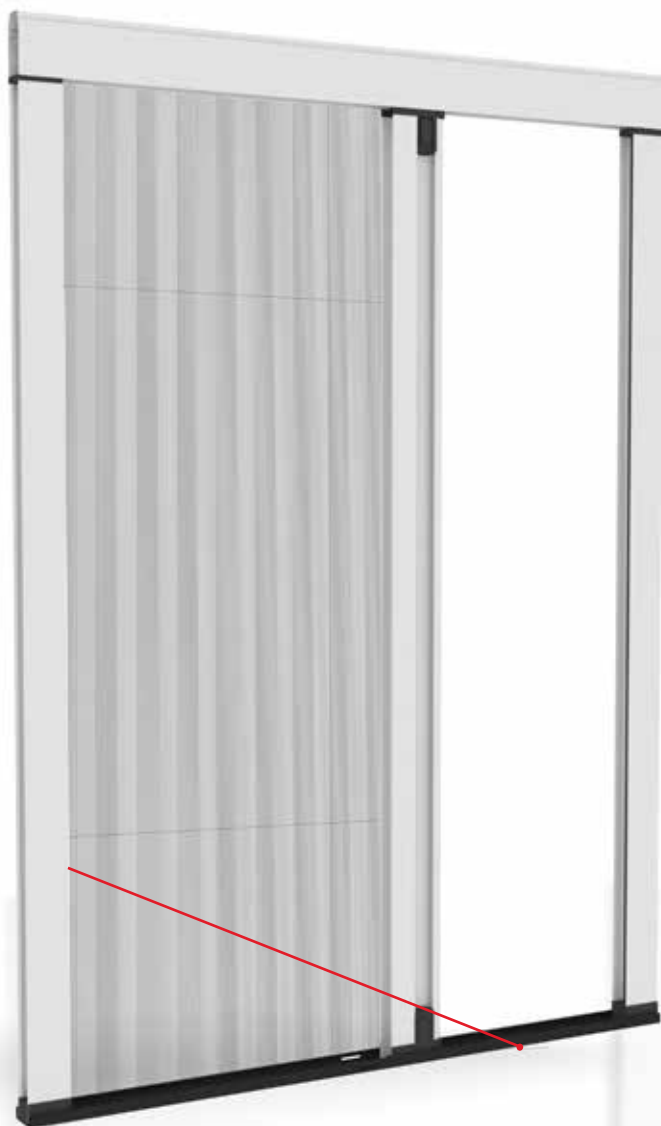

colomba da incasso

Zanzariera plissettata a comando frizionato e ingombro ridotto con kit da incasso disponibile in varie versioni



CARATTERISTICHE / DI SERIE

- Rete plissettata nera piega 15 mm
- Ingombro ridotto 18 mm
- Barra maniglia ferma in qualsiasi posizione

La zanzariera viene fornita
GIÀ REGISTRATA





Reti e tessuti particolari su richiesta

- Rete plissettata 
- Rete plissettata colorata 
- Tessuto plissettato filtrante 
- Tessuto plissettato oscurante 

Optional su richiesta

Profili per l'incasso compatibili

Predisposizioni per l'incasso

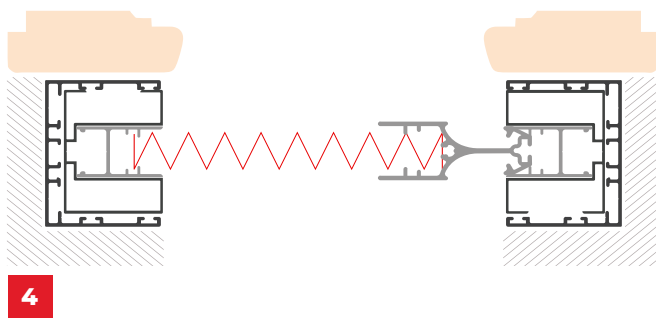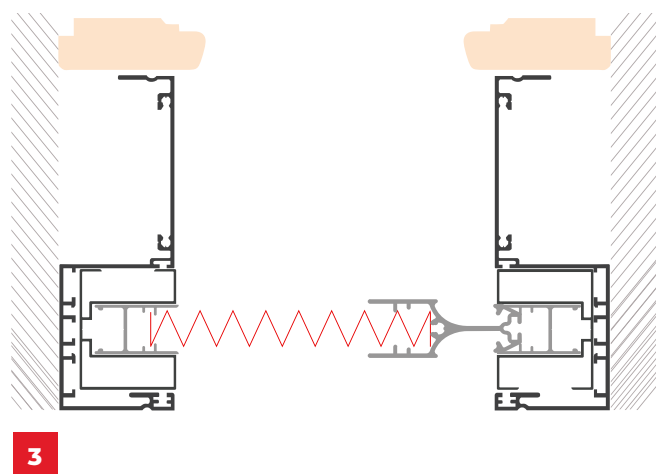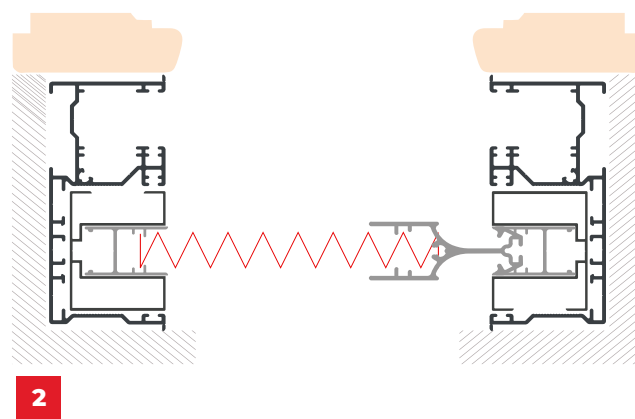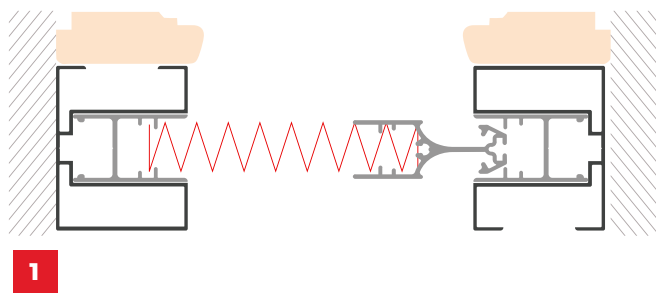

IN FASE DI ORDINE

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base per altezza e tipologia di misura fornita.

MISURA FINITA: il prodotto verrà fornito con le stesse misure ordinate (ingombro massimo).

MISURA LUCE: il prodotto verrà fornito con misure maggiorate:

Colomba con adattatore:
L + 70 mm / H + 35 mm

Colomba Full Duo con adattatore:
L + 82 mm / H pari a misura luce

Colomba Full Ghost con adattatore:
L + 82 mm / H + 41 mm

Colomba Full 51 con adattatore:
L + 82 mm / H + 41 mm

In caso di vani predisposti con profili non a catalogo, fornire **MISURA FINITA**.

Colomba completa di kit incasso

1. Colomba con adattatore
2. Colomba Full Duo con adattatore
3. Colomba Full Ghost con adattatore
4. Colomba Full 51 con adattatore

I profili sono compatibili con tutte le varianti della serie Colomba e con il modello Sincropliss. Per le dimensioni minime e massime della zanzariera, consultare le pagine dedicate nella sezione plissettate.

NB

In caso di guide per l'incasso già installate, specificare in fase di ordine.

Zanzariera e guide sono ordinabili separatamente

Colomba completa di kit incasso

Verrà fornita la zanzariera completa di kit scelto con predisposizione per l'incasso più accessori (se previsti). **Es. Colomba Full Duo.**

Colomba A (solo zanzariera)

Verrà fornita solo la zanzariera predisposta per l'incasso, senza kit da incasso. **Es. Colomba A**

È possibile richiedere anche il solo kit da incasso predisposto per la zanzariera Plissé più accessori (se previsti).

Colori Alluminio Per i colori a magazzino dei profili da incasso consultare le pagine dedicate.

Bianco 9010	Avorio 1013	Argento 9006 verniciato
Bianco 9010 opaco	Grigio 7016 antracite	Bronzo verniciato
Nero 9005 opaco	Grigio 7001	Testa di moro verniciato
Verde 6005 opaco	Marrone 8017 opaco	

Ral

Bronzo scuro verniciato

Ral Speciali

Bianco 9010 soft	Grigio mix
Grigio ferro metallizzato	Marrone mix
Marrone Ramato	Verde mix

Particolari

Noce 360-70R	Ciliegio ruvido	Castagno 378-70R
Noce 102-70R	Ciliegio natural	Douglas rigato
Noce medio natural	Renolit chiaro	Renolit bianco
Noce scuro natural	Renolit scuro	

Legno

Non disponibile a magazzino

! Le misure minime non possono sempre essere abbinate alle misure massime. Le misure consigliate sono state rilevate con rete di serie. Per le misure realizzabili con tessuti e reti particolari, consultare l'azienda. La garanzia decade se vengono richieste realizzazioni diverse da quelle consigliate. I colori riprodotti potrebbero essere suscettibili di variazioni dovute a lotti di produzione e fedeltà tipografica.



sagittario

Zanzariera a pannello fisso

CARATTERISTICHE / DI SERIE

Rete in alluminio naturale

Profilo unico

Alta resistenza al vento

VARIANTI DI INSTALLAZIONE

- fissaggio con vite e foro agli angoli

SU RICHIESTA

- attacco a muro
- attacco a coccinella
- angolo magnetico
- perimetro magnetico

Reti e tessuti particolari su richiesta

Rete in alluminio

Petscreen

Rete acciaio INOX

Fabrinet

Filtrante

Oscurante

Reti in fibra a scelta

Optional su richiesta

Traverso


Angolo obliquo

Centinatura


Sagomatura

Oblò







Traverso




Angolo obliquo

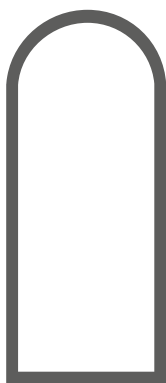

Centinata





Sagomatura





Oblò

VARIANTI DI INSTALLAZIONE

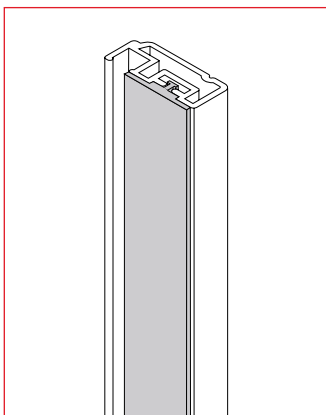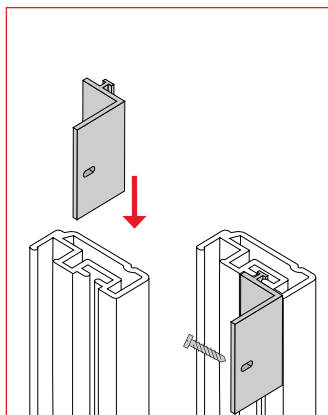Attacco con perimetro magnetico
in appoggio su superficie

Attacco a muro (interno vano)

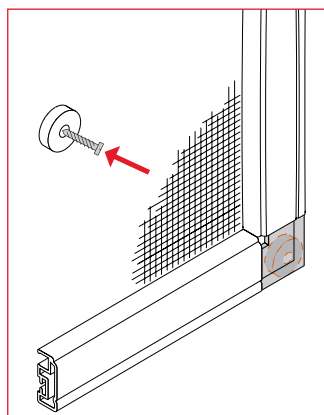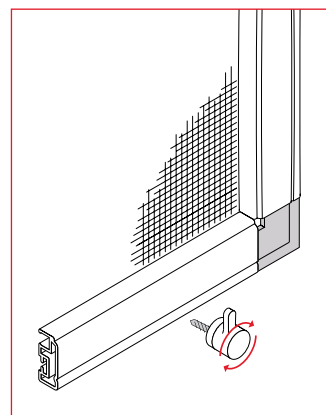Attacco con angolo magnetico
in appoggio su superficieAttacco a coccinella
in appoggio su superficie

IN FASE DI ORDINE

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base per altezza e tipologia di misura fornita.

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (ingombro massimo).

MISURA LUCE: la zanzariera verrà fornita con 2 mm di base e di altezza in meno rispetto alla dimensione del vano.

MISURE CONSIGLIATE (in mm)


Sagittario	L/min	H/min	L/max	H/max
	130	130	1400	2200

Per le varianti centinata e ad oblò o forme particolari si richiede di inviare ditta per la realizzazione.

Specificare la vista interna per la realizzazione di varianti sagomate o ad angoli obliqui.


Se entrambi i lati superano i 1760 mm potrà essere applicata solo la rete in fibra di vetro.

INGOMBRI (mm)



13,4 mm nella versione conperimetro magnetico

38 mm considerando l'ingombro dell'accessorio per attacco a muro



Colori Alluminio

Bianco 9010	Avorio 1013	Argento 9006 verniciato
Bianco 9010 opaco	Grigio 7016 antracite	Bronzo verniciato
Nero 9005 opaco	Grigio 7001	Testa di moro verniciato
Verde 6005 opaco	Marrone 8017 opaco	

Ral

Bronzo scuro verniciato

Ral Speciali

Bianco 9010 soft	Grigio mix
Grigio ferro metallizzato	Marrone mix
Marrone Ramato	Verde mix

Particolari

Noce 360-70R	Ciliegio ruvido	Castagno 378-70R
Noce 102-70R	Ciliegio naturale	Douglas rigato
Noce medio naturale	Renolit chiaro	Renolit bianco
Noce scuro naturale	Renolit scuro	

Legno

Non disponibile a magazzino

! Le misure minime non possono sempre essere abbinate alle misure massime. Le misure consigliate sono state rilevate con rete di serie. Per le misure realizzabili con tessuti e reti particolari, consultare l'azienda. La garanzia decade se vengono richieste realizzazioni diverse da quelle consigliate. I colori riprodotti potrebbero essere suscettibili di variazioni dovute a lotti di produzione e fedeltà tipografica.



capricorno

Zanzariera con anta battente



CARATTERISTICHE / DI SERIE

Rete in alluminio naturale

Telaio a Z

Altezza traverso 90 cm

Registri laterali

VARIANTI

Telaio a L

Telaio 4 lati

Reti e tessuti particolari su richiesta

Rete in alluminio ●●

Petscreen ●●

Rete acciaio INOX

Fabrinet

Filtrante ○●●

Oscurante ●●○●●●

Reti in fibra a scelta

Optional su richiesta

Pet door basculante

Ante Asimmetriche

Centinatura

Sopraluce fisso


Altezza traverso a scelta

Cerniera chiudiporta

Inserti in plexiglass /
policarbonato

Cerniera saloon



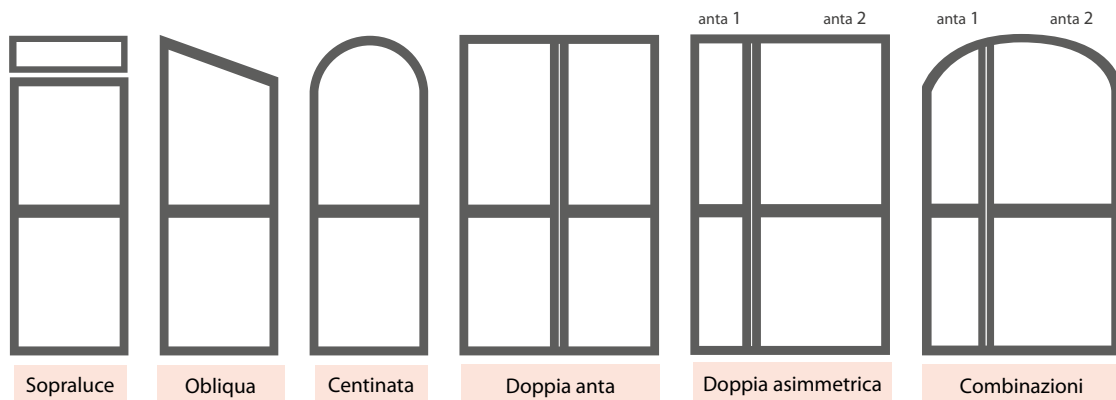


Pet door basculante
Small: 240 x 290 mm
Large: 370 x 420 mm

Per l'**anta asimmetrica**, dopo aver specificato la versione, indicare il numero dell'anta in oggetto e le dimensioni.
Es. Anta 1 L 500 mm - Anta 2 L 800 mm

Per le ante non standard potrebbe essere necessario fornire all'azienda una ditta di taglio.

TIPOLOGIA APERTURA - VISTA INTERNA

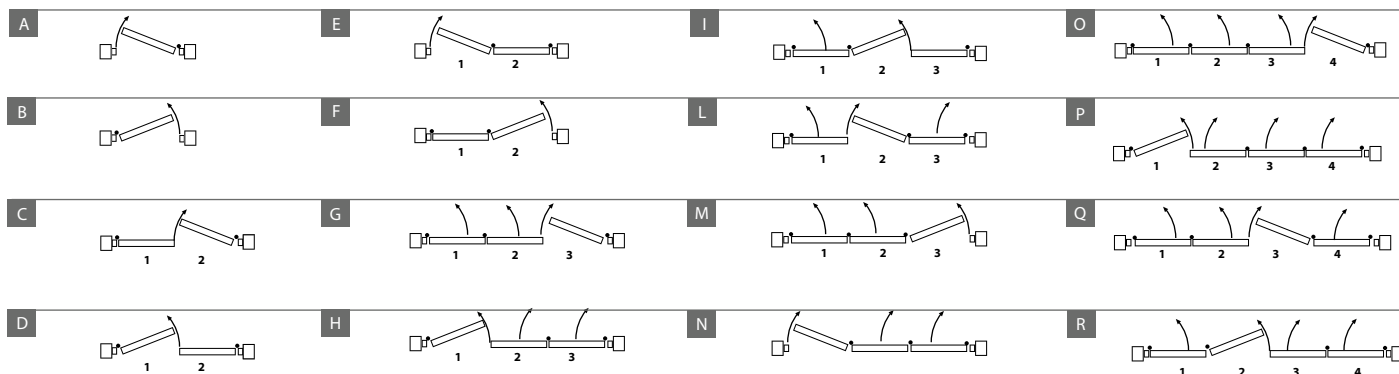

IN FASE DI ORDINE

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base per altezza e tipologia di misura fornita.

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (ingombro massimo).


MISURA LUCE: la zanzariera verrà fornita con 2 mm di base e di altezza in meno rispetto alla dimensione del vano.

Indicare la tipologia di apertura in fase di ordine, riportando la lettera corrispondente in base allo schema.


MISURE CONSIGLIATE (in mm)

Capricorno 1 anta	L/min	H/min	L/max	H/max
	400	500	1000	2600
Capricorno 2 ante	L/min	H/min	L/max	H/max
	800	500	2000	2600

INGOMBRI (mm)



Telaio Z



Telaio L

***47 mm** considerando l'ingombro delle cerniere

Colori Alluminio

Bianco 9010	Avorio 1013	Argento 9006 verniciato
Bianco 9010 opaco	Grigio 7016 antracite	Bronzo verniciato
Nero 9005 opaco	Grigio 7001	Testa di moro verniciato
Verde 6005 opaco	Marrone 8017 opaco	

Ral

Ral Speciali

Particolari

Legno

Non disponibile a magazzino

Noce 360-70R	Ciliegio ruvido	Castagno 378-70R
Noce 102-70R	Ciliegio naturale	Douglas rigato
Noce medio naturale	Renolit chiaro	Renolit bianco
Noce scuro naturale	Renolit scuro	

Le misure minime non possono sempre essere abbinate alle misure massime. Le misure consigliate sono state rilevate con rete di serie. Per le misure realizzabili con tessuti e reti particolari, consultare l'azienda. La garanzia decade se vengono richieste realizzazioni diverse da quelle consigliate. I colori riprodotti potrebbero essere suscettibili di variazioni dovute a lotti di produzione e fedeltà tipografica.



freccia

Zanzariera a pannelli fissi saliscendi



CARATTERISTICHE / DI SERIE

Rete in alluminio naturale

Ingombro massimo 26 mm

Maniglia incassata a vaschetta

Reti e tessuti particolari su richiesta

Rete in alluminio

Petscreen

Rete acciaio INOX

Fabrinet

Filtrante

Oscurante

Reti in fibra a scelta

VARIANTI

Freccia Slide

Zanzariera laterale a pannelli fissi scorrevoli

Optional su richiesta

Guida ribassata 7 mm argento per Freccia Slide

Traverso

Binario a 3 vie (per 3 ante)

Compensatore 2 vie o 3 vie (per 3 ante)




freccia slide

Zanzariera a pannelli fissi scorrevoli



Guida ribassata

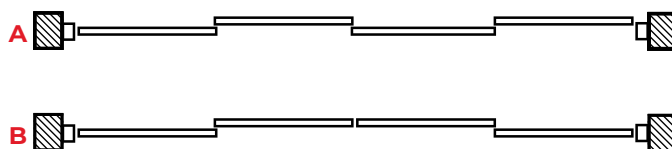

Tipologie di chiusura Freccia Slide 4 ante

- A** DI SERIE - Le ante sono disposte a scacchiera e si chiudono accavallandosi.
- B** SU RICHIESTA - Le due ante centrali si chiudono in maniera frontale con magnete.


IN FASE DI ORDINE

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base per altezza e tipologia di misura fornita.

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (ingombro massimo).

MISURA LUCE: la zanzariera verrà fornita con 2 mm di base e di altezza in meno rispetto alla dimensione del vano.

MISURE CONSIGLIATE (in mm)				
Freccia	L/min	H/min	L/max	H/max
	400	500	1400	1600
Freccia Slide	L/min	H/min	L/max	H/max
	800	500	2500	2500
Freccia Slide con traverso	L/min	H/min	L/max	H/max
	400	500	2600	2500

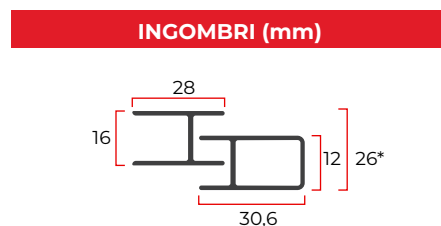

*40 mm considerando la versione con binario a 3 vie

Colori Alluminio

Bianco 9010	Avorio 1013	Argento 9006 verniciato
Bianco 9010 opaco	Grigio 7016 antracite	Bronzo verniciato
Nero 9005 opaco	Grigio 7001	Testa di moro verniciato
Verde 6005 opaco	Marrone 8017 opaco	

Bronzo scuro verniciato

Bianco 9010 soft	Grigio mix
Grigio ferro metallizzato	Marrone mix
Marrone Ramato	Verde mix

Noce 360-70R

Noce 102-70R

Noce medio natural

Noce scuro natural

Ciliegio ruvido

Ciliegio natural

Renolit chiaro

Renolit scuro

Castagno 378-70R

Douglas rigato

Renolit bianco

Non disponibile a magazzino

Ral

Ral Speciali

Particolari

Legno

! Le misure minime non possono sempre essere abbinate alle misure massime. Le misure consigliate sono state rilevate con rete di serie. Per le misure realizzabili con tessuti e reti particolari, consultare l'azienda. La garanzia decade se vengono richieste realizzazioni diverse da quelle consigliate. I colori riprodotti potrebbero essere suscettibili di variazioni dovute a lotti di produzione e fedeltà tipografica.


zanzariere motorizzate



Una barriera anti insetti efficace senza muovere un dito, per facilitare le operazioni in particolare a chi può fare fatica a gestire delle piccole azioni quotidiane, come aprire e chiudere una zanzariera.

Le zanzariere motorizzate sono identiche alle zanzariere tradizionali nella funzione di protezione contro gli insetti e nell'aspetto: dal telaio alle reti, gli elementi base sono identici, inclusa la capacità di potersi inserire in modo non invasivo nel contesto della finestra e del serramento.

Il motore che montano rende automatiche le funzioni di apertura e chiusura, con speciali accorgimenti che ne regolano il movimento in presenza di ostacoli e che le rendono sicure anche quando ci sono bambini o animali domestici.

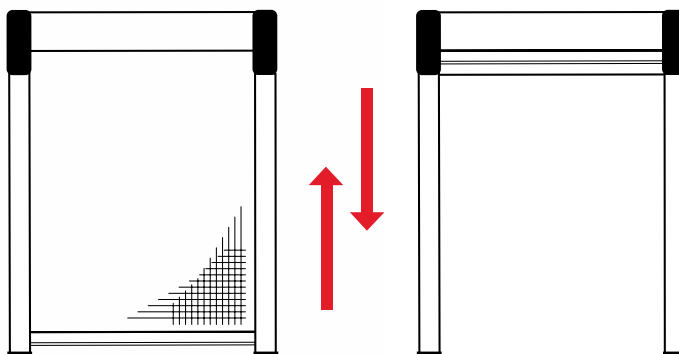

Motore tubolare radio

Limite elettronico, centralina integrata e batteria in litio integrata
Ø 16 mm

nm	0,3
rpm	50
Potenza (W)	8
Numero di giri prima dello stop	30
l	371 mm

smart home

controllo remoto



Caratteristiche

WiFi 2.4GHz	iOS compatibile
Max 30 motori	Android compatibile
Max 20 timer	Radio controllo bidirezionale
Max 20 scene	Radio controllo unidirezionale
Max 20 sale	Cavo USB in dotazione
Dimensioni	177 x 125 x 30 mm ca.



***Connector --- Motor That Talks Back**

domus hub

Domus Hub crea una connessione tramite il router WiFi domestico e consente all'utente di controllare gli arredi motorizzati delle finestre con un'applicazione per smartphone designata.

Interagisce anche con ecosistemi come Amazon Alexa e Google Assistant e permette la connessione con altri prodotti IoT.

L'interfaccia RS485 offre un'ulteriore opzione di integrazione per sistemi di automazione domestica di terze parti.





aries moto

Zanzariera verticale con spazzolino motorizzata

CARATTERISTICHE / DI SERIE

Rete in fibra di vetro grigia

Guida laterale con spazzolino antivento

Ancoraggio rete con coestruso

Motore tuborale radio lato destro

MISURE CONSIGLIATE (in mm)

Aries Moto	L/min	H/min	L/max	H/max
	440	500	1600	2400

Telecomando monocanale di serie e cavo di alimentazione (senza spina) in dotazione. Spina su richiesta.



OLTRE® V

Zanzariera motorizzata ad avvolgimento verticale con zip antivento per grandi dimensioni

CARATTERISTICHE / DI SERIE

Rete Tuffscreen alta resistenza

Guida laterale con sistema zip

Motore tuborale radio

Motore con finecorsa meccanico

MISURE CONSIGLIATE (in mm)

Oltre® V 83 motore	L/min	H/min	L/max	H/max
	670	700	2800	2400
Oltre® V 103 motore	L/min	H/min	L/max	H/max
	820	700	4500	3000



apus moto

Zanzariera verticale motorizzata
con predisposizione per l'incasso

CARATTERISTICHE / DI SERIE

Rete in fibra di vetro grigia

Guida laterale con spazzolino antivento

Motore tuborale radio

Cassonetto a scomparsa

MISURE CONSIGLIATE (in mm)

Apus Moto	L/min	H/min	L/max	H/max
	450	500	1800	2400

rilevare le misure


Rilevare le misure è un'operazione molto semplice, ma fondamentale. Una corretta rilevazione delle misure permette di ottimizzare la produzione e l'installazione della zanzariera nonchè di rilevare eventuali fuori squadra e scegliere così il modello più adatto al vano.

La **misura finita** è la misura precisa di realizzazione dell'articolo.

La **misura luce** è la misura precisa del vano finestra/porta, per ottenerla bisogna rilevare:

- altezza luce della zanzariera cioè la distanza tra muro inferiore e muro superiore, sia sul lato destro e poi sul lato sinistro.
- larghezza luce della zanzariera cioè la distanza tra il muro di destra e il muro di sinistra, sia nella parte superiore che nella parte inferiore

Rilevare le misure in più punti, se ci sono differenze annotare la misura più piccola.

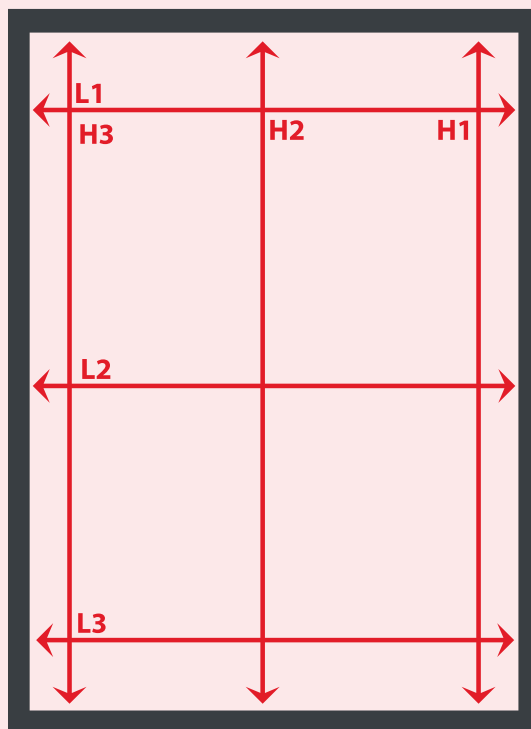

glossario accessori e opzioni

Apertura controllata

La barra maniglia si ferma in qualsiasi posizione consentendo di modulare l'apertura in base alle necessità, in questo modo si ha la massima libertà nell'uso della zanzariera.

Carter

Profilo di chiusura da utilizzare quando non si intende completare l'installazione della zanzariera o di una parte dell'incasso.

Comando a molla/catena

La catena è utilizzata per l'apertura e chiusura, mentre la molla ha la funzione di mantenere la rete sempre in tensione onde evitarne la fuoriuscita dalle guide laterali.

Dima di posizionamento

Sagoma usata come guida per la foratura e il fissaggio dei profili nelle versioni a spazzolino.

Guida a scomparsa

Guida bassa a cingoli che, all'apertura della zanzariera, confluisce nei profili lasciando libero il passaggio.

Guida monoblocco

Guida unica con due sedi o funzioni.

Guida telescopica

Guida che permette di compensare eventuali fuori squadra presenti nel vano.

Sistema Fast

Sistema di apertura e chiusura a cricchetto che permette l'aggancio e lo sgancio tramite una maniglietta a pulsante.

Sistema Slow

Il Sistema Slow ha la funzione di rallentare l'avvolgimento della rete nel cassonetto eliminando rumori fastidiosi e rendendo così il movimento più sicuro e fluido senza la necessità di controllare completamente l'azionamento. E' importante per la sicurezza, consente infatti alla zanzariera di riavvolgersi in maniera graduale evitando pericolosi urti derivanti dalla perdita di controllo della barra maniglia.

Spazzolino antivento

Inserito nelle guide, garantisce una migliore stabilità e migliora l'aderenza in posizione di chiusura.

Piedini regolabili

Ideali per compensare eventuali fuori-squadro in altezza e facilitare aggancio e sgancio della zanzariera.

Press Up

Sistema di apertura e chiusura della zanzariera che permette l'attivazione facilitata esercitando una leggera pressione sulla barra maniglia.

strumenti espositivi e promozionali



tower

Espositore compatto con campioni di prodotti selezionati alloggiati in una struttura di alluminio dalle forme sobrie ed eleganti. Le ruote poste alla base agevolano il posizionamento in spazi ridotti nell'area espositiva, lo spostamento e la visione dei prodotti esposti.

Dimensioni

620 x 2100 x 620 cm

Prodotti

- Mega® con rete in fibra standard grigia
- Aries con cuffie, piedini regolabili e Sistema Slow (L/min 60 cm)
- Sole/Luna
- Laries con kit alzaguida, Sistema Slow (L/min 60 cm) e rete Sunox
- Tara Press Up con rete Bettervue
- Sincropliss Revers
- Piuma
- Colomba L con rete plissettata grigia
- Colomba V con telo plissettato oscurante
- Capricorno con rete in alluminio e inserto in plexiglass



only

Campione compatto che permette l'esposizione di 1 prodotto a scelta alloggiato in una struttura di alluminio standard.


Dimensioni: 430 x 575 x 100 mm




Reti certificate

Istituto Giordano è un Ente Tecnico all'avanguardia nel testing di Prodotto, Certificazione, Ricerca e Progettazione.

Reti in fibra di vetro



Rete in fibra di vetro




Fabrinet - Rete in poliestere spalmata PVC




Rete Bettervue alta visibilità




Rete Tuffscreen alta resistenza




Rete Sunox antibatterica



Rete in fibra di vetro bicolore



Rete in fibra di vetro Lookout
Fino ad esaurimento scorte



Petscreen



Rete antipolline



Strongnet per Oltre® L

Teli e tessuti




Telo filtrante



Telo oscurante



Telo Cristal trasparente




Telo Cristal grigio fumè


N.B

Teli e reti particolari sono compatibili con determinati modelli, contattare l'azienda per maggiori informazioni. I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno.


Reti metalliche



**Rete in alluminio
naturale**




**Rete in alluminio
brunito**



Rete in acciaio
INOX

Reti plissettate

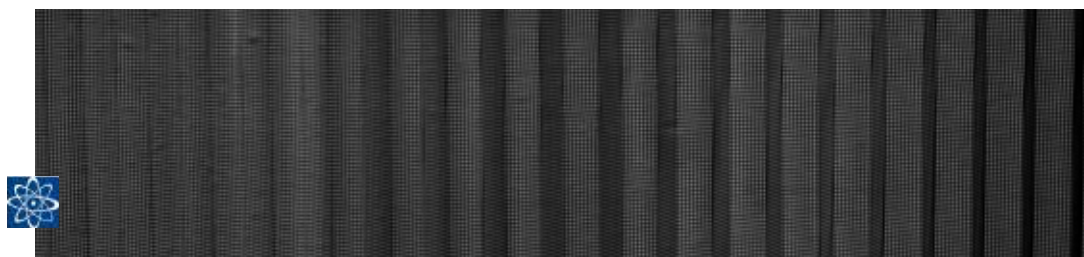

NERO STANDARD

Piega 15 mm
Piega 20 mm



GRIGIO
Piega 15 mm
Piega 20 mm



BIANCO



AVORIO



VERDE



NOCCIOLA



MARRONE

TELI OSCURANTI

Piega 15 mm



GRIGIO



BIANCO



AVORIO



BRUNO

TELI FILTRANTI

Piega 15 mm



GRIGIO



BIANCO




**GRIGIO
PIETRA**




MARRONE

Alcuni tessuti e reti particolari potrebbero richiedere tempi di fornitura più lunghi

Ral




Bianco 9010




Bianco 9010 opaco



Avorio 1013



Marrone 8017
opaco



Nero 9005 opaco



Grigio 7001



Grigio 7016
antracite



Verde 6005 opaco



Argento verniciato
9006



Bronzo verniciato




Testa di moro
verniciato

Ral Speciali



Bronzo scuro
verniciato

Particolari



Bianco 9010 soft




Grigio ferro
metallizzato



Grigio mix



Marrone mix



Verde mix



Marrone ramato


Effetto legno



Noce 360-70R



Noce 102-70R




Noce medio natural



Noce scuro natural




Ciliegio ruvido



Ciliegio natural




Renolit chiaro



Renolit scuro



Castagno 378-70R



Douglas rigato



Renolit bianco

L'azienda è in grado di fornire verniciature personalizzate su richiesta

È stata riportata la migliore rappresentazione possibile dei colori nella nostra cartella, i colori riprodotti potrebbero essere suscettibili di variazioni dovute a lotti di produzione e fedeltà tipografica.


	Sincropliss / Colomba	Plissè	Aries / Laries / Caries	Ara/Idra/Leo/Tara Press Up Piuma®	Mega®	Oltre® V/Oltre® L	Lince/Apus Moon/Perseo/Aquila	Freccia	Capricorno	Sagittario
Bianco 9010	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
Avorio 1013	◆	◆	◆	◆	◆	○	◆	◆	◆	◆
Grigio 7001	◆	◆	◆	◆	◆	○	○	○	○	◆
Marrone 8017 opaco	◆	◆	◆	◆	◆	○	◆	◆	◆	◆
Verde 6005 opaco	◆	◆	◆	◆	◆	○	○	◆	◆	◆
Nero 9005 opaco	◆	◆	◆	◆	◆	○	○	◆	◆	◆
Grigio antracite 7016	◆	○	◆	○	◆	○	○	○	○	◆
Bianco 9010 opaco	◆	○	◆	○	◆	○	○	○	○	◆
Argento vern. 9006	◆	◆	◆	◆	◆	○	○	◆	◆	◆
Bronzo scuro vern.	◆	○	◆	◆	◆	○	○	○	○	◆
Testa di moro	◆	◆	◆	◆	◆	○	○	○	◆	◆
Bronzo verniciato	◆	◆	◆	◆	◆	○	◆	◆	◆	◆
Bianco 9010 soft	◆	○	◆	○	◆	○	○	○	○	◆
Grigio ferro metal.	○	◆	◆	◆	○	○	○	○	○	◆
Verde mix	◆	◆	◆	◆	◆	○	○	◆	◆	◆
Marrone mix	◆	◆	◆	◆	◆	○	○	◆	◆	◆
Grigio mix	◆	◆	◆	◆	◆	○	○	◆	◆	◆
Marrone ramato	◆	◆	◆	◆	◆	○	○	◆	◆	◆
Noce 360 - 70R	◆	◆	◆	◆	◆	○	○	○	○	◆
Noce 102 - 70R	◆	◆	◆	◆	◆	○	○	◆	◆	◆
Noce medio natural	○	◆	○	◆	○	○	○	○	○	◆
Noce scuro natural	◆	◆	◆	◆	◆	○	○	◆	○	◆
Ciliegio ruvido	◆	◆	◆	◆	◆	○	○	◆	◆	◆
Ciliegio natural	◆	◆	◆	◆	◆	○	○	◆	○	◆
Douglas rigato	◆	◆	◆	◆	◆	○	○	○	○	◆
Renolit chiaro	◆	◆	◆	◆	◆	○	◆	◆	◆	◆
Renolit scuro	◆	◆	◆	◆	◆	○	◆	◆	◆	◆
Renolit bianco	◆	○	◆	◆	◆	○	○	○	○	◆
Castagno 378 - 70R	◆	◆	◆	◆	◆	○	○	○	○	◆

◆ = disponibile a magazzino
○ = consegna più lunga

Elementi plastici




Nero



Bianco



Grigio



Avorio



Argento



Bronzo



Verde



Marrone


	Sincropliss / Colomba	Aries / Laries / Caries Aries Self Block	Ara/dra/Leo/Tara Press Up Piuma®	Mega®	Lince/ Moon/Perseo Aquila/Apus	Freccia	Capricorno	Sagittario
Nero	◆	◆ ◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
Bianco	◆	◆	◆	◆			◆	◆
Grigio	◆							
Avorio		◆					◆	◆
Argento								◆
Bronzo								◆
Verde								◆
Marrone								◆

È stata riportata la migliore rappresentazione possibile dei colori nella nostra cartella, i colori riprodotti potrebbero essere suscettibili di variazioni dovute a lotti di produzione e fedeltà tipografica.


profili di fissaggio e tubolari

front fix



Profilo per il fissaggio frontale della zanzariera

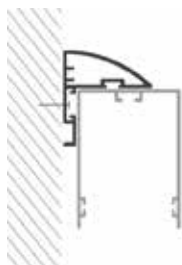


Front Fix standard
40 x 43 mm

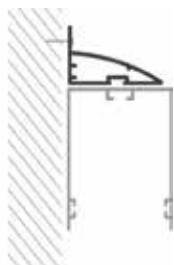


Front Fix aletta esterna
44 x 27 mm

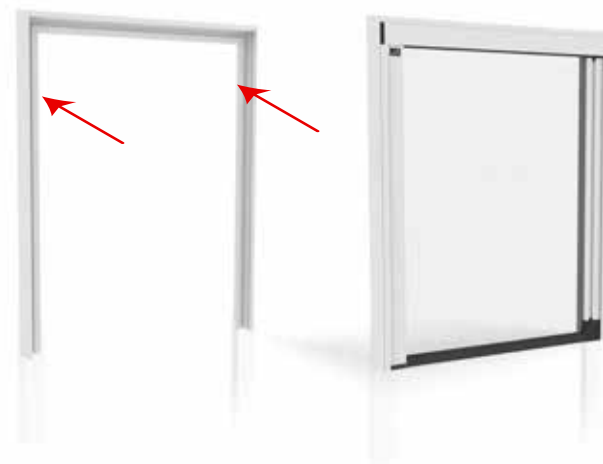


A




B




C



D



E



F

In fase di ordine indicare il profilo desiderato e la tipologia di fissaggio in base allo schema (A, B, C, D, E, F)

Colori disponibili a magazzino
Front Fix Standard

Bianco 9010

Avorio 1013


Marrone 8017
opaco

Colori disponibili a magazzino
Front Fix Aletta esterna

Bianco 9010

tubolari

Profili per spessoramenti di zanzariere o per realizzazione del fianco, se mancante.

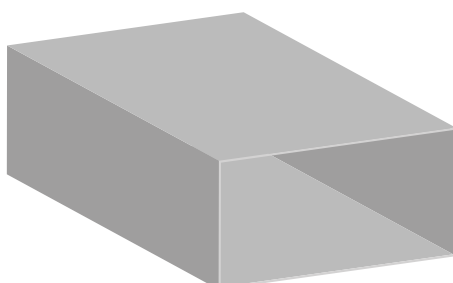

40 x 20 mm

60 x 20 mm

Per altre dimensioni o colorazioni rivolgersi in azienda

Colori disponibili
a magazzino

Bianco 9010

Avorio 1013

Marrone 8017
opaco

Testa di moro
verniciato

Verde 6005
opaco

Grigio mix

Grigio ferro
metallizzato

Marrone
Ramato

Grigio 7001

Bronzo
verniciato

Argento 9006
verniciato

Nero 9005
opaco

Marrone mix

Verde mix

Noce
360-70R

Noce
102-70R

Noce medio
natural

Noce scuro
natural

Ciliegio
ruvido

Ciliegio
natural

Renolit
chiaro

Renolit
scuro

Castagno
378-70R

Douglas
rigato

Renolit bianco



zanzariere
listino prezzi



linea plissettata

- 95 sincropliss**
apertura sincronizzata controllata ed ingombro ridotto
- 95 colomba I**
apertura controllata laterale ed ingombro ridotto
- 95 colomba v**
apertura controllata verticale ed ingombro ridotto
- 96 colomba sole luna**
uso combinato oscurante e zanzariera ed ingombro ridotto
- 96 plissè**
laterale con guida mobile a scomparsa adatta per grandi dimensioni
- 96 reti e teli plissettati**



sistemi da incasso

- 107 kit da incasso**
kit da incasso e soluzioni
- 108 apus**
zanzariera verticale e laterale a molla con spazzolino compatibile con kit da incasso
- 109 lince**
zanzariera verticale e laterale a molla con bottoni antiventto compatibile con kit da incasso
- 110 moon**
zanzariera verticale a molla con bottoni antiventto da incasso
- 110 perseo**
zanzariera verticale a catena con bottoni antiventto da incasso
- 110 aquila**
zanzariera laterale a molla con bottoni antiventto da incasso



linea avvolgente

- 97 aries**
verticale a molla con spazzolino
- 97 aries self block**
verticale a molla con spazzolino e fissaggio ad espansione
- 98 laries**
laterale a molla con spazzolino
- 98 aries / laries soft**
verticale/laterale a molla con apertura controllata
- 99 scenipro**
laterale con guida a scomparsa
- 99 psicoscenica**
laterale con guida a scomparsa e ingombro ridotto
- 100 caries**
verticale a molla-catena con spazzolino
- 100 ara**
verticale a molla con bottoni antiventto
- 101 tara press up**
verticale a molla con bottoni antiventto ed apertura a pressione
- 101 idra**
laterale a molla con bottoni antiventto
- 102 leo**
verticale a catena con bottoni antiventto
- 102 Piuma® v**
verticale a molla telescopica con sistema anti-raffica per resistere al vento
- 102 Mega®**
laterale antiventto con guida mobile a scomparsa
- 103 Oltre® V**
verticale con zip antiventto per grandi dimensioni
- 106 Oltre® L**
laterale e angolare con zip antiventto per grandi dimensioni
- 106 reti e teli**



pannelli rigidi

- 111 sagittario**
pannello fisso
- 111 capricorno**
porta battente
- 112 freccia/freccia slide**
zanzariera a pannelli saliscendi e scorrevoli

extra

- 112 zanzariere motorizzate e smart home**
- 112 strumenti espositivi**
- 112 profili di fissaggio e tubolari**





SINCROPLISS

Zanzariera plissettata ad apertura centrale sincronizzata e controllata ed ingombro ridotto, versione a doppia anta e versione Revers con pacchetto rete centrale reversibile



Prodotto	Min. Fatt..	Ral	Particolari	Ral Speciali	Legno
Sincropliss	3 mq	170,10	184,61	191,86	228,10
Sincropliss Revers	3 mq	170,10	184,61	191,86	228,10
Sincropliss/Sincropliss Revers oscurante/Filtrante	3 mq	188,93	203,44	210,69	246,93

colomba L

Zanzariera plissettata ad apertura controllata laterale e ingombro ridotto



Prodotto	Min. Fatt..	Ral	Particolari	Ral Speciali	Legno
Colomba L	1,5 mq	119,79	131,78	138,36	167,71
Colomba L Oscurante/Filtrante	1,5 mq	137,08	149,06	155,65	185,00
Colomba Double	3 mq	119,79	131,78	138,36	167,71
Colomba Double Oscurante/Filtrante	3 mq	137,08	149,06	155,65	185,00
Colomba Reverse	2 mq	133,11	146,42	153,08	186,35
Colomba Reverse Oscurante/Filtrante	2 mq	150,39	163,71	170,37	203,64
Colomba Multiverse	4 mq	133,11	146,42	153,08	186,35
Colomba Multiverse Oscurante/Filtrante	4 mq	150,39	163,71	170,37	203,64

Optional

€/um

Compensatore per Colomba L

0,23

mq

colomba V

Zanzariera plissettata ad apertura controllata verticale e ingombro ridotto



Prodotto	Min. Fatt..	Ral	Particolari	Ral Speciali	Legno
Colomba V	1,5 mq	119,79	131,78	138,36	167,71
Colomba V Oscurante/Filtrante	1,5 mq	137,08	149,06	155,65	185,00

Optional

€/um

Astina per Colomba V

16,47

pz



colomba sole luna

Zanzariera plissettata combinata con tessuto oscurante ad apertura controllata e ingombro ridotto

colomba sole luna l



colomba sole luna v



Prodotto	Min. Fatt..	Ral	Particolari	Ral Speciali	Legno
Colomba Sole Luna	1,5 mq	153,66	169,03	176,71	215,13

Optional	€/um
Astina per Colomba V	16,47 pz

plissè

Zanzariera plissettata ad apertura controllata laterale con guida mobile a scomparsa

plissè



			Ral			Particolari			Ral speciali			Legno		
Altezza (H) mm			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			H inf. 2390	H 2390 - 2700	H 2700 - 3000	H inf. 2390	H 2390 - 2700	H 2700 - 3000	H inf. 2390	H 2390 - 2700	H 2700 - 3000	H inf. 2390	H 2390 - 2700	H 2700 - 3000
Larghezza (L) mm	1	L inf. 1050	372,11	396,74	444,34	390,71	416,57	466,55	409,31	436,51	488,77	427,92	456,25	511,01
	2	L 1050 - 1200	387,15	413,14	462,67	406,49	433,79	485,77	425,88	454,48	508,91	445,24	475,13	532,05
	3	L 1201 - 1350	403,56	430,98	482,62	422,85	452,48	506,78	443,93	474,04	530,92	464,09	495,63	555,01
	4	L 1351 - 1450	423,75	452,48	506,78	444,92	475,10	532,10	466,13	495,19	557,43	487,31	520,34	582,78
	5	L 1451 - 1600	466,13	497,71	557,43	489,43	522,59	585,32	512,74	547,49	613,20	536,04	572,37	641,08

maggiorazioni reti plissettate

Colore/tipologia	€/um
Rete plissettata grigio	16,01 pz
Rete plissettata bianco, avorio, marrone, verde, blumarine, arancio, nocciola	56,02 pz



aries

Zanzariera a molla ad avvolgimento
verticale con spazzolino



Prodotto	Min. Fatt..	Ral	Particolari	Ral Speciali	Legno
Aries 42	1,5 mq	40,23	44,26	46,46	56,32
Aries 42 con attacco frontale	1,5 mq	42,47	46,49	48,68	58,55
Aries 32	1,5 mq	41,30	45,43	47,49	57,82
Aries 42 con clips	1,5 mq	40,82	44,86	47,05	56,92
Aries 32 con clips	1,5 mq	41,88	46,07	48,16	58,63
Aries 42 night	1,5 mq	57,66	63,42	66,30	80,72
Aries 42 night con clips	1,5 mq	58,22	64,04	66,96	81,52
Aries 42 Fast	1,5 mq	60,69	66,08	68,87	89,11
Aries 42 Fast night	1,5 mq	78,12	83,50	86,29	106,53
Aries 42 Fast con clips	1,5 mq	61,31	66,75	69,56	90,01
Aries 42 con cuffie	1,5 mq	44,66	49,13	51,36	62,52
Aries Press Up	1,5 mq	58,58	64,42	67,36	76,15

Optional

	€/um	
Sistema slow montato **	13,93	pz
Dima di posizionamento	1,33	pz
Spazzolino antivento	1,33	ml
Piedini regolabili per verticale a molla	3,70	cp
Doppio cricchetto	53,36	pz

****La larghezza minima del cassonetto per l'inserimento del sistema slow è di 600 mm. Non si applica ai modelli a catena.**

aries self block

Zanzariera a molla ad avvolgimento verticale
con spazzolino e fissaggio ad espansione



Prodotto	Min. Fatt..	Ral	Particolari	Ral Speciali	Legno
Aries Self Block	1,5 mq	58,34	65,06	67,10	81,68

Optional


	€/um	
Sistema slow montato **	13,93	pz
Dima di posizionamento	1,33	pz
Spazzolino antivento	1,33	ml
Kit espansione per predisposizione Self Block verticale a molla	25,74	pz

****La larghezza minima del cassonetto per l'inserimento del sistema slow è di 600 mm. Non si applica ai modelli a catena.**



Laries

Zanzariera a molla ad avvolgimento laterale con spazzolino

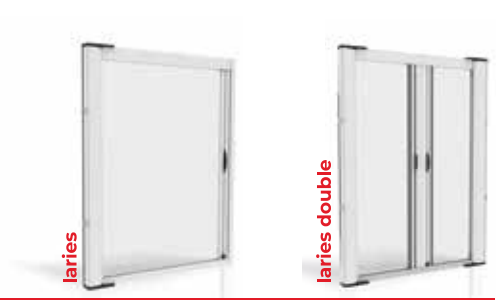

Prodotto	Min. Fatt..	Ral	Particolari	Ral Speciali	Legno
Laries 42	2 mq	51,20	56,32	59,13	71,69
Laries 42 con ganci	2 mq	51,20	56,32	59,13	71,69
Laries 32	2 mq	52,27	57,51	60,12	73,19
Laries 42 double*	4 mq	51,20	56,32	59,13	71,69
Laries 32 double*	4 mq	52,27	57,51	60,12	73,19
Laries 42 night	2 mq	68,64	75,49	78,93	96,09
Laries 42 double night*	4 mq	68,64	75,49	78,93	96,09
Laries 42 con cuffie	2 mq	55,63	61,20	64,00	77,88

Kit apertura doppia anta	€/um	35,21	pz
--------------------------	------	-------	----


*Per la versione double, sarà aggiunto il costo non opzionale del kit per l'apertura doppia anta

Optional	€/um
Sistema slow montato **	13,93 pz
Kit alzaguida per laterale	14,51 pz
Dima di posizionamento	1,33 pz
Spazzolino antivento	1,33 ml
Rinforzo per barramaniglia Laries	4,56 mt

****La larghezza minima del cassonetto per l'inserimento del sistema slow è di 600 mm. Non si applica ai modelli a catena.**

aries/laries soft

Zanzariera a molla con spazzolino ad apertura controllata

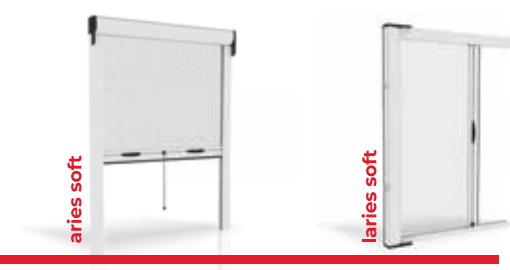

Prodotto	Min. Fatt..	Ral	Particolari	Ral Speciali	Legno
Aries Soft	1,5 mq	44,25	48,68	51,10	61,95
Aries Soft night	1,5 mq	59,30	65,24	68,48	83,02
Laries 42 Soft	2 mq	56,32	61,96	65,05	78,85
Laries 42 Soft Night	2 mq	73,23	80,55	84,57	102,52

Optional	€/um
Dima di posizionamento	1,33 pz
Spazzolino antivento	1,33 ml
Astina per verticale	16,47 pz



scenipro

Zanzariera ad avvolgimento laterale con guida a scomparsa



Prodotto	Min. Fatt..	Ral	Particolari	Ral Speciali	Legno
Scenipro	2 mq	127,26	136,55	141,66	151,43
Scenipro Double	4 mq	127,26	136,55	141,66	151,43

Optional	€/um	
Riscontro con biadesivo	14,38	ml
Guida a terra con biadesivo	12,36	ml

picoscenica

Zanzariera ad avvolgimento laterale con guida a scomparsa e ingombro ridotto



Prodotto	Min. Fatt..	Ral	Particolari	Ral Speciali	Legno
Psicoscenica	2 mq	132,90	143,55	149,41	159,51
Psicoscenica Double	4 mq	132,90	143,55	149,41	159,51

Optional	€/um	
Riscontro con biadesivo	14,38	ml
Guida a terra con biadesivo	12,36	ml



caries

Zanzariera a molla-catena ad avvolgimento verticale con spazzolino

caries



Prodotto	Min. Fatt..	Ral	Particolari	Ral Speciali	Legno
Caries	1,5 mq	52,92	58,22	60,86	74,10
Caries con clips	1,5 mq	53,51	58,81	61,44	74,68
Caries Night	1,5 mq	70,34	77,36	80,90	98,49
Caries Night con clips	1,5 mq	70,92	78,03	81,59	99,31

Optional	€/um	
Dima di posizionamento	1,33	pz
Spazzolino antivento	1,33	ml
Doppio comando catena	14,51	pz

ara

Zanzariera a molla ad avvolgimento verticale con bottoni a bordo rete

ara



Prodotto	Min. Fatt..	Ral	Particolari	Ral Speciali	Legno
Ara 40/50	1,5 mq	45,31	53,62	56,17	61,57
Ara 40/50 Night	1,5 mq	61,69	73,98	77,67	81,45
Fara 40/50	1,5 mq	65,22	74,86	77,97	93,48
Fara 40/50 Night	1,5 mq	81,60	89,76	93,83	114,22
Tara 40/50	1,5 mq	58,13	63,95	67,13	81,38
Tara 40/50 Night	1,5 mq	93,72	98,35	102,71	116,97

Optional	€/um	
Sistema slow montato **	13,93	pz

****La larghezza minima del cassonetto per l'inserimento del sistema slow è di 600 mm. Non si applica ai modelli a catena.**



tara press up

Zanzariera telescopica a molla ad avvolgimento verticale con bottoni a bordo rete e apertura facilitata a pressione



Prodotto	Min. Fatt..	Ral	Particolari	Ral Speciali	Legno
Tara Press Up	1,5 mq	72,49	79,73	86,81	94,23

Optional

	€/um	
Kit anticimice	17,79	kit

idra

Zanzariera a molla ad avvolgimento laterale con bottoni a bordo rete



Prodotto	Min. Fatt..	Ral	Particolari	Ral Speciali	Legno
Idra 40/50	2 mq	66,50	76,89	79,40	84,02
Idra 40/50 Night	2 mq	101,14	120,69	126,60	132,61
Tidra 40/50	2 mq	80,22	88,13	92,08	111,86
Tidra 40/50 Night	2 mq	111,45	122,59	128,16	146,75
Eridano 40/50*	4 mq	66,50	76,89	79,40	84,02
Eridano 40/50 Night*	4 mq	101,14	120,69	126,60	132,61
Teridano 40/50*	4 mq	80,22	88,13	92,08	111,86
Teridano 40/50 Night*	4 mq	111,45	122,59	128,16	146,75

Kit apertura per doppia anta	€/um	35,21	pz
------------------------------	------	-------	----

*Per le versioni a doppia anta sarà aggiunto il costo non opzionale del kit

Optional

	€/um	
Kit anticimice	17,79	kit
Sistema slow montato **	13,93	pz

**La larghezza minima del cassonetto per l'inserimento del sistema slow è di 600 mm. Non si applica ai modelli a catena.



leo

Zanzariera a catena ad avvolgimento verticale con bottoni a bordo rete




Prodotto	Min. Fatt..	Ral	Particolari	Ral Speciali	Legno
Leo	1,5 mq	46,57	54,89	57,42	62,83
Leo Night*	1,5 mq	63,01	75,23	78,94	82,69
Leo T*	1,5 mq	57,87	65,65	66,54	75,22
Leo T Night*	1,5 mq	83,29	91,62	95,77	108,27

Optional	€/um
Doppio comando (versione a catena)	14,51 pz

*Per le versioni a doppia anta sarà aggiunto il costo non opzionale del kit



Zanzariera telescopica ad avvolgimento verticale con sistema *anti-raffica*

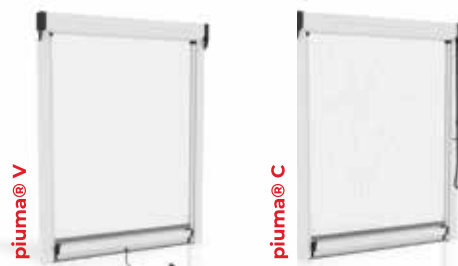


Prodotto	Min. Fatt..	Ral	Particolari	Ral Speciali	Legno
Piuma® V	1,5 mq	83,60	91,96	96,13	108,68
Piuma® C	1,5 mq	83,60	91,96	96,13	108,68

Optional	€/um
Kit anticimice	17,79 kit



Zanzariera antivento ad avvolgimento controllato laterale con guida mobile a scomparsa

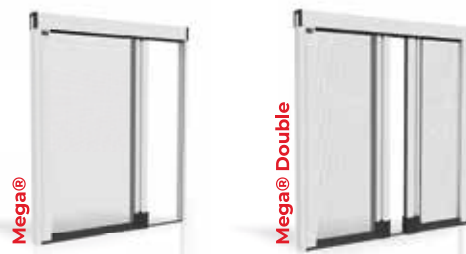

Prodotto	Min. Fatt..	Ral	Particolari	Ral Speciali	Legno
Mega®	2 mq	122,43	134,67	140,79	159,16
Mega® con gancio	2 mq	122,43	134,67	140,79	159,16
Mega® Double	4 mq	122,43	134,67	140,79	159,16
Mega® Double con gancio	4 mq	122,43	134,67	140,79	159,16

Optional	€/um
Maniglietta in cuoio	26,68 cp



OLTRE® V

Zanzariera ad avvolgimento verticale con zip antivento per grandi dimensioni



Oltre® V

Oltre® V 83

Struttura con Tessuto Filtrante

mm H/L	750	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2800
1000	614,15	652,86	691,57	730,28	768,98	811,56	850,27	888,98	930,26
1250	641,25	682,54	723,82	763,82	806,40	851,56	892,85	932,84	978,00
1500	672,22	716,08	759,95	803,82	848,98	895,43	939,29	984,45	1.032,19
1750	701,89	749,63	796,08	842,53	890,27	940,59	988,32	1.034,77	1.086,38
2000	732,86	781,89	832,21	882,52	932,84	987,03	1.036,06	1.086,38	1.141,86
2250	767,69	821,88	877,36	932,84	988,32	1.046,38	1.101,87	1.157,35	1.215,41
2400	803,82	859,30	916,07	972,84	1.028,32	1.088,96	1.144,44	1.201,21	1.257,98

Struttura con Tessuto Oscurante

mm H/L	750	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2800
1000	603,83	639,96	676,09	712,21	748,34	787,05	821,88	858,01	898,01
1250	641,25	681,25	722,53	762,53	803,82	848,98	890,27	930,26	974,13
1500	661,89	701,89	743,18	783,18	825,75	869,62	910,91	950,91	996,07
1750	701,89	744,47	789,63	832,21	876,07	923,81	966,39	1.010,26	1.052,84
2000	731,57	776,72	821,88	869,62	914,78	965,10	1.010,26	1.055,42	1.101,87
2250	759,95	808,98	856,72	905,75	953,49	1.006,39	1.054,13	1.103,16	1.150,89
2400	789,63	838,66	890,27	940,59	992,19	1.047,68	1.099,28	1.149,60	1.201,21

Struttura con Rete Tuffscren

mm H/L	750	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2800
1000	585,77	615,44	643,83	674,80	703,18	736,73	765,11	796,08	829,62
1250	615,44	646,41	679,96	712,21	744,47	780,60	812,85	846,40	881,23
1500	636,09	668,34	700,60	734,15	765,11	801,24	834,79	867,04	901,88
1750	673,51	705,76	739,31	772,85	807,69	845,11	877,36	910,91	945,75
2000	698,02	732,86	767,69	802,53	837,37	876,07	910,91	945,75	981,87
2250	722,53	758,66	796,08	832,21	868,33	908,33	944,46	979,29	1.016,71
2400	748,34	787,05	823,17	860,59	898,01	939,29	976,71	1.014,13	1.052,84

Struttura con Cristal

mm H/L	750	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2800
1000	606,41	636,09	663,18	691,57	719,95	757,37	787,05	814,14	851,56
1250	646,41	677,38	707,05	736,73	767,69	807,69	837,37	867,04	907,04
1500	679,96	710,92	739,31	770,27	799,95	839,95	869,62	899,30	939,29
1750	704,47	735,44	767,69	797,37	828,33	869,62	899,30	931,55	971,55
2000	730,28	761,24	793,50	825,75	856,72	898,01	930,26	963,81	1.005,10



Zanzariera ad avvolgimento verticale con zip antivento per grandi dimensioni



Oltre® V 103

Struttura con Tessuto Filtrante

mm	750	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500
1000	652,86	696,73	740,60	783,18	827,04	873,49	918,65	961,23	1008,97	1051,55	1096,70	1139,28	1187,02	1230,89	1274,76	1317,34
1250	681,25	727,70	775,43	820,59	867,04	917,36	962,52	1008,97	1059,29	1105,74	1150,89	1197,34	1247,66	1292,82	1339,27	1384,43
1500	713,50	762,53	812,85	860,59	909,62	962,52	1012,84	1061,87	1114,77	1163,80	1212,83	1263,15	1316,05	1365,07	1414,10	1463,13
1750	744,47	797,37	850,27	901,88	954,78	1010,26	1061,87	1114,77	1171,54	1224,44	1276,05	1327,66	1384,43	1437,33	1488,94	1541,84
2000	776,72	832,21	886,40	943,17	997,36	1058,00	1112,19	1167,67	1227,02	1282,50	1339,27	1393,46	1454,10	1508,29	1565,06	1619,25
2250	814,14	873,49	934,13	994,78	1055,42	1119,93	1179,28	1239,92	1304,43	1365,07	1425,72	1485,07	1549,58	1610,22	1670,86	1731,50
2500	851,56	912,20	974,13	1036,06	1097,99	1162,51	1224,44	1286,37	1348,30	1414,10	1476,03	1536,68	1598,61	1664,41	1726,34	1788,27
2750	882,52	947,04	1011,55	1076,06	1140,57	1210,25	1274,76	1339,27	1405,07	1472,16	1537,97	1603,77	1668,28	1736,66	1801,18	1865,69
3000	914,78	981,87	1048,97	1118,64	1185,73	1256,69	1325,08	1393,46	1460,55	1532,81	1599,90	1668,28	1736,66	1808,92	1876,01	1943,10

Struttura con Oscurante

mm	750	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500
1000	642,54	685,12	725,12	765,11	805,11	850,27	890,27	930,26	974,13	1016,71	1056,71	1096,70	1140,57	1181,86	1221,86	1261,86
1250	681,25	727,70	771,56	818,01	864,46	914,78	959,94	1006,39	1055,42	1100,57	1147,02	1192,18	1241,21	1287,66	1332,82	1379,27
1500	703,18	749,63	794,79	841,24	886,40	935,42	981,87	1027,03	1077,35	1122,51	1167,67	1214,12	1264,44	1310,88	1356,04	1401,20
1750	744,47	793,50	842,53	890,27	939,29	992,19	1038,64	1087,67	1136,70	1188,31	1237,34	1286,37	1332,82	1387,01	1433,46	1482,49
2000	775,43	827,04	877,36	928,97	979,29	1034,77	1085,09	1136,70	1187,02	1242,50	1292,82	1344,43	1394,75	1451,52	1501,84	1553,45
2250	805,11	858,01	912,20	966,39	1020,58	1077,35	1131,54	1184,44	1238,63	1295,40	1349,59	1403,78	1456,68	1514,74	1568,93	1621,83
2500	834,79	891,56	947,04	1003,81	1060,58	1121,22	1176,70	1233,47	1288,95	1349,59	1406,36	1463,13	1518,61	1579,25	1634,73	1692,80
2750	865,75	923,81	983,16	1042,51	1100,57	1163,80	1223,15	1281,21	1340,56	1403,78	1463,13	1521,19	1580,54	1643,77	1701,83	1761,18
3000	895,43	956,07	1018,00	1079,93	1140,57	1207,66	1268,31	1330,24	1392,17	1456,68	1518,61	1580,54	1642,48	1708,28	1770,21	1829,56

Struttura con Rete Tuffscreen

mm	750	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500
1000	624,48	656,73	691,57	726,41	758,66	797,37	832,21	865,75	904,46	936,71	971,55	1006,39	1043,80	1077,35	1110,90	1145,73
1250	654,15	691,57	728,99	765,11	802,53	843,82	879,94	917,36	958,65	994,78	1032,19	1069,61	1109,61	1147,02	1184,44	1220,57
1500	677,38	713,50	750,92	788,34	825,75	865,75	903,17	939,29	980,58	1018,00	1054,13	1090,25	1132,83	1167,67	1205,08	1242,50
1750	714,79	752,21	790,92	829,62	867,04	909,62	947,04	985,74	1023,16	1067,03	1103,16	1141,86	1179,28	1223,15	1260,56	1299,27
2000	740,60	780,60	819,30	859,30	898,01	943,17	981,87	1021,87	1060,58	1105,74	1144,44	1184,44	1223,15	1267,02	1305,72	1345,72
2250	766,40	807,69	847,69	890,27	930,26	975,42	1016,71	1058,00	1097,99	1144,44	1184,44	1225,73	1265,73	1310,88	1352,17	1392,17
2500	793,50	834,79	878,65	919,94	962,52	1008,97	1050,26	1094,12	1135,41	1183,15	1224,44	1267,02	1309,59	1354,75	1397,33	1439,91
2750	819,30	863,17	907,04	949,62	994,78	1042,51	1085,09	1128,96	1172,83	1221,86	1264,44	1309,59	1352,17	1399,91	1443,78	1486,36
3000	845,11	891,56	935,42	980,58	1025,74	1074,77	1119,93	1165,09	1210,25	1260,56	1304,43	1349,59	1394,75	1443,78	1490,23	1534,10

Struttura con Cristal

mm	750	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500
1000	605,12	628,35	652,86	721,24	744,47	767,69	790,92	814,14	837,37	895,43	917,36	940,59	962,52	985,74	1076,06	1097,99
1250	645,12	669,63	692,86	783,18	807,69	829,62	854,14	876,07	899,30	979,29	999,94	1023,16	1045,09	1068,32	1177,99	1199,92
1500	664,47	688,99	713,50	802,53	825,75	850,27	872,20	895,43	918,65	997,36	1019,29	1041,22	1064,45	1086,38	1196,05	1219,28
1750	709,63	732,86	757,37	869,62	891,56	916,07	938,00	962,52	985,74	1083,80	1105,74	1127,67	1150,89	1174,12	1305,72	1328,95
2000	728,99	753,50	776,72	887,69	912,20	934,13	958,65	980,58	1003,81	1103,16	1123,80	1147,02	1168,96	1192,18	1325,08	1347,01
2250	780,60	805,11	829,62	966,39	989,61	1011,55	1036,06	1059,29	1082,51	1207,66	1230,89	1252,82	1276,05	1297,98	1460,55	1483,78
2500	801,24	824,46	848,98	985,74	1007,68	1032,19	1054,13	1078,64	1101,87	1225,73	1248,95	1270,89	1294,11	1317,34	1478,62	1501,84
2750	845,11	869,62	892,85	1051,55	1076,06	1097,99	1121,22	1144,44	1167,67	1314,75	1335,40	1358,62	1380,56	1403,78	1589,58	1611,51



Oltre® V | Motori

Oltre® V 83

Prodotto	Codice	€/cad
Motore tubolare con finecorsa meccanico mod. Somfy LS 40 WT 9/16	ACC2585	262,59
Motore tubolare radio mod. Somfy Altus 40 RTS 9/16	ACC2586	409,97
Motore tubolare con finercorsa meccanica mod. ASA Davinci 40 ST 9/16	ACC2599	122,98
Motore tubolare radio mod. ASA Marconi 40 ST 9/16	ACC2598	188,29

Oltre® V 103

Prodotto	Codice	€/cad
Motore tubolare con finecorsa meccanico mod. Somfy LT Helios 30/17	ACC2595	279,75
Motore tubolare con finecorsa meccanico mod. Somfy LT Meteor 20/17	ACC2596	262,49
Motore tubolare radio mod. Somfy Altus 50 RTS 30/17A	CC3013	487,72
Motore tubolare radio mod. Somfy Altus 50 RTS 20/17A	CC2597	449,51
Motore tubolare con finecorsa meccanico mod. ASA Davinci 50 ST 30/17	ACC2605	106,95
Motore tubolare con finecorsa meccanico mod. ASA Davinci 50 ST 20/17	ACC2606	98,73
Motore tubolare radio mod. ASA Marconi 50 ST 30/17A	CC2607	218,79
Motore tubolare radio mod. ASA Marconi 50 ST 20/17A	CC2608	194,11

Telecomandi

Prodotto	Codice	€/cad
Telecomando Somfy 1 Canale SITUO 1 RTS	ACC2591	77,29
Telecomando Somfy 5 Canali SITUO 5 RTSA	CC2592	121,69
Telecomando Somfy 16 Canali TELIS 16	ACC2772	403,37
Telecomando ASA 1 Canale GO-1 EleganceA	CC2600	42,96
Telecomando ASA 5 Canali GO-5 EleganceA	CC2601	60,90
Telecomando ASA 16 Canali GO-16 EleganceA	CC2645	174,31



OLTRE® L

Zanzariera ad avvolgimento verticale
con zip antivento per grandi dimensioni



mm H/L	750	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500
1000	1241,97	1266,35	1290,74	1315,12	1339,50	1363,88	1388,26	1412,64	1437,02	1461,40	1485,78	1510,16	1534,54	1558,92	1583,30	1607,68
1250	1269,29	1295,28	1321,27	1347,26	1373,25	1399,23	1425,22	1451,21	1477,20	1503,19	1529,18	1555,17	1581,16	1607,15	1633,14	1659,13
1500	1296,60	1324,20	1351,80	1379,40	1406,99	1434,59	1462,19	1489,79	1517,39	1544,98	1572,58	1600,18	1627,78	1655,38	1682,97	1710,57
1750	1323,91	1353,12	1382,33	1411,54	1440,74	1469,95	1499,16	1528,36	1557,57	1586,78	1615,98	1645,19	1674,40	1703,60	1732,81	1762,02
2000	1351,22	1382,05	1412,87	1443,70	1474,52	1505,35	1536,17	1567,00	1597,82	1628,65	1659,47	1690,30	1721,12	1751,95	1782,77	1813,60
2250	1378,54	1410,97	1443,40	1475,84	1508,27	1540,70	1573,14	1605,57	1638,01	1670,44	1702,87	1735,31	1767,74	1800,18	1832,61	1865,04
2500	1405,85	1439,89	1473,93	1507,98	1542,02	1576,06	1610,10	1644,15	1678,19	1712,23	1746,28	1780,32	1814,36	1848,40	1882,45	1916,49
2750	1433,16	1468,81	1504,47	1540,12	1575,77	1611,42	1647,07	1682,72	1718,37	1754,03	1789,68	1825,33	1860,98	1896,63	1932,28	1967,93
3000	1460,48	1497,74	1535,00	1572,26	1609,52	1646,78	1684,04	1721,30	1758,56	1795,82	1833,08	1870,34	1907,60	1944,86	1982,12	2019,38
3250	1487,79	1526,66	1565,53	1604,40	1643,27	1682,14	1721,00	1759,87	1798,74	1837,61	1876,48	1915,35	1954,22	1993,09	2031,96	2070,83
3500	1515,10	1555,58	1596,06	1636,54	1677,02	1717,49	1757,97	1798,45	1838,93	1879,40	1919,88	1960,36	2000,84	2041,32	2081,79	2122,27
3750	1542,41	1584,50	1626,59	1668,68	1710,76	1752,85	1794,94	1837,02	1879,11	1921,20	1963,28	2005,37	2047,46	2089,54	2131,63	2173,72
4000	1569,73	1613,43	1657,13	1700,84	1744,54	1788,25	1831,95	1875,66	1919,36	1963,07	2006,77	2050,48	2094,18	2137,89	2181,59	2225,30
4250	1597,04	1642,35	1687,66	1732,98	1778,29	1823,60	1868,92	1914,23	1959,55	2004,86	2050,17	2095,49	2140,80	2186,11	2231,43	2276,74
4500	1624,35	1671,27	1718,20	1765,12	1812,04	1858,96	1905,88	1952,81	1999,73	2046,65	2093,57	2140,50	2187,42	2234,34	2281,26	2328,19

Prezzi con rete nera strong net.

Apertura centrale calcolare il doppio

Apertura angolare calcolare il doppio + 15%

MAGGIORAZIONI RETI E TELI

Colore/tipologia

€/mq

Rete Sunox Antibatterica	10,84	mq
Rete Bicolore	10,84	mq
Rete Bettervue alta visibilità	+4%	mq
Rete Tuffscreen Grigia / Nera	12,44	mq
Rete Fabrinet	27,75	mq



Zanzariere da incasso: orientarsi tra le possibilità disponibili

Soluzione Full Zanzariera completa di kit incasso

Verrà fornito il modello di zanzariera completo di kit scelto con predisposizione per l'incasso più accessori (se previsti).


Solo zanzariera

Verrà fornito il modello di zanzariera scelto predisposto per l'incasso. In questo caso è possibile installare la zanzariera semplicemente a scomparsa in un vano non predisposto. Se invece si vuole installare la zanzariera in un vano già predisposto per l'incasso sarà necessario indicare, in fase di ordine, quale kit da incasso è installato o se sono già presenti guide in uso.


Solo kit da incasso

Se si vuole predisporre il vano, ma non si è ancora pronti per installare la zanzariera, è possibile richiedere il solo kit da incasso. Sarà poi necessario indicare la tipologia di kit già installato, nel momento in cui verrà scelta la zanzariera.


kit incasso

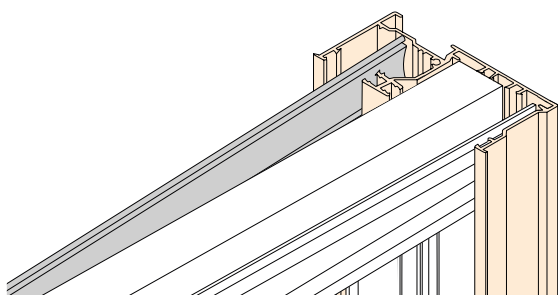


Kit incasso Duo

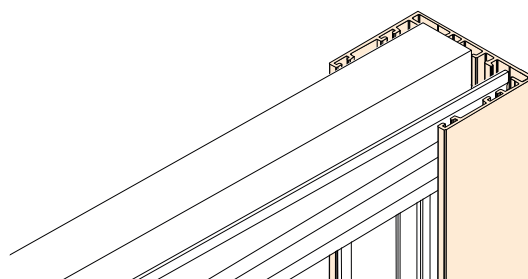


Kit incasso 51

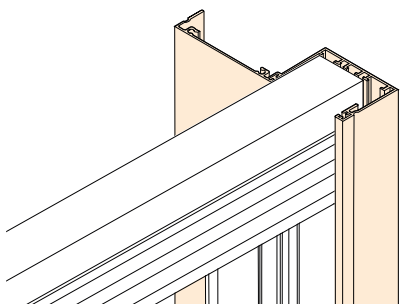

Kit incasso Ghost

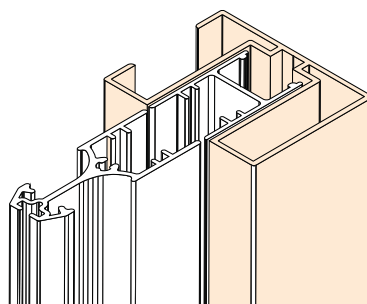

Adattatore Colomba - Sincropliss

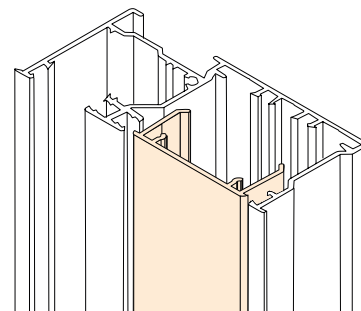

Carter

Prodotto	um	Ral	Particolari	Ral Speciali	Legno
Kit incasso Evo	ml	28,78	31,67	33,11	40,30
Kit incasso 51 (PRO 439)	ml	20,50	23,00	26,00	30,00
Kit incasso Ghost	ml	29,57	32,52	34,00	41,38
Adattatore Colomba da incasso	ml	10,04	11,05	11,55	14,06
Carter in alluminio	ml	10,94	12,02	12,58	15,32

Optional

Maniglia a pendolo per Plissé

€/um

6,67

pz



apus

Zanzariera verticale e laterale a molla con spazzolino compatibile con kit da incasso



Prodotto	Min. Fatt	Ral	Particolari	Ral Speciali	Legno
Apus Full Evo	1,5 mq	110,19	121,21	127,28	154,27
Apus Full Ghost	1,5 mq	117,63	129,27	135,68	152,55
Apus A	1,5 mq	75,65	83,35	86,97	105,90
Apus Fast Full Evo	1,5 mq	118,32	130,14	136,05	165,64
Apus Fast Full Ghost	1,5 mq	125,74	138,31	144,60	176,05
Apus Fast A	1,5 mq	80,54	88,58	92,61	112,76
Lapus Full Evo	2 mq	123,78	136,13	142,94	173,28
Lapus L Full Ghost	2 mq	158,53	173,14	181,72	204,38
Lapus A	2 mq	91,50	100,52	105,74	127,60
Lapus Full Double Evo*	4 mq	123,78	136,13	142,94	173,28
Lapus Full Double Ghost*	4 mq	158,53	173,14	181,72	204,38

Kit apertura per doppia anta

€/um

35,21

pz

*Per le versioni a doppia anta sarà aggiunto il costo non opzionale del kit

Optional

€/um

Sistema slow montato **

13,93

pz

****La larghezza minima del cassonetto per l'inserimento del sistema slow è di 600 mm. Non si applica ai modelli a catena.**

		Ral	Particolari	Ral speciali	Legno
Carter in alluminio	€/ml	11,62	12,77	13,36	16,27



lince

Zanzariera verticale e laterale a molla con bottoni compatibile con kit da incasso



Prodotto	Min. Fatt	Ral	Particolari	Ral Speciali	Legno
Lince V Full Evo	1,5 mq	110,19	121,21	127,28	154,27
Lince V Full Ghost	1,5 mq	117,63	129,27	135,68	152,55
Lince V A	1,5 mq	75,65	83,23	86,97	105,90
Lince V Fast Full Evo	1,5 mq	118,32	130,14	136,05	165,64
Lince V Fast Full Ghost	1,5 mq	125,74	138,31	144,60	176,05
Lince V Fast A	1,5 mq	80,54	88,58	92,61	112,76
Lince L Full Evo	2 mq	123,78	136,13	142,94	173,28
Lince L Full Ghost	2 mq	158,53	173,14	181,72	204,38
Lince L A	2 mq	91,50	100,52	105,74	127,60
Lince L Full Double Evo*	4 mq	123,78	136,13	142,94	173,28
Lince L Full Double Ghost*	4 mq	158,46	173,14	181,72	173,28

Kit apertura per doppia anta

€/um

35,21

pz

*Per le versioni a doppia anta sarà aggiunto il costo non opzionale del kit

Optional

€/um

Sistema slow montato **

13,93

pz

****La larghezza minima del cassonetto per l'inserimento del sistema slow è di 600 mm. Non si applica ai modelli a catena.**

		Ral	Particolari	Ral speciali	Legno
Carter in alluminio	€/ml	11,62	12,77	13,36	16,27



moon

Zanzariera verticale a molla con bottoni da incasso



Prodotto	Min. Fatt.	Ral	Particolari	Ral Speciali	Legno
Moon	1,5 mq	75,65	83,23	86,97	105,90
Moon Fast	1,5 mq	86,38	95,02	99,33	120,93
Moon Night	1,5 mq	94,41	103,84	108,56	132,17
Moon Fast Night	1,5 mq	105,22	115,73	120,13	147,29

Optional

€/um

Sistema slow montato **	13,93	pz
-------------------------	-------	----

****La larghezza minima del cassonetto per l'inserimento del sistema slow è di 600 mm. Non si applica ai modelli a catena.**

perseo

Zanzariera verticale a catena con bottoni da incasso



Prodotto	Min. Fatt.	Ral	Particolari	Ral Speciali	Legno
Perseo	1,5 mq	85,17	93,68	97,92	119,20
Perseo Night	1,5 mq	104,00	114,39	119,59	145,58

Optional

€/um

Sistema slow montato **	13,93	pz
-------------------------	-------	----

****La larghezza minima del cassonetto per l'inserimento del sistema slow è di 600 mm. Non si applica ai modelli a catena.**

aquila

Zanzariera laterale a molla con bottoni da incasso



Prodotto	Min. Fatt.	Ral	Particolari	Ral Speciali	Legno
Aquila	2 mq	91,50	100,52	105,74	127,60
Aquila Double*	4 mq	91,50	100,52	105,74	127,60
Aquila Night	2 mq	110,95	122,05	127,60	155,34
Aquila Double Night*	4 mq	110,95	122,05	127,60	155,34

Kit apertura per doppia anta	€/um	35,21	pz
------------------------------	------	-------	----

*Per le versioni a doppia anta sarà aggiunto il costo non opzionale del kit

Optional

€/um

Sistema slow montato **	13,93	pz
-------------------------	-------	----


****La larghezza minima del cassonetto per l'inserimento del sistema slow è di 600 mm. Non si applica ai modelli a catena.**



sagittario

Zanzariera a pannello fisso

sagittario



Prodotto	Min. Fatt.	Ral	Particolari	Ral Speciali	Legno
Sagittario	1,2 mq	45,70	50,26	52,55	63,98
Sagittario Inox	1,2 mq	73,11	80,42	84,05	102,33
Sagittario Petscreen	1,2 mq	55,84	59,35	61,11	69,90
Sagittario Magnetic	1,2 mq	55,36	60,89	63,67	77,50
Sagittario Inox Magnetic	1,2 mq	94,91	100,45	103,22	117,05
Sagittario Petscreen Magnetic	1,2 mq	76,04	81,58	84,36	98,20
Maggiorazione per traversa	pz	9,22	9,66	10,10	12,30

Optional	€/um
Attacco a muro	2,26 pz
Angolo magnetico	5,03 ad angolo
Attacco coccinella	2,77 pz
Maggiorazione angolo obliquo	80,03 pz
Maggiorazione centinatura	160,07 pz
Sagomatura	53,36 pz

capricorno

Zanzariera anta battente

capricorno



Prodotto	Min. Fatt..	Ral	Particolari	Ral Speciali	Legno
Capricorno	1 anta-2 mq 2 ante-3 mq 3 ante-4 mq	145,69	175,29	192,81	203,95
Capricorno rete Inox	1 anta-2 mq 2 ante-3 mq 3 ante-4 mq	172,05	201,66	219,17	230,32
Capricorno rete Petscreen	1 anta-2 mq 2 ante-3 mq 3 ante-4 mq	166,38	195,98	213,50	224,65
Sopraluce fisso su anta	pz	145,69	175,29	192,81	203,95
Lamiera su anta	ml	150,65	165,71	173,25	248,57
Campensatore su due lati	pz	6,28	6,90	7,21	8,79

Optional	€/um
Molla di ritorno su anta	43,78 pz
Maggiorazione angolo variabile	246,50 anta
Cerniera Saloon	208,21 anta
Centinatura 1 anta	416,35 pz
Centinatura 2 ante	763,32 pz
Centinatura 3 ante	1088,45 pz
Bachelite su anta integrale	166,75 anta
Bachelite su anta da traverso in giù	114,82 anta
Telaio 4 lati	35,57 pz
Portina basculante per animali domestici	177,85 pz
Maggiorazione plexiglass (min. Fatt.. 1,20 mq)	76,22 mq
Maggiorazione telo cristal	50,81 mq



freccia/freccia slide

Zanzariera a pannelli saliscendi e scorrevoli



Prodotto	Min. Fatt.	Ral	Particolari	Ral Speciali	Legno
Freccia / Freccia Slide	1,5 mq	91,17	104,85	115,31	118,51
Freccia / Freccia Slide INOX		130,71	144,40	154,85	158,05
Freccia / Freccia Slide Petscreen		111,85	125,54	135,99	139,20
Telaio a 3 vie - maggiorazione		26,36	28,99	30,31	36,91
Compensatore 2 o 4 lati		6,28	6,90	7,21	8,79

zanzariere motorizzate



Maggiorazioni modelli motorizzati

	€/um	
Motore su zanzariera verticale a molla Aries	370,01	pz
Dispositivo Hub Smart home	431,68	pz

strumenti espositivi



	€/pz
Tower 4	670,86
Only Campione Singolo (Plissè - Cigno - Colomba - Scenipro - Picoplis - Picoscenica) 60 x 70 cm	111,81
Only Campione Singolo 40 x 50 cm	55,37
Solo telaio espositore 40 x 50 cm	21,30

profili di fissaggio e tubolari

	€/um	Ral	Particolari	Ral Speciali	Legno
Front Fix Profilo per fissaggio frontale (A,B,C,D,E,F)	ml	11,99	13,18	14,42	21,45
Tubolare (40/20) o (60/20)	ml	20,41	28,07	30,81	31,90
Tubolare 3 o 4 lati (Min Fatt.. 1,5 mq)	mq	38,28	42,10	46,01	53,59

Veneziane



COME PRENDERE LE MISURE

PRENDERE LE MISURE PER UNA TENDA ALLA VENEZIANA A SOFFITTO


Questa tipologia di montaggio consente di applicare la tenda alla veneziana al soffitto. In considerazione alla tenda da installare, è opportuno far riferimento a queste indicazioni prima di procedere con la compilazione del modulo d'ordine.

CONSIGLI PER LA PRESA DELLE MISURE:

LT = Larghezza tenda
AT = Altezza tenda
AI = Altezza impacchettamento

LS = Larghezza serramento
AS = Altezza serramento
DSS = Distanza serramento \ soffitto.

$$AT = AS + DSS$$

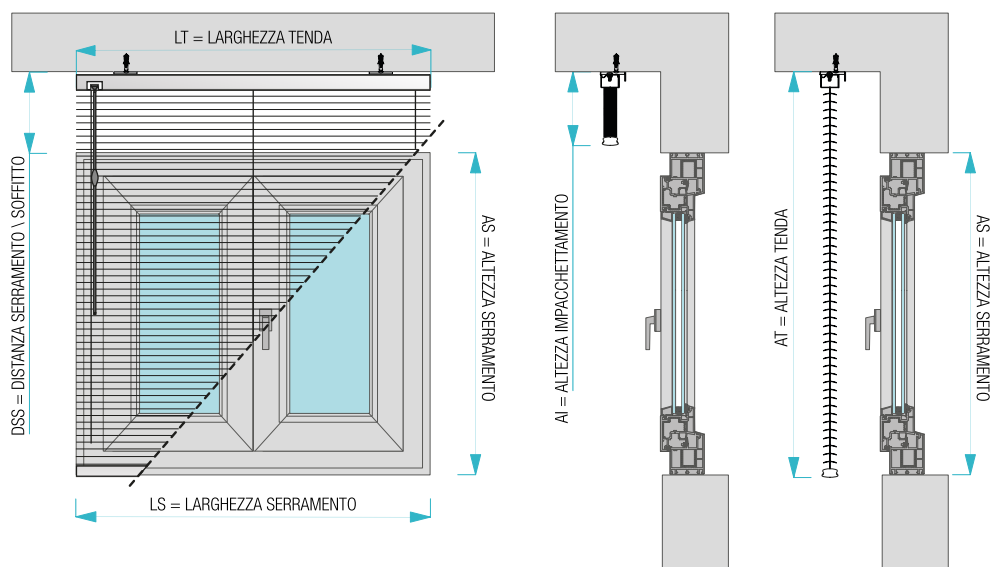

LT = LS La larghezza della tenda (LT) è uguale alla larghezza del serramento (LS).

DSS < AI La distanza tra serramento e soffitto (DSS) non deve essere inferiore all'altezza di impacchettamento della tenda (AI).

AI Tutte le altezze di impacchettamento sono espresse in tutte le schede tecniche di ogni tenda alla veneziana.

PRENDERE LE MISURE PER UNA TENDA ALLA VENEZIANA A PARETE


Questa tipologia di montaggio consente di fissare la tenda con apposite mensole allungabili alla parete, in modo da poter dare la giusta distanza alla tenda, ed ovviare ad eventuali problemi dovuti agli ingombri delle maniglie del serramento. Le mensole fornite possono essere di due tipologie (T1 e T2 presenti nella sezione relativa agli optional), con estensioni che vanno da 10 a 15 cm e da 15 a 20 cm.

CONSIGLI PER LA PRESA DELLE MISURE:

LT = Larghezza tenda
AT = Altezza tenda
AI = Altezza impacchettamento

LS = Larghezza serramento
AS = Altezza serramento
DSS = Distanza serramento \ soffitto.

$$AT = AS + AI$$

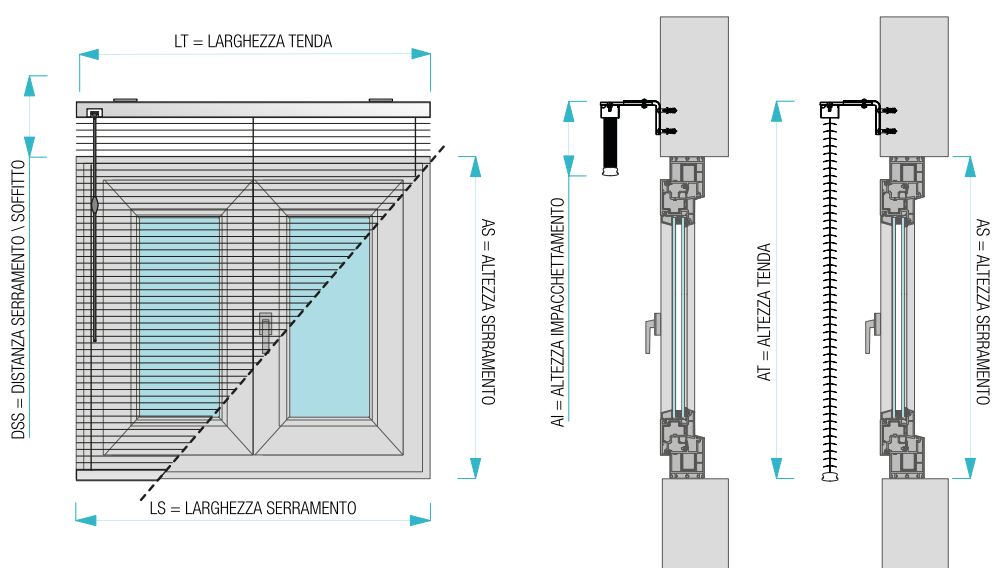

LT = LS La larghezza della tenda (LT) è uguale alla larghezza del serramento (LS).

DSS < AI La distanza tra serramento e soffitto (DSS) non deve essere inferiore all'altezza di impacchettamento della tenda (AI).

AI Tutte le altezze di impacchettamento sono espresse in tutte le schede tecniche di ogni tenda alla veneziana.

COSA PREVEDE IL KIT DI ASSEMBLAGGIO

PER TENDE VENEZIANE DA 15, 25, 35, 50mm

I supporti vengono forniti in base all'installazione indicata. Se non specificato la confezione prevede gli accessori di base nelle schede tecniche vedere gli accessori DI SERIE).

- 2 o più staffe a soffitto seconda della larghezza della tenda (FIG.1).
- 2 o più staffe a soffitto e a parete seconda della larghezza della tenda (FIG.2).
- 1 asta in plastica in caso la tenda preveda l'orientamento con asta per veneziane da 16/25 mm (FIG.3).
- 2 o più staffe di supporto a cavallotto per veneziane da 35 mm (FIG.4).
- 2 o più staffe di supporto a cavallotto per tende veneziane da 50 mm (FIG.5).
- 2 o più staffe di supporto per tende veneziane in legno da 25 mm (FIG.4).
- 2 o più staffe di supporto per tende veneziane legno da 50 mm (FIG.5).
- attacchi laterali o applicazioni particolari vedi sezione optional.
- Per le veneziane da 50 mm con comando ad argano e/o motore l'attacco a parete prevede 2 PZ (FIG.6)




FIG.1




FIG.2
DI SERIE per tende veneziane
da 12, 16, 25 mm



FIG.3




FIG.4
DI SERIE
per tende veneziane
da 35




FIG.5
DI SERIE
per tende veneziane
da 50




FIG.6

PER TENDE GUIDARE PER TENDE VENEZIANE DA 15, 25, 35, 50mm

La confezione prevede con sovrapprezzo i seguenti articoli a scelta:

- 2 Fili in nylon (Fig.8);
- 2 Staffe e 2 morsetti per attacco inferiore (Fig.10) per tendina alla veneziane da 15 / 25 / 25 LEGNO / 35 mm;
- 2 Piattine in PVC (Fig.12) per tenda alla veneziana da 15 / 25 mm;
- 2 Fermafili in plexiglass per fissaggio filoguida per tenda alla veneziana 16 / 25 / 25 LEGNO (Fig.13);
- 2 Squadrette ad L (Fig.14) per tenda alla veneziana da 35 mm;
- 2 Squadrette ad L (Fig.17) per tenda alla veneziana da 50 mm;
- 2 Squadrette a Z (Fig.16) per tenda alla veneziana da 35 / 50 mm.
- 2 morsettoni (FIG.17) per tende alla veneziana da 50 mm e 50 mm in LEGNO.




FIG.8




FIG.10

Se non specificato
DI SERIE con
terminale corto



FIG.12



FIG.13




FIG.14




FIG.15

Se non specificato
DI SERIE con
terminale corto




FIG.16



FIG.17

Se non specificato
DI SERIE con
terminale corto

AVVERTENZE

ATTENZIONE!

Quando si libera la tenda dall'imballo non usare utensili taglienti come forbici o cutter in quanto si potrebbero tagliare corde e nastri compromettendo la funzionalità della tenda.

L'installazione deve essere eseguita esclusivamente da personale specializzato e deve essere eseguita nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro.


Controllare che le scale, ponteggi, dispositivi di protezione e utensili che vengono utilizzati siano a norma e in buono stato di conservazione.

Al fine di una corretta installazione, utilizzare tutti i supporti/staffe/scatole di sostegno forniti con il prodotto che sono in funzione delle dimensioni e del modello della tenda; è anche necessario utilizzare viti e tasselli adeguati allo stato e tipo di struttura/muro sul quale viene installata la tenda alla veneziana.


FORME ATIPICHE

(Minimo fatturabile 1.5M²)


FORME ATIPICHE PER VENEZIANE DA: 15 - 25 - 35 - 50 mm. MAGGIORAZIONE DEL + 40%

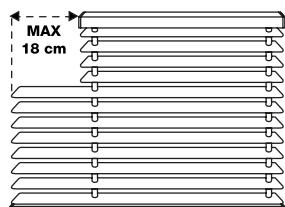


MOD.1
SCALINO ALTO SX

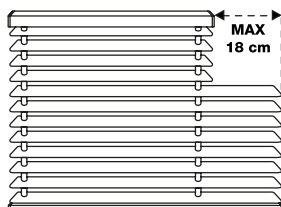

MOD.2
SCALINO ALTO DX




MOD.3
SCALINO BASSO SX

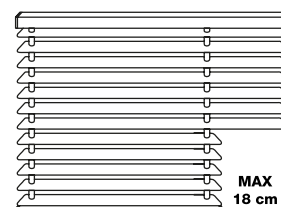


MOD.4
SCALINO BASSO DX

FORME ATIPICHE PER VENEZIANE DA: 15 - 25 - 35 - 50 mm. MAGGIORAZIONE DEL + 50%

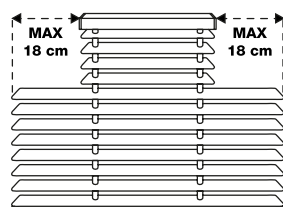


MOD.5
DOPPIO SCALINO
ALTO SX

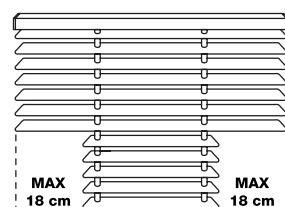


MOD.6
DOPPIO SCALINO
BASSO DX


FORME ATIPICHE PER VENEZIANE DA: 15 - 25 - 35 - 50 mm. MAGGIORAZIONE DEL 300%




MOD.7
INCLINATA
LATO SX




MOD.8
INCLINATA
LATO DX




MOD.9
INCLINATA IN
BASSO LATO SX



MOD.11
POLIGONO
DX E SX



MOD.12
TRAPEZIO
RETTANGOLO



MOD.13
TRAPEZIO
RETTANGOLO

16MM

ENEZIANA IN ALLUMINIO



COSTO TENDA - € 49,00 m²

La **Veneziana 16 mm** è una tenda con comando a corda e asta per l'orientamento. Lamelle in alluminio da 16 mm, con cassonetto 25x24 mm e terminale 20x10 mm. La versione **SLIM** è dotata delle stesse lamelle e terminale ma con il cassonetto da 19x20 mm (vedi aumento sezione per prezzo). Uso interno.

DI SERIE

Attacco: parete, soffitto.

Lato Comandi: corda lato destro e asta lato sinistro.

Comandi: corda e asta.

Dimensioni consigliate: max 5 mq.

Larghezza minima 26 cm massima 220 cm

Altezza minima 26 cm massima 240 cm

SU RICHIESTA (senza maggiorazione)

Lato Comandi: a scelta.

NOTE:

- Tende inferiori a 16 cm: fissa, senza comando +100%;
- Tende inferiori a 26 cm: Comando disponibile con orientatore centrale +60%;
- Tende da 26 a 40 cm: Comando standard o inverso;
- Minimo fatturabile 1,5 mq;
- Tasselli e viti non forniti.

SUPPLEMENTI COLORI:

Metallizzati +10%

Forati +25%

Printed +50%

Tende a due colori +10%, **a tre colori** +15%. Per colore aggiuntivo chiedere preventivo.

Il cassonetto SLIM i colori disponibili sono: bianco, argento, beige e nero. (+10%).

Cassonetto unico con due tende alla veneziana separate 40 cad.


Comandi decentrati e/o non standard 10 a tenda

Per tende alla veneziana con guida aggiuntiva + 5%


OPTIONAL:

Guide con supplemento prezzo: vedi sezione dedicata.


ATTACCHI DI SERIE: POSSIBILITÀ DI MONTAGGIO A SOFFITTO E/O PARETE.




VISTA DI LATO:
Attacco a parete.




VISTA DI LATO:
Attacco a soffitto.



COMANDI DI SERIE




NORMALE
Corda lato destro
e asta lato sinistro




INVERSO
Corda lato sinistro
e asta lato destro

COMANDI RAGGRUPPATI




COMANDI A DESTRA
(larghezza min. 40 cm)



COMANDI A SINISTRA
(larghezza min. 40 cm)


INGOMBRI



ALTEZZA AT
altezza tenda
discesa



ALTEZZA AI
altezza tenda
impacchettata



ASTA E PROFILO
(A+P)

16 mm = 4 cm
16 mm Slim = 3,5 cm

ALTEZZA STANDARD ASTA IN PLEXIGLASS (CM)	
ALTEZZA VENEZIANA	ALTEZZA ASTA
Fino a 100 cm	50
Da a 101 cm a 230 cm	100
Oltre 231 cm	150

INGOMBRI (MISURE IN CM)						
ALTEZZA AT	50	100	150	200	250	300
ALTEZZA AI	5,1	6,9	8,7	10,5	12,3	14,1
AI SLIM	4,8	7,1	9,4	11,7	14	16,3

25MM

VENEZIANA IN ALLUMINIO



COSTO TENDA € 61,00 m²

La **Veneziana 25 mm** è una tenda con comando a corda e asta per l'orientamento.
Lamelle in alluminio da 25 mm, cassonetto 25x24 mm e terminale 20x10 mm. Uso interno

DI SERIE

Attacco: parete, soffitto.

Lato Comandi: corda lato destro e asta lato sinistro.

Comandi: corda e asta.

Dimensioni consigliate: max 5 mq.

Larghezza minima 26 cm massima 250 cm

Altezza minima 26 cm massima 250 cm

SU RICHIESTA (senza maggiorazione)

Lato Comandi: a scelta.

NOTE:

- Tende inferiori a 16 cm: fissa, senza comando +100%;
- Tende inferiori a 26 cm: Comando disponibile con orientatore centrale +60%;
- Tende da 26 a 40 cm: Comando standard o inverso;
- Minimo fatturabile 1,5 mq;
- Tasselli e viti non forniti.

SUPPLEMENTI COLORI:

Metallizzati +10%;

Forati +25%;

Printed +50%;

Tende a due colori +10%, **a tre colori** +15%. Per colore aggiuntivo chiedere preventivo.

INFO

BlackNight + 15%, terylene disponibile nelle colorazioni bianco, beige, grigio.

Cassonetto unico con due tende alla veneziana separate 40 cad.


Comandi decentrati e/o non standard 10 a tenda

Per tende alla veneziana con guida aggiuntiva + 5%


OPTIONAL:

Guide con supplemento prezzo: vedi sezione dedicata.


ATTACCHI DI SERIE: POSSIBILITÀ DI MONTAGGIO A SOFFITTO E/O PARETE.




VISTA DI LATO:
Attacco a parete.




VISTA DI LATO:
Attacco a soffitto.



COMANDI DI SERIE




NORMALE
Corda lato destro
e asta lato sinistro




INVERSO
Corda lato sinistro
e asta lato destro

COMANDI RAGGRUPPATI




COMANDI A DESTRA
(larghezza min. 40 cm)



COMANDI A SINISTRA
(larghezza min. 40 cm)


INGOMBRI



ALTEZZA AT
altezza tenda
discesa



ALTEZZA AI
altezza tenda
impacchettata



ASTA E PROFILO
(A+P)
Fermacorda +
orientatore = 3,5 cm

INGOMBRI (MISURE IN CM)					
ALTEZZA AT	50	100	150	200	250
ALTEZZA AI	5,1	6,9	8,7	10,5	12,3

ALTEZZA STANDARD ASTA IN PLEXIGLASS (CM)	
ALTEZZA VENEZIANA	ALTEZZA ASTA
Fino a 100 cm	50
Da a 101 cm a 230 cm	100
Oltre 231cm	150

35MM

VENEZIANA IN ALLUMINIO



COSTO TENDA - € 62,07 m²

La Veneziana 35 mm è una tenda con comando a due corde per sollevare ed orientare. Lamelle in alluminio da 35 mm, cassonetto 37x37 mm e terminale 34x16 mm. Uso interno

DI SERIE

Attacco: parete, soffitto.

Lato Comandi: Ferma-corda lato destro, orientatore lato sinistro.

Comandi: Movimentazione e orientamento a corda.

Dimensioni consigliate: max 7,5 mq.

Larghezza minima 26 cm massima 230 cm

Altezza minima 30 cm massima 300 cm

SU RICHIESTA (senza maggiorazione)

Lato Comandi: a scelta.

NOTE:

Minimo fatturabile 1,5 mq;

Comunicare nel modulo d'ordine l'altezza della corda;

Lamelle non infilate nella scaletta;

Tende inferiori a 26 cm: +60%;

Corde separate

Uso interno

Tasselli e viti non forniti.

Lamelle infilate nella scaletta +10%

SUPPLEMENTI:

Tende a due colori +10%, a tre colori +15%. Per colore aggiuntivo chiedere preventivo.

Corda aggiuntiva +5%;

Comandi posti al centro: 10;

Comandi decentrati e/o non standard 10 a tenda;

Ferma-corda aggiuntivo: 20;

Scaletta aggiuntiva: +10%;

Per tenda alla veneziana con scaletta aggiuntiva +10%

Doppio ferma corda per veneziana 20 cadauna.


Cassonetto unico con due tende alla veneziana separate 40 cad.

Per tende alla veneziana con guida aggiuntiva + 5%


OPTIONAL:

Guide con supplemento prezzo: vedi sezione dedicata.


ATTACCHI DI SERIE: POSSIBILITÀ DI MONTAGGIO A SOFFITTO E/O PARETE.



VISTA DI LATO:
Attacco a parete.




VISTA DI LATO:
Attacco a soffitto.



COMANDI DI SERIE




NORMALE
Corda lato destro
e asta lato sinistro




INVERSO
Corda lato sinistro
e asta lato destro

COMANDI RAGGRUPPATI





COMANDI A DESTRA
(larghezza min. 40 cm)



COMANDI A SINISTRA
(larghezza min. 40 cm)

INGOMBRI

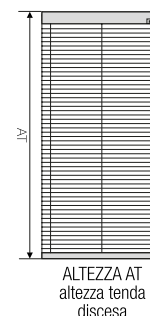

ALTEZZA AI
altezza tenda
impacchettata

INGOMBRI (MISURE IN CM)						
ALTEZZA AT	50	100	150	200	250	300
ALTEZZA AI	7	8	9	10	12	13

50MM

VENEZIANA IN ALLUMINIO



CON SCALETTA IN TERYLENE - € 50,00 m²
CON NASTRO IN PVC - € 46,00 m²

La **Veneziana 50 mm** è una tenda con un comando a corda e un nastro in PVC o terylene. Lamelle in alluminio da 50 mm, cassonetto 58x51 mm e terminale da 50x20 mm. Uso interno\esterno.

DI SERIE

Attacco: parete, soffitto.

Lato Comandi: ferma-corda lato destro e orientatore lato sinistro.

Comandi: corda per la movimentazione e orientamento

Dimensioni consigliate: max 8,75 mq.

Larghezza minima 26 cm massima 250 cm

Altezza minima 26 cm massima 350 cm

SU RICHIESTA (senza maggiorazione)

Lato Comandi: a scelta.

NOTE:

Minimo fatturabile 1,5 mq;

Comunicare nel modulo d'ordine l'altezza della corda;

Tende inferiori a 26 cm: +60%

Corde separate per uso interno - corde nel fondale per uso esterno.

Tasselli e viti non forniti.

Comandi posti al centro: 10,00

Ferma-corda aggiuntivo: 20,00

Guida aggiuntiva: +5%

Scaletta aggiuntiva: +10%

Nastro poliestere costo nastro PVC

SUPPLEMENTI COLORI:

Metallizzati +10%

Printed +50%

Tende a due colori +10%, **a tre colori** +15%. Per colore aggiuntivo chiedere preventivo.

Per tenda alla veneziana con scaletta aggiuntiva +10%

Doppio ferma corda per veneziana 20 cadauna.

Cassonetto unico con due tende alla veneziana separate 40 cad.


Per tende alla veneziana con guida aggiuntiva + 5%

Comandi decentrati e/o non standard 10 a tenda


OPTIONAL:

Guide con supplemento prezzo: vedi sezione dedicata.


ATTACCHI DI SERIE: POSSIBILITÀ DI MONTAGGIO A SOFFITTO E/O PARETE.




VISTA DI LATO:
Attacco a parete con supporto
"linguetta U"(OPTIONAL PAG00)




VISTA DI LATO:
Attacco a soffitto.



COMANDI DI SERIE




NORMALE
Corda lato destro
e asta lato sinistro




INVERSO
Corda lato sinistro
e asta lato destro

COMANDI RAGGRUPPATI




COMANDI A DESTRA
(larghezza min. 40 cm)



COMANDI A SINISTRA
(larghezza min. 40 cm)

INGOMBRI

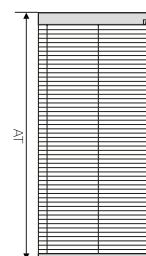

ALTEZZA AT
altezza tenda
discesa






ALTEZZA AI
altezza tenda
impacchettata

INGOMBRI (MISURE IN CM)						
ALTEZZA AT	50	100	150	200	250	300
ALTEZZA AI nastro in pvc	8	10	15	17	19	21
ALTEZZA AI scaletta in Terylene	7	9	14	16	18	20

OPTIONAL: SISTEMI






CATENA \ ARGANO \ SYSTEM COMAND

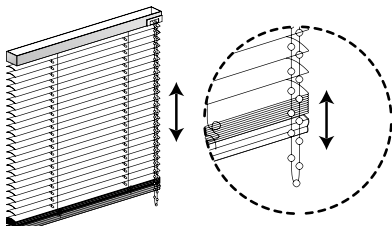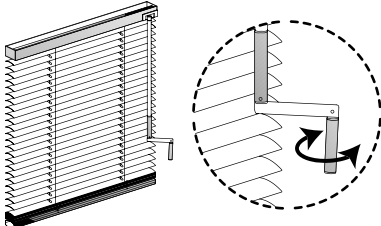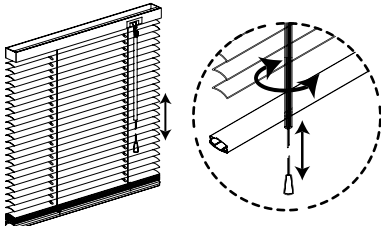MODELLO SUPPORTO	DESCRIZIONE	16mm	16 SLIM	25mm	35mm	50mm			PREZZO
 COLORI COMANDO DISPONIBILI  BIANCO  GRIGIO  NERO Nota: Se non specificato l'Azienda inserirà il comando di colore Nero.	COMANDO A CATENA per tenda veneziana con cassonetto da 25x24 mm da sommare al costo della tenda. MF 1,50 mq. Larghezza minima 50 cm massima 150 cm Altezza minima 50 cm massima 250 cm Altezza catena: 50/100/150 cm	●	—	●	—	—	—	—	90.00
	CATENA IN METALLO AD ANELLO CONTINUO	●	—	●	—	—	—	—	2 mt 16,50 cad. 3 mt 22 cad. 4 mt 28,70 cad
	COMANDO AD ARGANO per tenda veneziana con cassonetto da 25x24 mm da sommare al costo della tenda. MF 1,50 mq Larghezza minima 60 cm massima 300 cm Altezza minima 40 cm massima 300 cm	●	—	●	—	—	—	—	160.00
	COMANDO AD ARGANO per tenda veneziana con cassonetto da 51x57 mm da sommare al costo della tenda. MF 1,50 mq. Larghezza minima 50 cm massima 350 cm Altezza minima 40 cm massima 380 cm	—	—	—	●	●	—	●	200.00
	SYSTEM COMAND comando integrato nell'asta da sommare al costo della tenda. MF 1,50 mq. Larghezza minima 50 cm massima 150 cm Altezza minima 50 cm massima 250 cm	●	—	●	—	—	—	—	26.00
VERSIONE MOTORE CHIEDERE PREVENTIVO		● = disponibile — = non disponibile							

Tutti i prezzi indicati sono espressi in Euro (€) iva esclusa

OPTIONAL: ACCESSORI

16 / 25 / 35 / 50mm





MODELLO SUPPORTO	DESCRIZIONE	16mm	16 SLIM	25mm	35mm	50mm	PREZZO
PF 	POMOLO FLESSIBILE PER VENEZIANA INTERPARETE	•	•	•	—	—	30,00
A200 	ASTA PER ARGANO DI ALTEZZA 200 cm manovra snodata asportabile in alluminio. 180 / 200 mm	•	—	•	•	•	40,00
IA 	INNESTO ASPORTABILE Attacco a campana per aste asportabili	•	—	•	•	•	40,00
M 	MANTOVANA PER VENEZIANE 50 mm Per uso esterno. Larghezza 200 mm	—	—	—	—	•	55,00 cad.
FA-B FERMA ASTA: SLIDER ARGANO 	FERMA ASTA A MURO Per tubi di diametro 13/15 mm.  RAL 9016  RAL 7035  RAL 8019  RAL 9005	•	•	•	—	•	10,00 cad.
FA-C FERMA ASTA: SLIDER E ARGANO 	FERMA ASTA A MURO Per tubi di diametro 13/15 mm regolabile per Slider®.  RAL 9016  RAL 7035  RAL 8019	•	—	•	—	—	10,00 cad.

• = disponibile — = non disponibile

Tutti i prezzi indicati sono espressi in Euro (€) iva esclusa

OPTIONAL : TENDE VENEZIANE CON GUIDE

16 / 25 / 35 / 50mm

MODELLO SUPPORTO	DESCRIZIONE	16mm	15 SLIM	25mm	35mm	50mm	PREZZO
A GUIDA 	SQUADRETTA ALTA E MORSETTINO per installazione a parete e a pavimento.	•	•	•	—	—	8,00 coppia
H GUIDA 	PIATTINE IN PVC Fermi in PVC per installazione con guide filo. Installazione a pavimento.	•	•	•	—	—	3,20 cad.
D GUIDA 	SQUADRETTA AD L per installazione a parete.	—	—	—	•	—	8,00 coppia
F GUIDA 	MORSETTO PER FISSAGGIO FILOGUIDA per installazione a pavimento.	—	—	—	•	•	8,00 coppia
• = disponibile — = non disponibile							

Tutti i prezzi indicati sono espressi in Euro (€) iva esclusa

Tende a rullo



COME PRENDERE LE MISURE PER UNA TENDA A RULLO

Prendere le misure per UNA TENDA A RULLO CON ATTACCO A SOFFITTO

Questa tipologia di montaggio consente di applicare la tenda a rullo al soffitto. In considerazione alla tenda da installare, è opportuno far riferimento a queste indicazioni prima di procedere con la compilazione del modulo d'ordine.


CONSIGLI PER LA PRESA
DELLE MISURE:

LT = Larghezza tenda

AT = Altezza tenda

LS = Larghezza serramento

$$LT = LS + 20 \text{ cm}$$

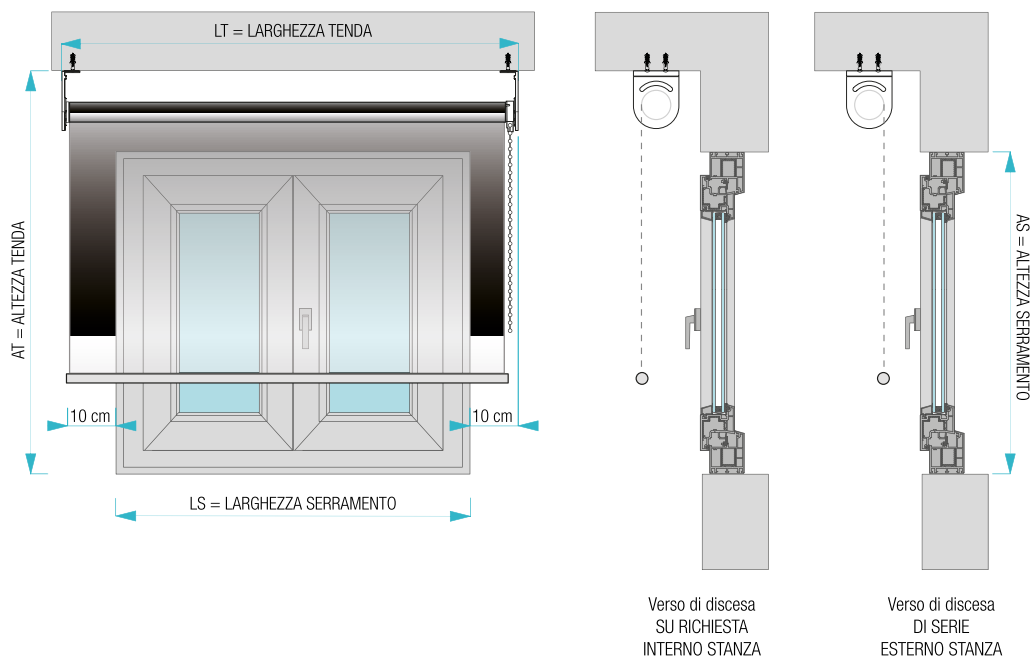

Prendere le misure per una TENDA A RULLO CON ATTACCO A PARETE CON MENSOLE

Questa tipologia di montaggio consente di fissare la tenda con apposite mensole allungabili alla parete, in modo da poter dare la giusta distanza alla tenda, ed ovviare ad eventuali problemi dovuti agli ingombri delle maniglie del serramento. Le mensole fornite hanno una estensione che varia da 11 a 16 cm.


CONSIGLI PER LA PRESA
DELLE MISURE:

LT = Larghezza tenda

AT = Altezza tenda

LS = Larghezza serramento

$$LT = LS + 20 \text{ cm}$$

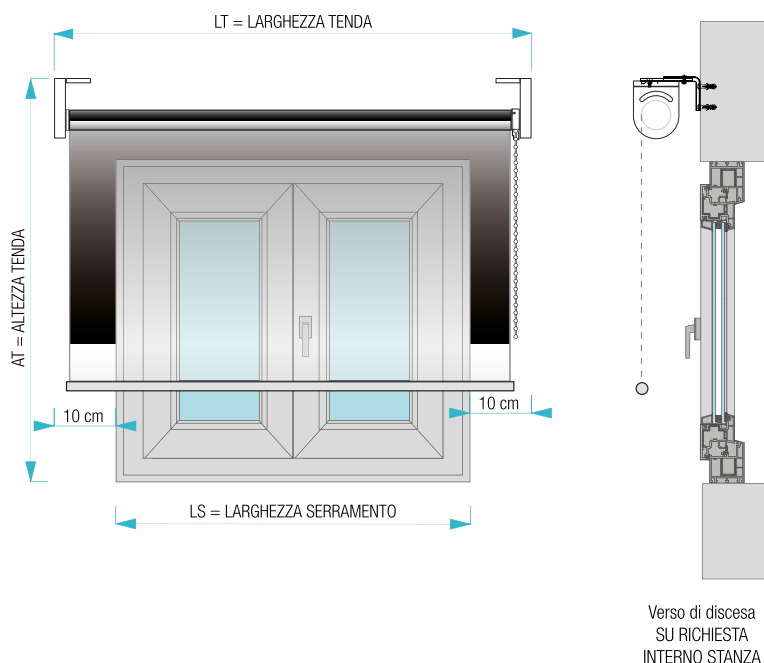

Prendere le misure per UNA TENDA A RULLO CON ATTACCO A PARETE

Questa tipologia di montaggio consente di fissare la tenda a parete con il supporto in dotazione, in modo da poter dare la giusta distanza alla tenda, ed ovviare ad eventuali problemi dovuti agli ingombri delle maniglie del serramento.



CONSIGLI PER LA PRESA DELLE MISURE:

LT = Larghezza tenda

AT = Altezza tenda

LS = Larghezza serramento

$$LT = LS + 20 \text{ cm}$$

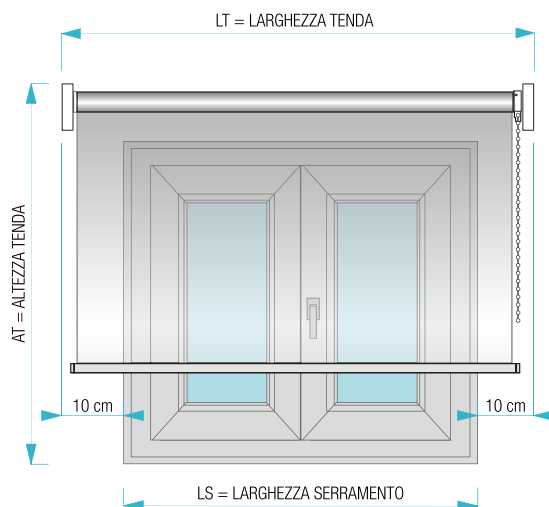

Verso di discesa
SU RICHIESTA
INTERNO STANZA

Prendere le misure per UNA TENDA A RULLO SENZA FORI SU ANTA BATTENTE (SUPPORTO A PAG. QU)

Questa tipologia di montaggio consente di applicare la tenda a rullo sull'anta del serramento. In considerazione alla tenda da installare, è opportuno far riferimento a queste indicazioni prima di procedere con la compilazione del modulo d'ordine.

CONSIGLI PER LA PRESA DELLE MISURE:

LT = Larghezza tenda



AT = Altezza tenda

AA = Altezza anta

LFV = Larghezza fermavetro

$$LT = LFV$$

$$AT = AA$$

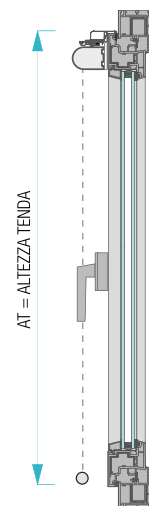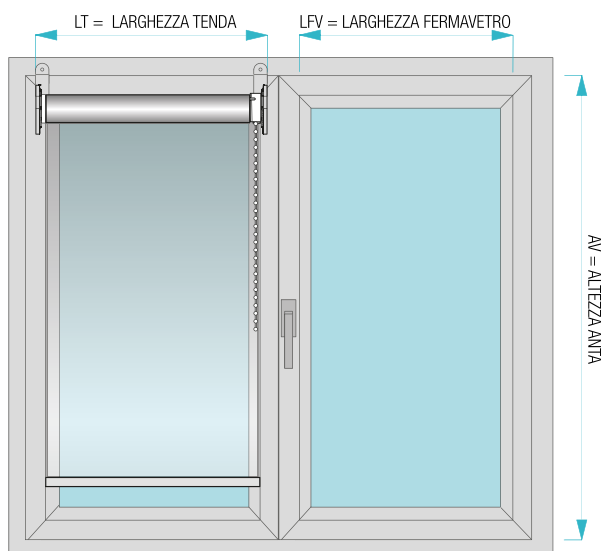

VISTA DI LATO:
Attacco a parete.

Roller Small



CARATTERISTICHE TECNICHE

DIMENSIONI MASSIME
L140 X H160 CM

DI SERIE

Supporti: Colore Bianco RAL 9010.

Tubo in alluminio con diametro tubo da 28 mm.

Accessori PVC: Colore Bianco RAL 9010. Su richiesta Nero RAL 9005 e Grigio.

Catena: in PVC di colore bianco ad anello continuo.

Comando: Lato destro, catena in plastica.

FINITURE DISPONIBILI



Bianco lucido
RAL 9010




Alluminio
satinato



Nero
RAL 9005

DISCESA TESSUTO E FONDALI DI SERIE.

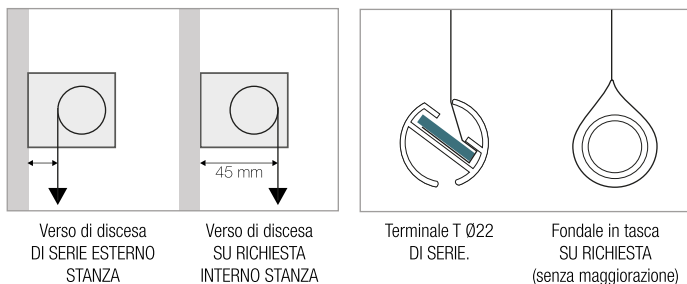


NOTE:

Il modello MIN non prevede il funzionamento ad argano e a motore;

Il tessuto è ancorato sul tubo con il biadesivo ad alta tenuta;

Tasselli e viti non forniti.

ATTACCHI DI SERIE: POSSIBILITÀ DI MONTAGGIO A SOFFITTO E/O PARETE.

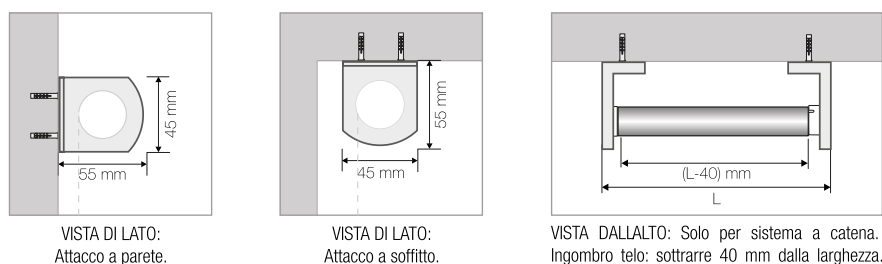

Roller Grand



CARATTERISTICHE TECNICHE

DIMENSIONI MASSIME
L250 X H300 CM

DI SERIE

Supporto: In metallo con cover in PVC di colore Bianco RAL 9010.
Tubo in alluminio con diametro tubo da 43 mm rinforzato.

Accessori PVC: Colore Bianco RAL 9010. Su richiesta Nero RAL 9005 e grigio.

Catena: In plastica bianca.

Comando: Lato destro.

FINITURE DISPONIBILI



Bianco lucido
RAL 9010




Alluminio
satinato




Nero
RAL 9005


DISCESA TESSUTO E FONDALI DI SERIE.




Verso di discesa
DI SERIE ESTERNO
STANZA




Verso di discesa
SU RICHIESTA
INTERNO STANZA



Terminale T Ø22
DI SERIE.



Fondale in tasca
SU RICHIESTA
(senza maggiorazione)



Tubolare per rullo con inserto
in PVC saldato sul tessuto.

NOTE:


Tasselli e viti non forniti.

Tutti i tessuti sono saldati con inserto in PVC ed inserto nel tubo ogiva.


Per larghezze superiori a 180 cm viene fornito di serie il comando demoltiplicato con catena ad anello continuo.

Mensola a parete: in metallo prolungabile 7,5x11x16 - 4,40 cad.


ATTACCHI DI SERIE: POSSIBILITÀ DI MONTAGGIO A SOFFITTO E/O PARETE.




VISTA DI LATO:
Attacco a parete.




VISTA DI LATO:
Attacco a soffitto.



VISTA FRONTALE
Ingombro telo: sottrarre 45 mm dalla larghezza.



VISTA FRONTALE - Supporto centrale per 2 tende.
Ingombro telo: Sottrarre 45 mm per i 2 teli.



VISTA FRONTALE - Per il comando demoltiplicato:
Ingombro telo: sottrarre 50 mm dalla larghezza.

Roller Large



CARATTERISTICHE TECNICHE

DIMENSIONI MASSIME
L400 X H400 CM

DI SERIE

Supporto: in Metallo, cover in Pvc Colore bianco RAL 9010.

Tubo in alluminio diam. 50 mm rinforzato.

Catena: In plastica bianca ad anello continuo.

Accessori PVC: Colore Bianco RAL 9010. Su richiesta Nero RAL 9005 e Grigio.

Comando: Lato destro, demoltiplicato in plastica con catena ad anello continuo.

FINITURE DISPONIBILI



Bianco lucido
RAL 9010




Alluminio
satinato




Nero
RAL 9005


DISCESA TESSUTO E FONDALI DI SERIE.




Verso di discesa
DI SERIE.




Verso di discesa
SU RICHIESTA.



Terminale T Ø22
DI SERIE.



Fondale in tasca
SU RICHIESTA
(senza maggiorazione)



Tubolare per rullo con inserto
in PVC saldato sul tessuto.


NOTE:

Tasselli e viti non forniti.


Mensola a parete: in metallo prolungabile 7,5x11x16 - 4,40 cad.

Tessuti: sono saldati con inserto in pvc ed inseriti nel tubo ogiva.


ATTACCHI DI SERIE: POSSIBILITÀ DI MONTAGGIO A SOFFITTO E/O PARETE.




VISTA DI LATO:
Attacco a parete.



VISTA DI LATO:
Attacco a soffitto.



VISTA FRONTALE - Ingombro telo: sottrarre 75 mm
dalla larghezza.



VISTA FRONTALE - Supporto centrale per 2 tende.
Ingombro telo: Sottrarre 55 mm per i 2 teli.

Cover Tonda

COVER CON MONTAGGIO SCORREVOLE
SOLO PER SUPPORTI GRAND


CARATTERISTICHE TECNICHE

DI SERIE

Cover in alluminio per supporti BIG

Montaggio semplice e veloce, disponibile solo per il supporto BIG.

INCASTRO A SLITTA

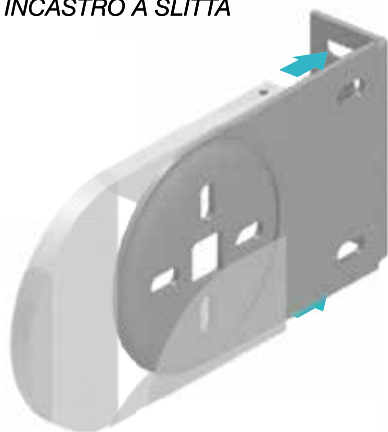

FISSAGGIO


con chiave esagonale




FINITURE DISPONIBILI



ATTACCHI DI SERIE: POSSIBILITÀ DI MONTAGGIO A SOFFITTO E/O PARETE.



VISTA DI LATO:
Attacco a parete.



VISTA DI LATO:
Attacco a soffitto.



Cover Rettangolare

COVER CON MONTAGGIO SCORREVOLE
SOLO PER SUPPORTI GRAND



CARATTERISTICHE TECNICHE

DI SERIE


Cover in alluminio per supporti BIG

Montaggio semplice e veloce, disponibile solo per il supporto BIG.

INCASTRO A SLITTA




FISSAGGIO con chiave esagonale

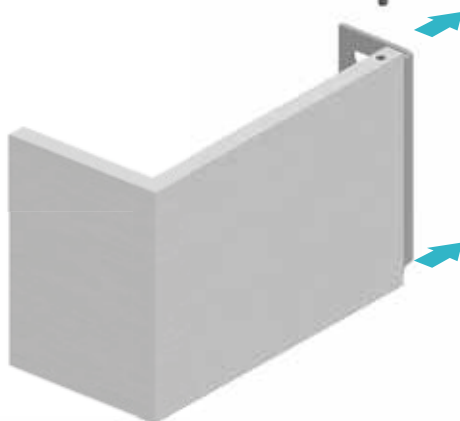


R COVER A SOFFITTO

R COVER A PARETE

ATTACCHI DI SERIE: POSSIBILITÀ DI MONTAGGIO A SOFFITTO E/O PARETE.



VISTA DI LATO:
Attacco a parete.




VISTA DI LATO:
Attacco a soffitto.

PREZZO
70 A COPPIA

FINITURE DISPONIBILI



Tende tecniche su anta



Windows

RULLO SU ANTA



CARATTERISTICHE TECNICHE

DI SERIE

Attacco: Applicazione sull'anta dell'infisso con biadesivo integrato nel profilo

Meccanica: catena.

Accessori: in plastica bianca.

Cassonetto: da 79x48 mm

Dimensioni realizzabili: max L 160 cm x H 220 cm

Lato comando: Lato destro (guardando la tenda dall'interno della stanza).

FINITURE DISPONIBILI




Bianco lucido
RAL 9010




Alluminio
satinato




Marrone
RAL 8017

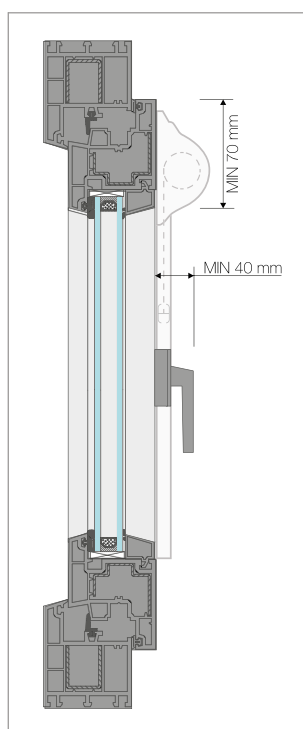


VERIFICA DELLE MISURE
VISTA DI LATO - Attacco su anta,



SEZIONE CASSONETTO
Attacco su anta con biadesivo




SEZIONE TERMINALE




SEZIONE GUIDA LATERALE
Attacco su anta con biadesivo



COME PRENDERE LE MISURE WINDOWS

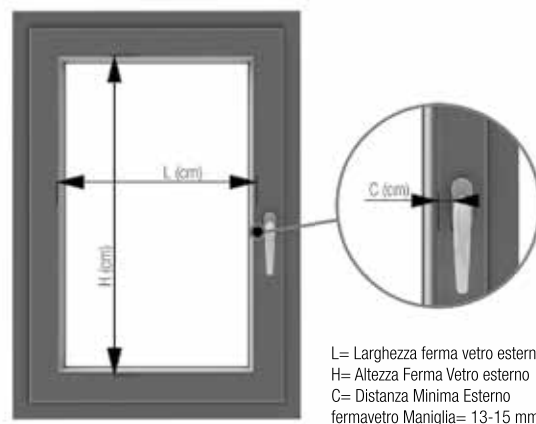

TENDA NEW WIN

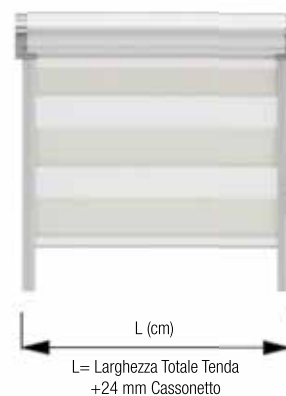


MISURAZIONI E COMPILAZIONE DEL MODULO D'ORDINE

Indicare nell'apposito modulo d'ordine le misure di altezza e larghezza del vetro, esclusa la guarnizione in mm.

LFV (LARGHEZZA FERMA VETRO)

HFV (ALTEZZA FERMA VETRO)

La tenda *NEW WIN* verrà fornita completa di biadesivo integrato nel profilo ad alta tenuta.

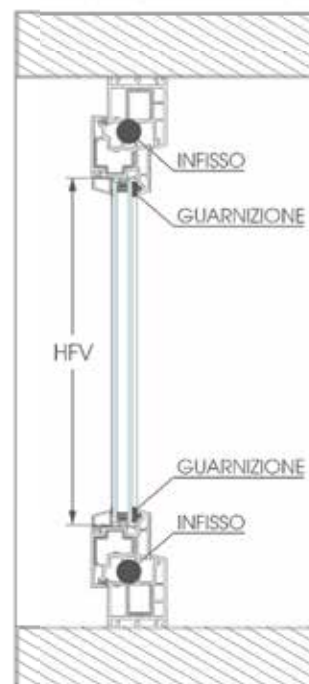

TENDA CON TESSUTO: London											
H \ L	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160
80	220	230	246	261	276	293	305	322	339	350	366
90	224	237	252	270	286	302	319	332	348	365	379
100	227	246	259	279	295	310	328	342	363	377	393
110	232	250	267	286	302	322	339	354	372	389	406
120	237	255	272	293	310	329	348	366	385	403	420
130	245	261	282	302	320	341	359	377	398	416	437
140	250	268	287	307	328	348	368	388	411	427	449
150	254	272	295	319	339	359	379	400	422	443	462
160	259	282	302	326	345	368	389	411	437	458	476
170	263	286	307	332	354	377	400	422	446	467	489
180	268	293	319	341	365	388	411	434	459	483	504
190	276	301	322	347	370	398	420	444	470	495	518
200	282	304	328	357	379	406	434	458	483	509	532
210	286	310	333	365	389	416	443	467	495	520	545
220	292	319	342	370	398	424	450	477	505	532	559

TENDA CON TESSUTO: Aspen Black Out											
H \ L	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160
80	138	143	154	163	172	183	191	201	211	218	228
90	140	148	157	168	177	189	199	207	217	227	237
100	142	154	162	174	184	193	205	214	226	236	245
110	145	156	166	177	189	201	211	220	233	243	253
120	148	159	170	183	193	206	217	228	241	252	262
130	153	163	175	189	200	212	224	236	249	260	272
140	156	167	180	192	205	217	230	242	257	267	279
150	158	170	184	199	211	224	237	250	263	276	289
160	162	175	189	203	215	230	243	257	272	286	297
170	164	177	192	207	220	236	250	263	278	292	305
180	167	183	199	212	227	242	257	270	287	302	314
190	172	188	201	216	232	249	262	277	294	309	323
200	175	190	205	223	237	253	270	286	302	318	333
210	177	193	208	227	243	260	276	292	309	324	340
220	182	199	214	232	249	264	281	298	315	333	349

TENDA CON TESSUTO: Shantung											
H \ L	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160
80	116	128	133	141	148	157	163	170	180	186	193
90	119	130	136	145	153	160	167	175	184	192	199
100	121	132	139	148	156	165	173	181	189	198	206
110	125	134	142	153	159	168	176	185	194	202	210
120	129	137	145	155	163	173	182	190	200	208	216
130	131	139	148	158	166	176	186	194	206	214	223
140	133	141	150	160	170	182	190	200	210	220	228
150	134	143	155	165	174	185	194	206	215	225	235
160	137	146	157	167	180	189	200	209	222	230	241
170	140	149	159	172	183	193	203	214	226	236	249
180	141	153	162	174	185	198	208	220	233	242	254
190	143	155	166	180	189	202	212	224	236	250	260
200	146	157	168	182	193	207	216	228	241	254	266
210	148	159	172	185	198	210	223	234	249	260	271
220	150	162	174	188	201	214	226	238	253	264	278

TENDA CON TESSUTO: Shantung Fr - Telato Fr											
H \ L	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160
80	125	134	141	150	159	166	176	183	192	200	208
90	129	138	145	155	163	174	181	189	199	207	216
100	133	140	149	159	166	177	185	193	205	212	223
110	134	142	153	163	170	183	191	200	210	220	230
120	137	146	156	165	176	188	198	206	217	226	236
130	139	149	159	168	181	191	202	210	223	233	242
140	141	153	163	175	184	198	207	217	230	240	250
150	145	156	165	180	190	202	211	223	235	247	255
160	148	159	168	183	193	207	218	227	241	252	263
170	150	162	174	185	199	210	223	235	249	260	270
180	153	164	177	190	203	216	227	241	253	266	277
190	155	166	181	193	207	222	234	247	260	272	285
200	157	168	184	199	210	225	238	252	266	278	292
210	160	175	188	203	216	232	245	258	272	287	298
220	163	177	191	206	220	235	250	263	277	292	306

ATTACCO SU ANTA

SUPPORTO PER ANTA SOLO PER SUPPORTI MIN E MED



CARATTERISTICHE TECNICHE

DI SERIE

Attacco: su anta per tende a rullo completo di *ECO CUSCINETTO* che serve a chiudere in maniera ermetica la finestra.

L'apposito supporto permette il montaggio semplice e veloce, senza forare l'infisso. È disponibile solo per i supporti MIN E MED.


Dimensioni realizzabili: max L 200 cm per H 220 cm.

FINITURE DISPONIBILI




Bianco opaco


Grigio

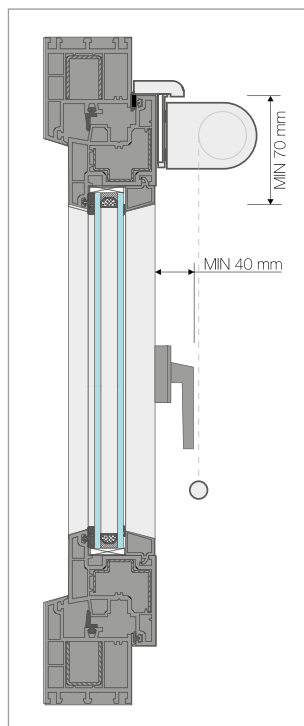

VERIFICA DELLE MISURE
VISTA DI LATO - Attacco su anta



SEZIONE LATERALE **MIN**
Profilo su anta



SEZIONE LATERALE **MED**
Profilo su anta



PREZZO

€. 4,20 al pezzo

Plissè20

TECH PLISSETTATA CON MANIGLIA

CARATTERISTICHE TECNICHE

TENDA PLISSÈ DA 20 mm

Plissè 20 una tenda con tessuto plissettato da 20mm e cassonetto in alluminio di 20 mm. Disponibile con comando a maniglia.

DI SERIE

Comando: a maniglia

Attacco: soffitto.

Lato Comando: destra.

Colore disponibile: Bianco RAL 9010.

SU RICHIESTA (senza maggiorazione)

Colori: Nero RAL 9005, Alluminio satinato, Bronzo.

OPTIONAL (con maggiorazione)

Tessuti: Versione ignifuga (solo per tessuto Vanity) + 30%
Colori 010-000-330.

NOTE:

Tasselli e viti non forniti.

FINITURE DISPONIBILI



Bianco
RAL 9010



Nero
RAL 9005




Alluminio
Satinato




Bronzo

ATTACCHI DI SERIE:

POSSIBILITÀ DI MONTAGGIO A SOFFITTO O SU ANTA



VISTA DI LATO
Per comando a maniglia
con attacco a soffitto



VISTA DI LATO
Per comando a maniglia
con attacco a parete

TESSUTO: Vanity UP

H \ L	80	100	120	140	150
80	172	194	209	232	245
100	177	201	220	241	253
120	185	207	230	250	265
140	191	215	236	259	278
160	197	220	246	270	290

TESSUTO: Euro Black Out

H \ L	80	100	120	140	150
80	244	273	303	334	357
100	259	295	329	364	392
120	278	316	354	393	428
140	296	339	383	423	462
160	311	359	409	456	498

TESSUTO: Montreal Black Out

H \ L	80	100	120	140	150
80	449	514	579	642	696
100	488	563	637	710	775
120	525	612	696	779	852
140	563	661	724	848	931
160	606	710	811	915	1006

TESSUTO: London

H \ L	80	100	120	140	150
80	244	273	303	334	357
100	259	295	329	364	392
120	278	316	354	393	428
140	296	339	383	423	462
160	311	359	409	456	498

ORDINATIVO PER TENDE A RULLO

Compilare tutti i campi riportati sotto, in caso di incompletezza dei dati ordine non sarà evaso.
Trascrive le misure in centimetri.

AZIENDA:	P.IVA:	DATA:
INDIRIZZO:		TEL:
CITTÀ:	C.A.P.:	MOBILE:
TEL.:	FAX:	MAIL:
BANCA DAPPOGGIO:		RIFERIMENTO:
IBAN:		

[illegible]

NOTE:	TIMBRO E FIRMA:
-------	-----------------



ORDINATIVO PER TENDE PLISSÉ

Compilare tutti i campi riportati sotto, in caso di incompletezza dei dati l'ordine non sarà evaso.
Trascrive le misure in centimetri.

AZIENDA:	P.IVA:	DATA:	
INDIRIZZO:		TEL:	
CITTÀ:	C.A.P.:	MOBILE:	
TEL.:	FAX:	MAIL:	RIFERIMENTO:
BANCA DAPPOGGIO:		IBAN:	

[illegible]

NOTE:	TIMBRO E FIRMA:
-------	-----------------

Compilare tutti i campi riportati sotto, in caso di incompletezza dei dati l'ordine non sarà evaso.
Trascrive le misure in centimetri.


AZIENDA:	P.IVA:	DATA:	
INDIRIZZO:		TEL:	
CITTÀ:	C.A.P.:	MOBILE:	
TEL.:	FAX:	MAIL:	RIFERIMENTO:
BANCA DAPPOGGIO:		IBAN:	

[illegible]

ATTACCHI DI SERIE Parete \ Soffitto					ALTEZZA COMANDI		NOTE: CONSENSO PER AUTORIZZAZIONE DISPOSITIVO ANTICAPPIO SICUREZZA BAMBINI [SI] per il consenso - [NO] nego il consenso	TIMBRO E FIRMA:
16	25	35	50 _{PVC}	50 _{PER}	H < 250 cm	H > 250 cm		
Vedere sezione kit assemblaggio: Per 50mm a parete vedi OPTIONAL						H corde 100		
ATTACCHI DI SERIE GUIDE Parete \ Pavimento					NORMATIVA EN 13120+A1:2014		LEGENDA: SX - Sinistra. STD* - Standard. Orientatore a sinistra e corda a destra (solo Veneziana Base). INV** - Inverso. Orientatore a destra e corda a sinistra (solo Veneziana Base).	
16	25	35	50 _{PVC}	50 _{PER}				
Vedi listino kit guide.								
Phoenix Home Design - Via Assisi, 1 / ang. Via Stradella 161 10147 Torino (To) - +39 011.3821763 - www.phoenixhomedesign.it								

Compilare tutti i campi riportati sotto, in caso di incompletezza dei dati l'ordine non sarà evaso.
Trascrive le misure in centimetri.

AZIENDA:	P.IVA:	DATA:
INDIRIZZO:	TEL:	
CITTÀ:	C.A.P.:	MOBILE:
TEL.:	FAX:	RIFERIMENTO:
BANCA DAPPOGGIO:		IBAN:

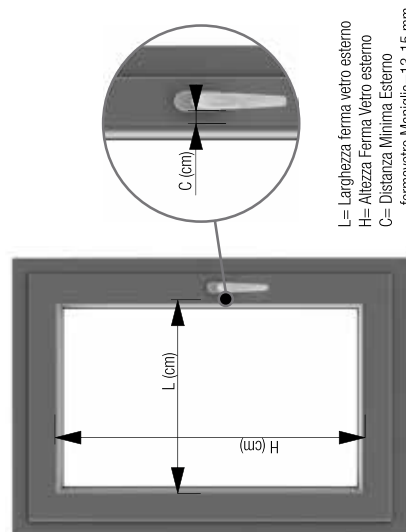[illegible]

L= Larghezza ferma vetro esterno
 H= Altezza Ferma Vetro esterno
 C= Distanza Minima Esterno
 fermavetro Maniglia=13-15 mm



NOTE:	TIMBRO E FIRMA:
-------	-----------------

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Se non diversamente esplicitate nei preventivi e nelle conferme d'ordine la Società Phoenix Home Design applicherà le seguenti condizioni generali di vendita in tutte le sue forniture. Il rapporto commerciale, con la sottoscrizione delle presenti condizioni generali, che costituiscono parte integrante di ogni ordine, si intenderà per tutta la sua durata disciplinato da quanto di seguito stabilito, senza necessità di ulteriori sottoscrizioni.

1 - PREZZI

I prezzi della merce sono quelli del listino in vigore al momento della consegna, eccetto deroga scritta. Le offerte sono valide con i prezzi indicati per il periodo menzionato e si intendono IVA esclusa, franco nostro stabilimento.

2 - ORDINI

Gli ordini devono essere commissionati per iscritto, su nostro modulo ordine, a mezzo fax oppure e-mail. Per ordini telefonici, la Società Phoenix Home Design non risponde di eventuali errori. Le informazioni contenute nei nostri cataloghi o stampati pubblicitari, quali caratteristiche tecniche dei prodotti o dei componenti, dimensioni, schemi di montaggio, colori, ecc., hanno valore meramente indicativo, in ragione delle specifiche tecniche e della evoluzione tecnologica dei prodotti aziendali. I dati impegnativi potranno essere forniti di volta in volta e dietro esplicita richiesta. Al fine di migliorare la qualità del prodotto, la Società Phoenix Home Design si riserva il diritto di modificare lo stesso senza alcun preavviso e anche dopo l'accettazione dell'ordine.

3 - CONFERME D'ORDINE, MODIFICHE E ANNULLAMENTO

La conferma d'ordine dovrà essere controfirmata e inviata via mail o fax, nulla ricevendo entro le 48h successive dall'invio della nostra conferma, la stessa si intenderà accettata integralmente. La Società accetterà modifiche o annullamenti di ordine solo ed esclusivamente se comunicati entro e non oltre le 24 h successive dal ricevimento della conferma d'ordine ed in ogni caso ricevute per mezzo mail e/o fax.

4 - MODALITÀ DI CONSEGNA

Qualora la Società Phoenix Home Design, provveda a recapitare ai clienti i prodotti ordinati, utilizzerà vettori di propria fiducia, e/o il servizio di consegna aziendale. Modalità di consegna diverse, anche parziali, devono essere comunicate dal cliente alla Società Phoenix Home Design al momento della trasmissione dell'ordine. I reclami devono essere fatti per iscritto per merce mancante unitamente a documentazione fotografica qualora fosse anche danneggiata, entro le 48 ore dello scarico, o al trasportatore tramite segnalazione su bolla di accompagnamento. La restituzione di merce consegnata potrà avvenire solo previa emissione di bolla di reso emessa dal cliente.

5 - SPESE DI SPEDIZIONE

Le spese di spedizione della merce sono a totale carico del cliente salvo accordi diversi tra le parti.

6 - GARANZIA SUI PRODOTTI FINITI

In assenza di accordi diversi, con la Direzione della Phoenix Home Design, i prodotti della Società Phoenix Home Design sono coperti da garanzia nei termini di legge a partire dalla data della consegna. La garanzia si intende per sostituzione e/o riparazione gratuita dei pezzi che presentassero difetti di fabbricazione. Non rientrano nella garanzia: sostituzioni di prodotti usurati da agenti atmosferici o danneggiati da terzi. La garanzia è esclusa per: danni subiti durante il trasporto effettuato dal cliente stesso, cattiva conservazione, manomissione, inconvenienti da errato montaggio, imperizia d'uso, superamento dei limiti di prestazione nonché per tutte le altre cause che non fossero da imputare a diretta colpa della Società ed ancora allorché le conseguenze derivassero da informazioni errate o incomplete fornite in fase di ordine. La garanzia cessa automaticamente quando, senza il consenso del fornitore, siano effettuate riparazioni o cambiamenti di qualsiasi natura. I termini di garanzia hanno carattere assolutamente perentorio e decorrono anche se il materiale non fosse usato. Il materiale che si ritiene difettoso dovrà essere spedito, previo comunicazione alla Phoenix Home Design, in porto franco, ed esso sarà di proprietà esclusiva della Phoenix Home Design.

La durata della Garanzia è di 24 mesi per i prodotti venduti a privati senza partita iva (cosiddette vendite Business to Consumer), mentre è di 12 mesi per le vendite nei confronti di operatori professionali (cosiddette vendite Business to Business).

7 - RESTITUZIONI E RIPARAZIONI IN GARANZIA

Tutti i prodotti si presumono accettati al momento della consegna, salvo il diritto dell'acquirente di denunciarne gli eventuali vizi o difformità, quest'ultime devono essere comunicate sempre PER ISCRITTO mezzo mail e devono contenere specifiche motivazioni confutate se necessario da documentazione fotografica. Tali contestazioni devono essere inoltrate entro 2 giorni dalla consegna. Non è ammesso il recesso "ad nutum".

La merce contestata dovrà essere restituita entro e non oltre il termine di 7 giorni lavorativi dal ricevimento della denuncia da parte della Società Phoenix Home Design.

La merce resa deve essere imballata con la massima cura, adottando tutte le precauzioni necessarie per evitare danneggiamenti durante il trasporto. Le merci rese saranno verificate dalla Società per attestarne l'effettiva difformità contestata e la stessa provvederà a sostituire i prodotti difettosi o rimborsarne il prezzo in caso di denuncia fondata, mentre addebiterà all'acquirente tutti i costi sostenuti

La richiesta di riparazione in garanzia deve essere preventivamente autorizzata dalla Phoenix Home Design.

In tal caso gli articoli resi verranno accuratamente controllati e, secondo le circostanze, saranno riparati, sostituiti o rimborsati. Per le riparazioni fuori garanzia, invece, verrà comunicato al cliente il relativo preventivo di spesa. In tutti i casi sono esclusi dall'eventuale rimborso i costi smontaggio e rimontaggio presso il luogo di installazione, oneri di trasporto, nonché ogni altro risarcimento diretto o indiretto.

8 - CONDIZIONI DI PAGAMENTO

Il pagamento deve essere effettuato nei termini e con le modalità esposte in fattura. Le rimesse dirette devono essere effettuate a mezzo bonifico bancario, assegno circolare, assegno bancario o contanti nei limiti imposti dalla vigente normativa. La merce resta di proprietà esclusiva della ditta venditrice fino al suo pagamento integrale e definitivo ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 1523 c.c. e dall'art. 11 Dlgs 231/02. Il pagamento non potrà essere sospeso o ritardato per qualsiasi motivo. Per ritardato pagamento o insoluto, oltre alle spese bancarie, saranno addebitate gli interessi di mora al tasso legale di riferimento maggiorato di 8 punti e comunque sempre all'interno dei tassi soglia ex Legge 108/96. Nel caso di ritardato o mancato pagamento, la ditta venditrice si riserva di annullare o sospendere le successive consegne previste (art. 1460 C.C.) e di pretendere il saldo immediato di tutti i crediti.

9 - RISARCIMENTO DANNI

Per errori di produzione della merce, difetti della stessa, nonché di suo cattivo funzionamento in relazione alla destinazione d'uso per il quale il prodotto viene venduto, verrà accertata la reale responsabilità della Società, e di seguito la stessa provvederà alla riproduzione e la riconsegna della merce identica per quantità e qualità (genere e tipo) priva di ogni vizio e perfettamente funzionante. Restano, quindi, esclusi tutti gli eventuali altri costi sostenuti come ad esempio rimborso i costi di smontaggio e rimontaggio presso il luogo di installazione, ore uomo, ore di viaggio, oneri di trasporto, nonché ogni altro risarcimento diretto o indiretto.

10 - PROPRIETÀ INTELLETTUALE ED INDUSTRIALE

La Società si riserva tutti i diritti per la totalità dei contenuti (testi, immagini, schede tecniche, ecc.) che appaiono sui suoi stampati e sul sito web. Tali contenuti possono essere utilizzati da terzi soltanto previo consenso scritto. Il Cliente si asterrà dall'impiegare e dal registrare marchi simili e/o confondibili con gli stessi ed usufruirà dei marchi esclusivamente in ottemperanza alle istruzioni della Phoenix Home Design ed esclusivamente per i fini di cui alle presenti condizioni di vendita; non potrà altresì consentire ai propri clienti alcun diritto al loro utilizzo.

11 - AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DEI MARCHI COMMERCIALI

Il cliente è autorizzato ad usare i marchi commerciali solo in relazione alla promozione ed alla vendita di prodotti autorizzati; ha facoltà di aggiungere, previa autorizzazione della Società, il proprio marchio ma ha il divieto assoluto di sopprimere i simboli commerciali della Società. Il cliente dovrà attenersi a tutte le clausole del presente documento nonché a tutte le regole, gli standard o le indicazioni generali divulgate di volta in volta dalla Società per l'esposizione e per l'utilizzo dei marchi e si impegna a trasferire tali condizioni agli utilizzatori dei prodotti aziendali.

Il cliente non è autorizzato a consentire ai propri clienti, né ad alcun altro, l'utilizzo in qualsiasi modo del marchio della Società Phoenix Home Design. Il cliente segnalerà immediatamente alla Società qualsiasi abuso o utilizzo non autorizzato dei marchi che dovessero pervenire alla sua attenzione.

12 - CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione o dalla esecuzione di tutti gli articoli di cui sopra, le parti convengono reciprocamente di adire selettivamente ed esclusivamente il foro competente di Torino. L'azienda si riserva di apportare modifiche parziali o totali ai prodotti senza preavviso declinando ogni responsabilità su eventuali dati inesatti.

SCONTISTICHE

ZANZARIERE _____ %

VENEZIANE _____ %

TENDE A RULLO _____ %

TENDE TECNICHE SU ANTA _____ %



PHOENIX
HOME DESIGN

Via Assisi, 1 / ang. Via Stradella 161 10147 Torino (To)
www.phoenixhomedesign.it - direzione@phoenixhomedesign.it

COPYRIGHT

La Phoenix Home Design si avvale del diritto di apportare modifiche e migliorie necessarie senza dare alcun preavviso.

La Phoenix Home Design non può essere ritenuta responsabile per inesattezze e/o errori tipografici.

Stampato da AGL ARTI GRAFICHE SRL - Via Rivarolo, 45 - 10079 Mappano (TO)

Realizzato da AnovaProject - www.anovaproject.com